


OLI



CATÁLOGO GENERAL

2025/2026

Inspired by water...

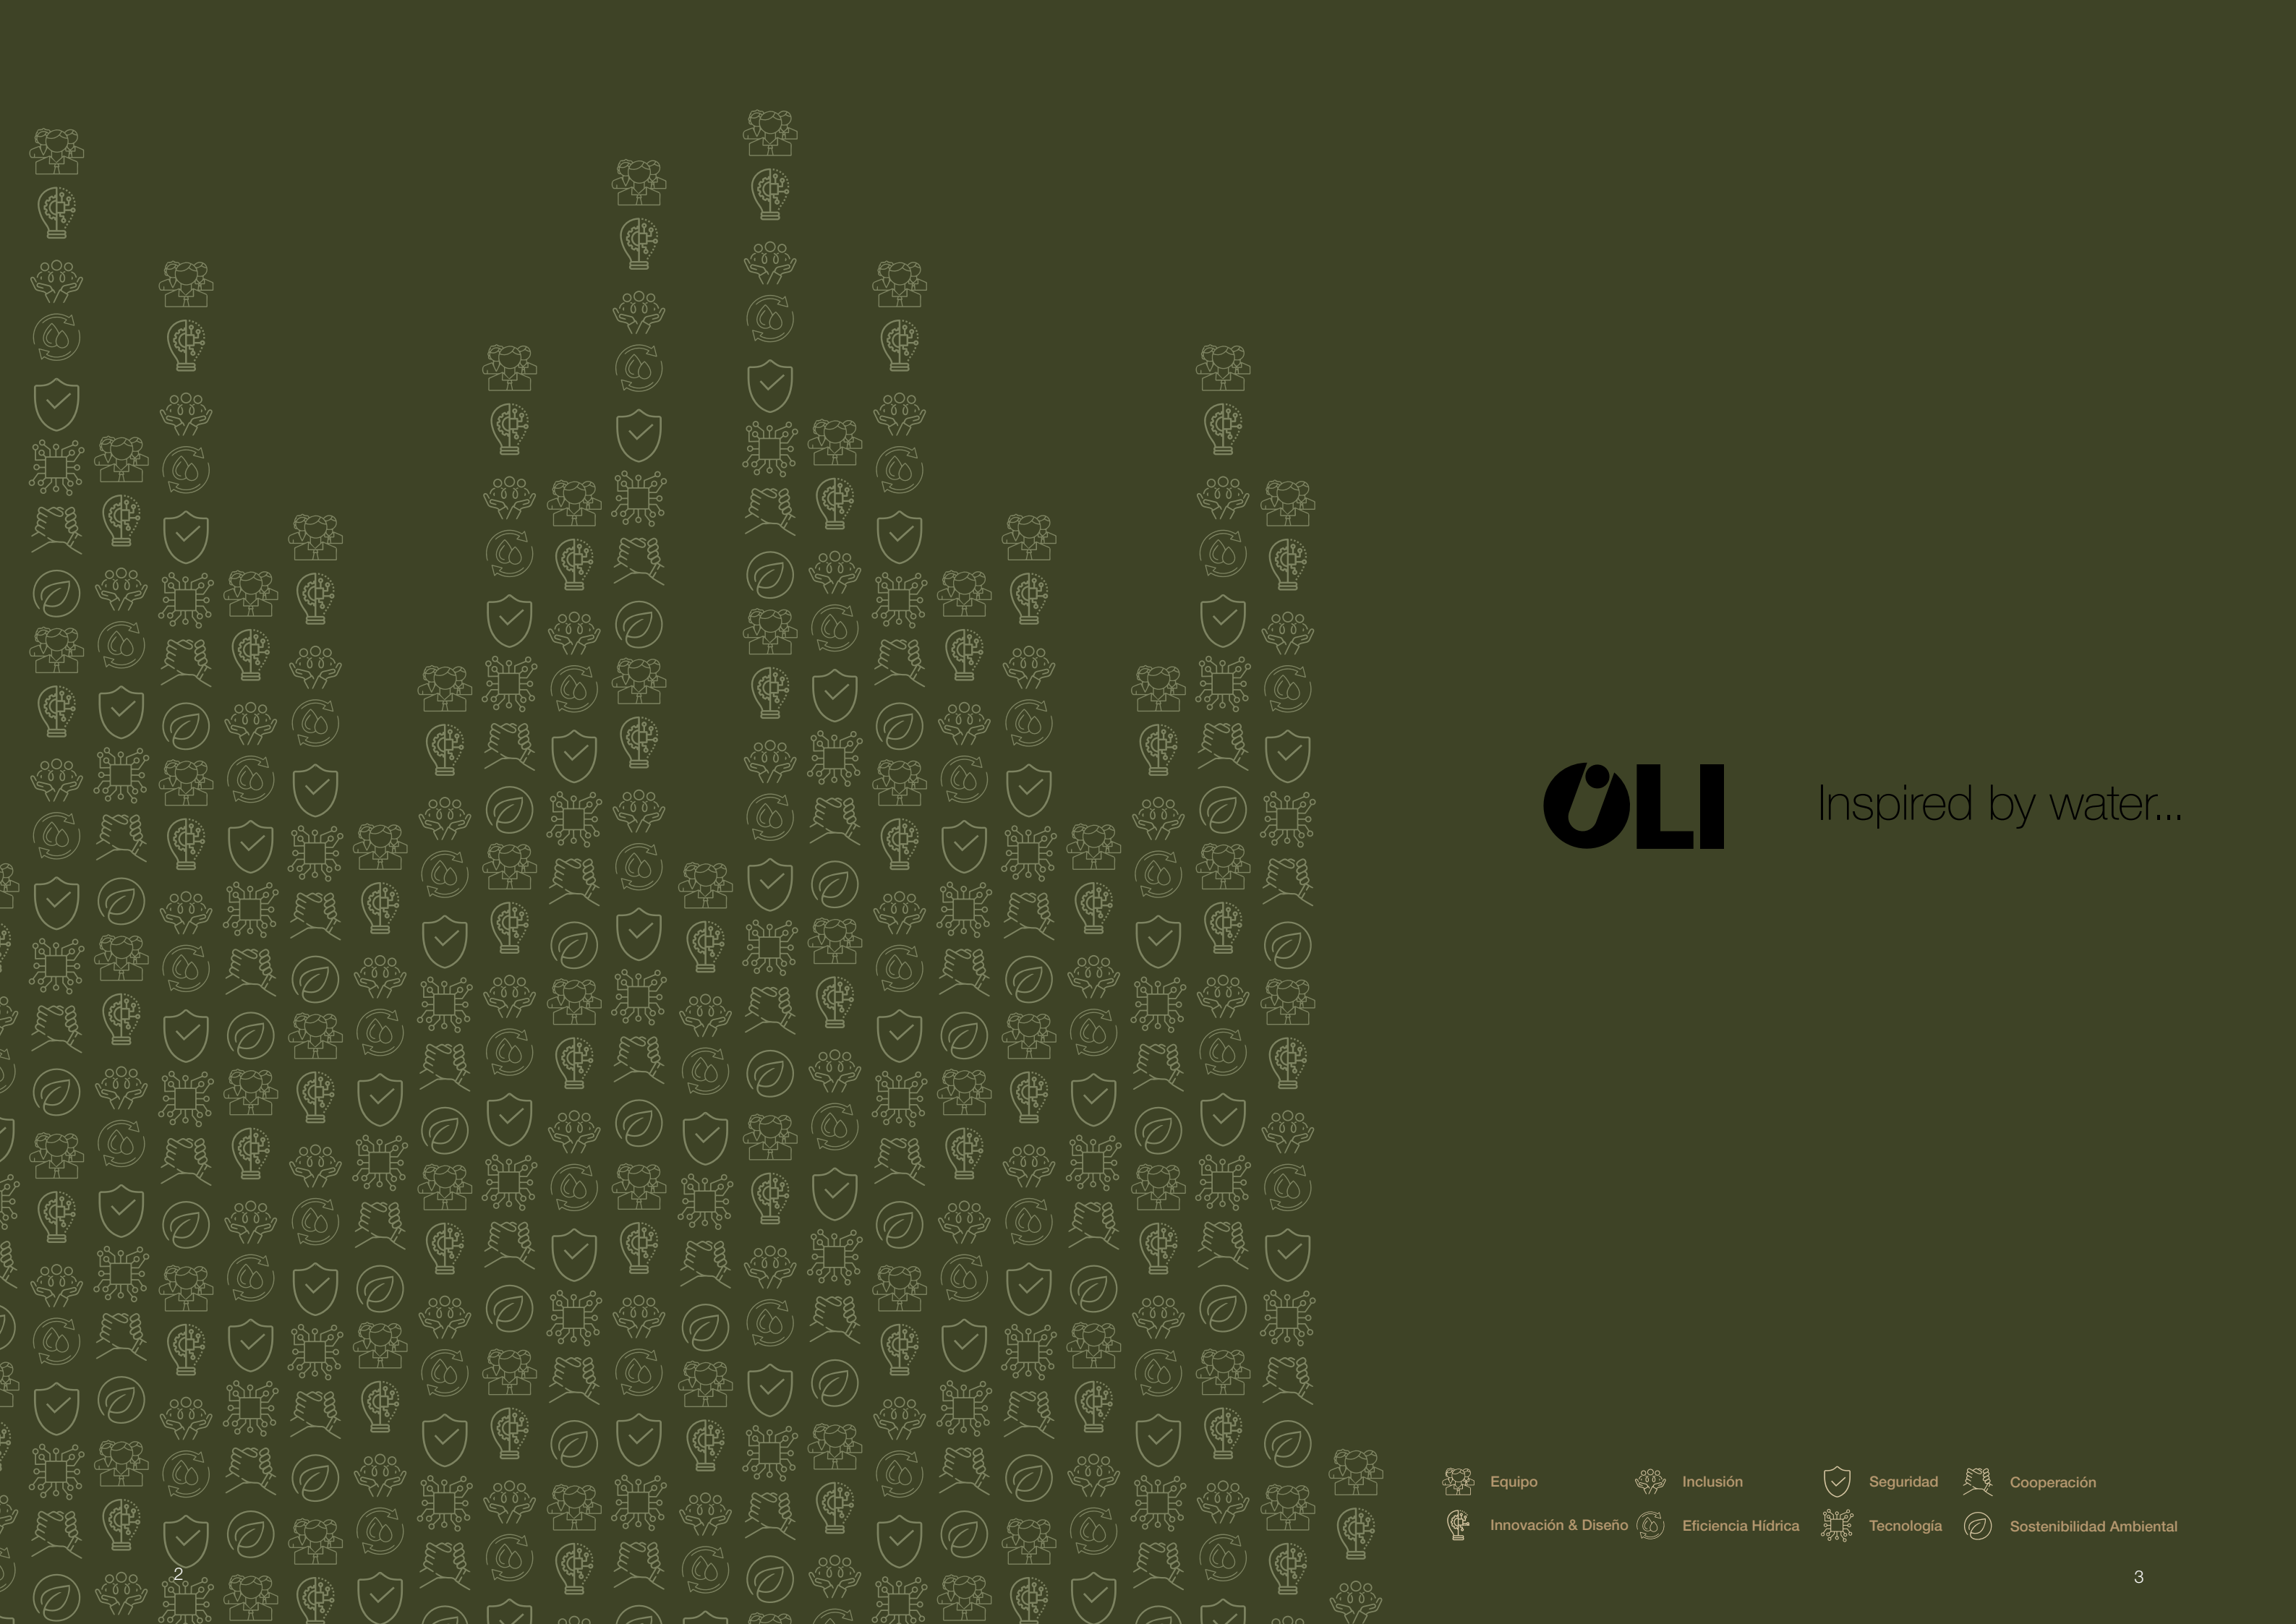


Inspired by water...

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  Equipo |  Inclusión |  Seguridad |  Cooperación |
|  Innovación & Diseño |  Eficiencia Hídrica |  Tecnología |  Sostenibilidad Ambiental |

ÍNDICE

COMPañIA	06
CISTERNAS EMPOTRADAS	18
SOLUCIONES ESPECIALES	74
ESTRUCTURAS	90
PULSADORES	108
CISTERNAS ADOSADAS	154
MECANISMOS DE DESCARGA	166
APARATOS SANITARIOS	176
GRIFERÍA	206
CANALETAS Y PLATOS DE DUCHA	216
RADIADORES	240
SERVICIOS OLI	246



Como parte de la visión de sostenibilidad de OLI, este catalogo está impreso con etiqueta reciclada. El material de origen forestal de este producto es reciclado. La etiqueta FSC® en este catálogo garantiza el uso responsable de los recursos forestales del mundo.

COMPañÍA

Inspirada en el agua durante 70 años, OLI es ahora el mayor productor de cisternas en el sur de Europa y está presente en baños de todo el mundo. En constante crecimiento y mirando al futuro, OLI ya cuenta con 6 filiales comerciales y logísticas para fortalecer su posición en el mercado.

Su objetivo es desarrollar soluciones estéticamente agradables y funcionalmente diferenciadoras que conviertan el baño en un lugar eficiente, sostenible, cómodo y seguro para todos. Con un enfoque en las cisternas y todos sus componentes, como los mecanismos de descarga, OLI también ofrece una creciente gama de productos que combinan innovación y diseño con sostenibilidad y una constante preocupación por el uso racional y eficiente del agua.

En OLI, la innovación orientada a la reducción del consumo de agua en el baño es el centro de su estrategia empresarial y también de su génesis. Comprometida a ser un agente activo en la protección de la vida del planeta, OLI se esfuerza cada día por pensar en nuevas y mejores soluciones mediante ofertas funcionales, sostenibles y diferenciadoras.



>450
Empleados



3 Fábricas
Portugal + Italia +
Rusia



Filiales
6

Volumen de Producción

>2 M cisternas / año
>3 M mecanismos de
descarga / año
>150 M componentes
inyectados / año



27
Patentes

SOSTENIBILIDAD DEL AGUA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



DOBLE DESCARGA

Combinando una válvula eficiente y un pulsador con opciones de media descarga y descarga completa. En 1994, OLI fue el responsable de la introducción de la doble descarga, trayendo enormes beneficios ambientales y económicos al mundo.



SISTEMA PLUS

Es un sistema creado y patentado por OLI en el que la válvula de llenado retarda la entrada de agua en la cisterna para evitar que en cada descarga se mezcle el agua que entra nueva con la que sale al inodoro. Mientras se realiza la descarga, no entra agua nueva en la cisterna. Este sistema ahorra hasta 9 litros de agua por día, lo que corresponde a una reducción del 12% en la factura del agua.



4/2 LITROS

La combinación de un tanque regulado para caudales de 4 litros (descarga completa) y 2 litros (media descarga) con un inodoro eficiente y adecuado para tal efecto se traduce en un ahorro inmediato de agua.



CISTERNA CON 2 VÁLVULAS DE ENTRADA

Esta cisterna de descarga se caracteriza por contar con dos válvulas de entrada de agua. Una para el agua potable de la red y otra para agua no potable procedente de otras fuentes (como pozos de sondeo o pozos), siempre que esté limpia y filtrada.

El agua es más que un recurso esencial y vital; es y continuará siendo nuestra inspiración para crear soluciones innovadoras y sostenibles. En OLI, transformamos cada gota en ideas que fluyen hacia un futuro más sostenible.



CERTIFICACIÓN FSC

Los catálogos, folletos y empaques de cartón ya están certificados por FSC.



AUMENTA

el uso de materiales reciclados.



NO MÁS BLÍSTERES

representa un ahorro de 11 toneladas de plástico al año.



PRODUCCIÓN DE ENERGÍA VERDE

>3800 paneles fotovoltaicos

A lo largo de nuestra historia, hemos aportado soluciones que marcan nuestra esencia y nos caracterizan por el cuidado que tenemos de este valioso recurso. Celebramos la sostenibilidad en varios frentes a través de soluciones eficientes en el uso del agua que llevan la naturaleza al corazón de los cuartos de baño mediante el agua y actitudes responsables.



TECNOLOGÍA

En un mercado competitivo y exigente, la innovación es una prioridad central. En OLI, reforzamos la eficiencia y la funcionalidad integrando la tecnología en el cuarto de baño.



La tecnología y el agua se unen para transformar la experiencia del cuarto de baño.



CALIDAD

En nuestro laboratorio de pruebas de vida útil y estándares, probamos más de 200 productos cada año en diferentes condiciones (diferentes actuaciones, aguas, presiones). Antes de que cualquier producto se lance al mercado, OLI somete todos sus productos a pruebas extremas, brindando al mercado una garantía de calidad de clase mundial.

OLI
PERFORMANCE &
COMPLIANCE
LABS

Detrás de los productos de calidad hay procesos exigentes que garantizan su excelencia en cualquier baño del mundo. La multiplicidad de mercados en los que operamos nos obliga a mantener un alto nivel de excelencia, y este es un desafío diario que está en el corazón de nuestro trabajo. En OLI, tenemos más de 75 productos certificados por diferentes entidades reconocidas a nivel mundial.





El objetivo de OLI PRO es permitir que cualquier instalador de los productos OLI tenga más conocimientos técnicos sobre las especificidades de la instalación y el alcance de las soluciones para diferentes tipos de necesidades.

Proporcionar conocimientos técnicos para garantizar la correcta instalación del producto a todos aquellos que trabajen con él mejora la eficiencia y minimiza las futuras incidencias en términos de asistencia técnica. Por este motivo, OLI dispone de algunos servicios gratuitos que le pueden ser útiles.

SOPORTE PRE-INSTALACIÓN

La correcta instalación de los productos en la fase de pre-instalación de un proyecto de construcción es crucial para garantizar su durabilidad y eficiencia, contribuyendo desde el principio a la integridad estructural y funcional de todo el proyecto.

Ya sea de forma remota, en el sitio o en nuestro centro de formación OLI PRO, nuestros profesionales le proporcionarán el apoyo necesario para contribuir al éxito de cualquier proyecto, estableciendo un estrecho contacto con usted.



Estar cerca de nuestros clientes y de los instaladores que manejan nuestros productos es una estrategia de éxito para OLI. Garantizar la correcta instalación del producto es fundamental para su éxito en cualquier proyecto.

SOLUCIONES INTEGRADAS

OLI concibe el cuarto de baño como un espacio que combina la eficiencia hídrica con el diseño y se centra en la funcionalidad. Así, presentamos una amplia gama de productos para cuartos de baño de proyectos exigentes.



BREEAM + LEED

Soluciones que pueden contribuir a la calificación BREEAM + LEED de los edificios



CISTERNAS EMPOTRADAS

La amplia gama de cisternas empotradas de OLI garantiza un uso eficiente del agua y está preparada con modelos que se adaptan a las diferentes realidades de los edificios.




PULSADORES

Con diferentes formas, acabados y accionamientos, OLI ofrece una gama completa y diferenciada de pulsadores.



APARATOS SANITARIOS

Una gama que combina diseño y rendimiento hídrico. Equipada con la tecnología Rim-off y un vitrificado de calidad, la gama de aparatos sanitarios tiene un diseño refinado que se adapta a cualquier cuarto de baño.

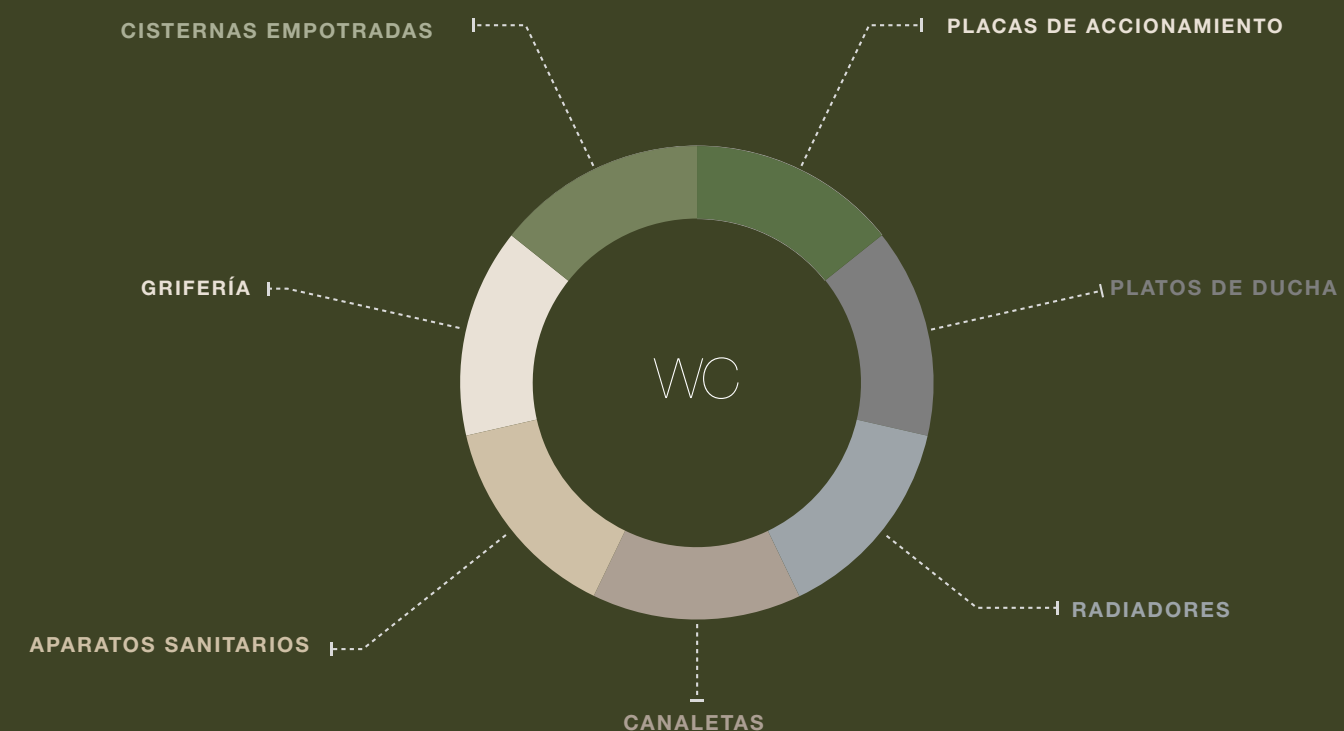

CANALETAS

OLI ofrece una gama de canaletas con diferentes tecnologías que proporcionan accesibilidad y comodidad en el cuarto de baño. En el suelo o en la pared, las soluciones de OLI garantizan un drenaje eficaz del agua..



RADIADORES

Los radiadores toalleros OLICLIMA contribuyen al confort de su hogar, permitiendo ajustar la temperatura y el tiempo de funcionamiento en función de las necesidades del usuario.



PLATOS DE DUCHA

OLI presenta una gama de platos de ducha en diferentes tamaños, tonos y en material antibacteriano y antideslizante, con un estilo puro y minimalista.



GRIFERÍA

Diseño industrial, líneas sencillas y un toque de sensibilidad están presentes en la gama de grifos monomando OLI.






OLI70 PLUS	22
OLI74 PLUS	28
OLI120 PLUS	44
EXPERT PLUS	56
QUADRA PLUS	64
OLI80 SEAWATER	70

	Tabiquería de ladrillo, inodoro a suelo		Ahorra hasta 9 litros de agua al día		Sistema OLIpure
	Tabiquería de ladrillo, inodoro suspendido		Accionamiento frontal o superior		80mm de espesor
	Tabiquería seca, inodoro suspendido		Ducheta higiénica / bidé electrónico		90mm de espesor
	Tabiquería seca, inodoro a suelo		Colocación por 1 solo instalador		126mm de espesor
	2 Entradas de agua		Anti fuego		180mm de espesor
	Espacios reducidos		Red eléctrica AC		Soporta hasta 400kg
	Happy Air		Espacios públicos		

CISTERNAS EMPOTRADAS

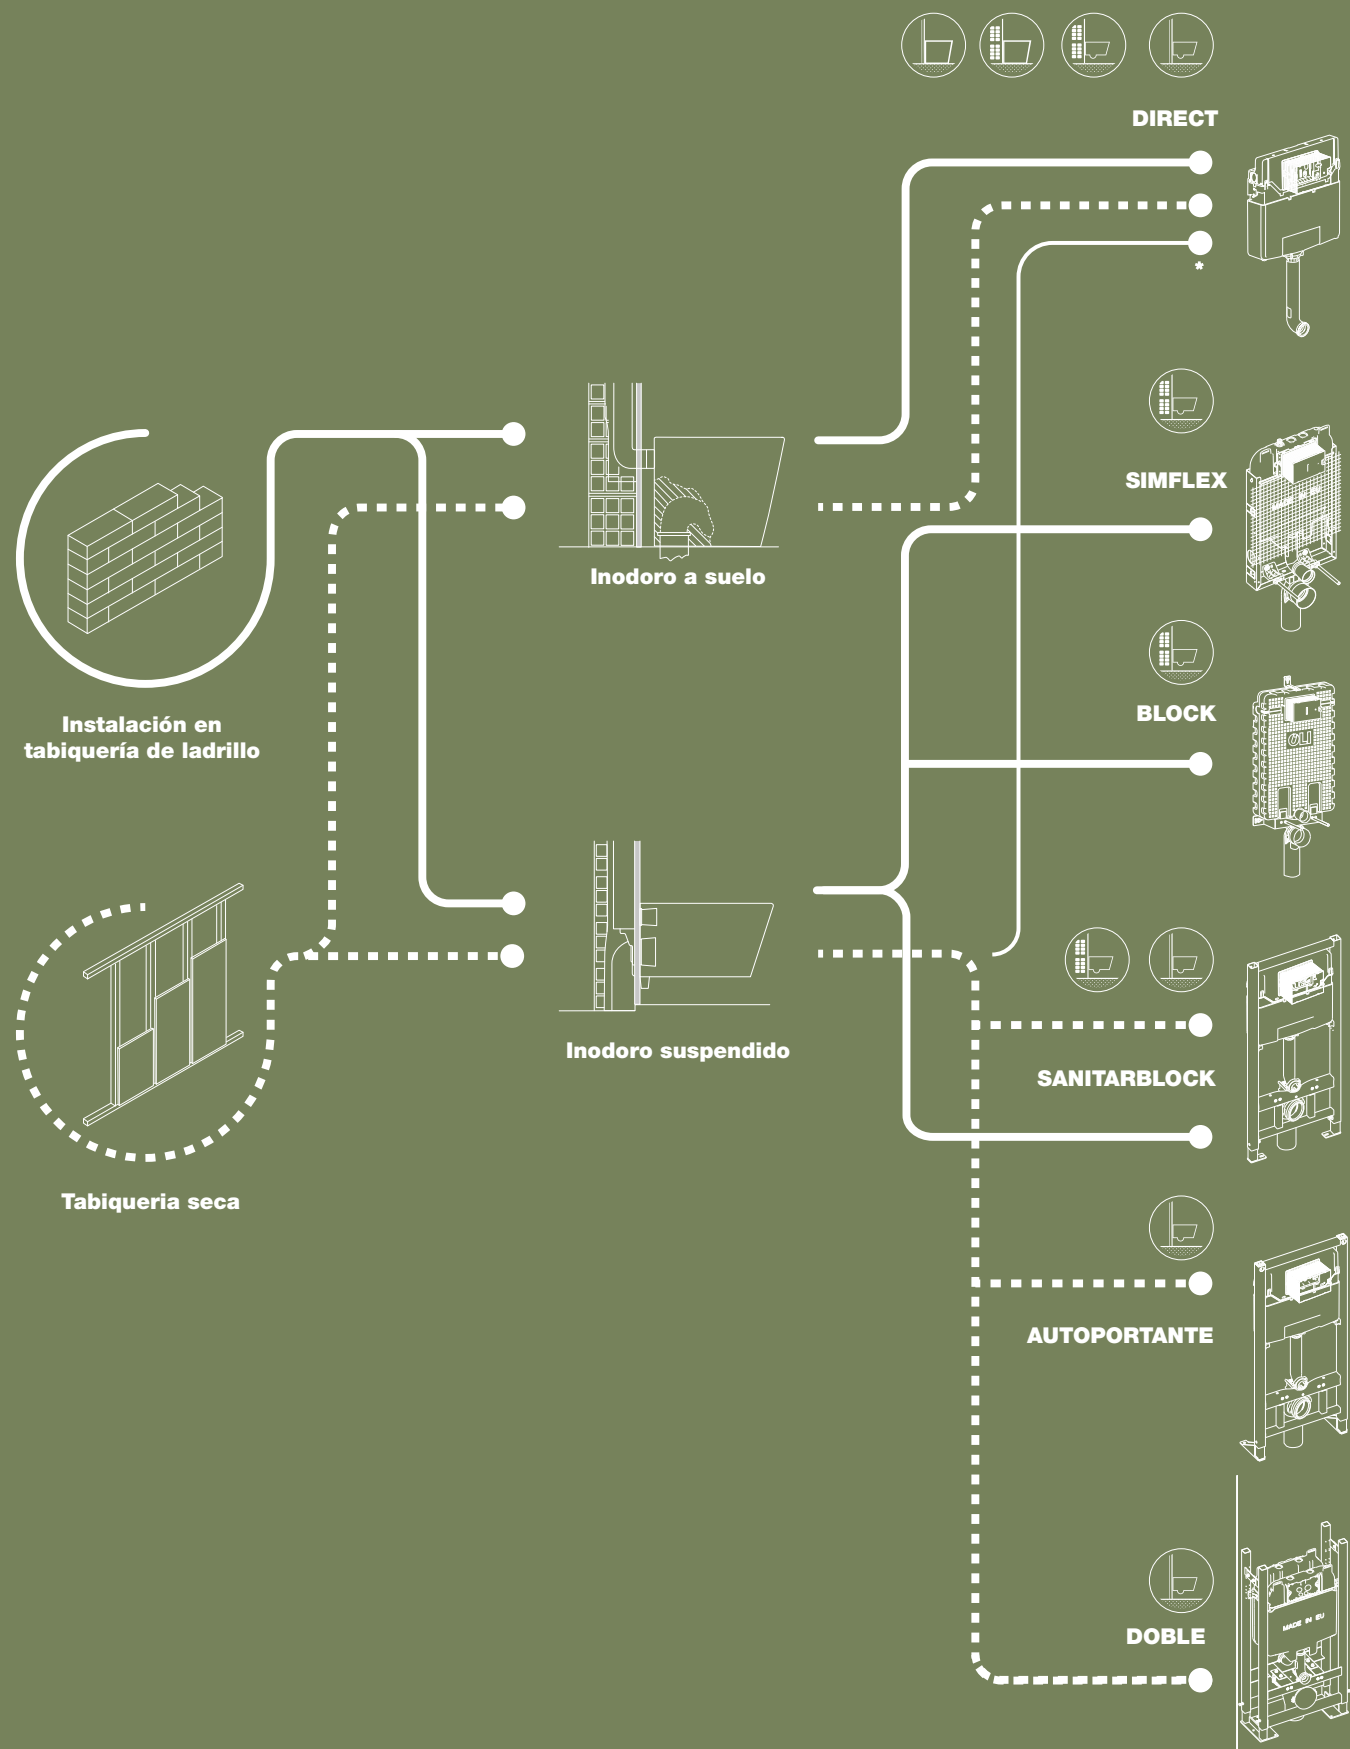

OLI70 PLUS OLI74 PLUS OLI120 PLUS EXPERT PLUS QUADRA PLUS OLI180 SEAWATER

					
90mm espesor	80mm espesor	126mm espesor	150mm espesor	187mm espesor	
					
90mm espesor	80mm espesor		150mm espesor		
					
		144mm espesor			
					
90mm espesor	90mm espesor	126mm espesor	150mm espesor	187mm espesor	127mm espesor
					
	180mm espesor	180mm espesor	180mm espesor	187mm espesor	
					
	240mm espesor	240mm espesor			

OLI70 PLUS



MÍNIMO ESPESOR

Una cisterna empotrada en la pared que ahorra espacio, sólo con 9 cm de profundidad.
Diseño moderno, eficiencia en la instalación.

DUCHETA HIGIÉNICA / BIDÉ ELECTRÓNICO


La cisterna empotrada OLI70 PLUS incluye preinstalación para un inodoro con función bidé o teleducha manual. El inodoro inteligente y la teleducha pueden instalarse durante la instalación de la cisterna empotrada o posteriormente

MANTENIMIENTO

Placa de protección con bloqueo de palancas para un mantenimiento rápido y sencillo.
Código QR para acceder a toda la información técnica.



Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

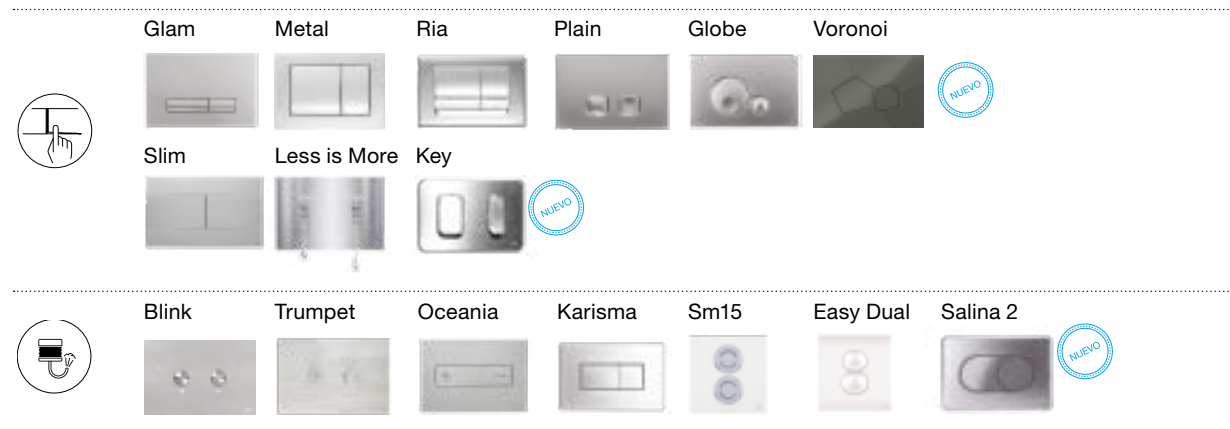

OLI70 PLUS NUEVO

MANTENIMIENTO
Placa de protección con bloqueo de palancas para un mantenimiento rápido y sencillo.

PLUS
Ahorra hasta 9 litros de agua al día

DUCHETA HIGIÉNICA / BIDÉ ELECTRÓNICO
Preparado para la instalación de un inodoro con bidé electrónico (smart toilet)

CODO DE SALIDA
Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida

ALTURA AJUSTABLE
0 a 300 mm

PULSADOR
Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos, neumáticos

VOLUMEN DE DESCARGA
Descarga doble: 6/3 litros.
Ajustable a 4/2L o 4.5/3L.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

- Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro a suelo
- Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido
- Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido
- Tabiquería seca, para instalación de inodoro a suelo

ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG






CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES

- Cisterna empotrada de doble descarga 6/3 L (ajustable a 4/2 L o 4,5/3 L);
- Versiones disponibles: Mecánica y Neumática;
- Cisterna fabricada en polipropileno (PP) reciclado, altamente resistente a las temperaturas ambientales;
- Válvula de entrada con sistema PLUS de apertura retardada y silenciosa;
- Se suministra con aislamiento anticondensación y acústico.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES


- Kit de fijación a pared de ladrillo;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Tubos de conexión al inodoro;
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando sea aplicable).
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).

OLI70 PLUS
Direct

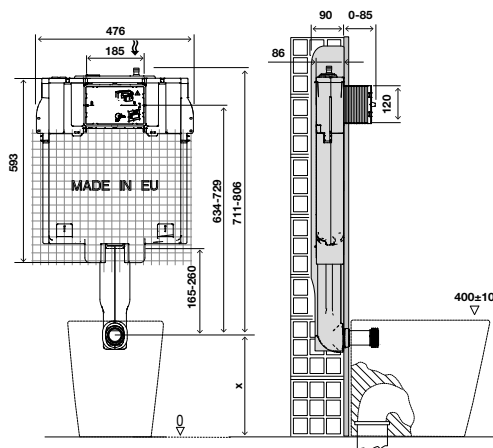


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros a suelo (versión 6/3 litros);
- Instalación en tabiquería de ladrillo, tabique delgado o cartón yeso;
- 90mm de espesor.




cód.	885005	Mecánico
cod.	889576	Neumático

OLI70 PLUS
Simflex

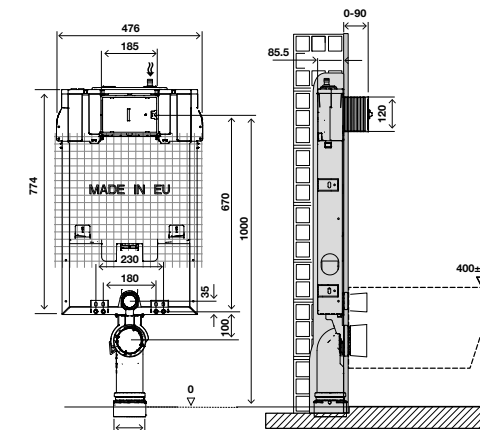


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos (versión 6/3 litros);
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- 90mm de espesor.




cód. **885882** Mecánico
cod. **889577** Neumático

OLI70 PLUS
S90 Sanitarblock

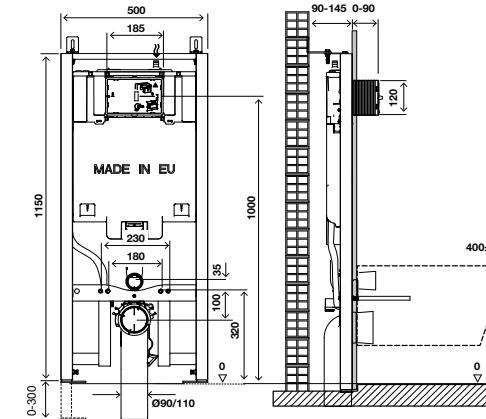

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos (versión 6/3 litros);
- Instalación en tabiquería de ladrillo, tabique delgado o cartón yeso;
- Instalación fácil y rápida;
- Curva de desagüe ajustable en profundidad;
- Altura ajustable de 0 a 300 mm;
- 90mm de espesor.

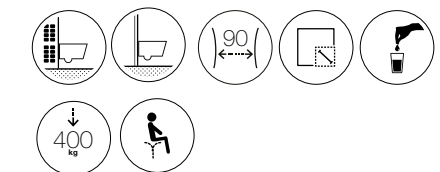

cód.	885130	Mecánico
cód.	890047	Neumático



ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI70 PLUS



- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.

COD

890081

Kit conversión neumático



- Permite la conexión entre la cisterna y el inodoro con función bidé (Smart toilet);
- Manguera flexible DN6 QF3/8 X QF3/8 X1340mm;
- Manguera flexible DN6 QF3/8 X QF3/8 X160mm;
- Conexión fácil y rápida.


COD

890383

Kit SHT OLI70



- Tubo de salida Ø90xØ125x250;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x180;
- Material de fijación del inodoro.




COD

622501

Tubos para inodoro suspendido I1 – 250 I2 – 180, d1 – ø 90



- Tubo de salida Ø90xØ125x300;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x280;
- Junta de goma para tubo WC Ø45;
- Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos;
- Tornillos de fijación de la contraplaca;
- Material de fijación para inodoro.




COD

011229

Kit tubos largos para inodoros suspendidos



- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110.




COD

086360

Adaptador para codo de desagüe pp 90/110



- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión tubo WC Ø45x180.



COD

885108

Set de conexiones excéntricas 25mm




- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida;
- La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.


COD

885233

Conector bypass



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.



COD

620071

Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos

GUÍA DE REFERENCIAS - OLI70 PLUS

												
	Mecánico	Neumático	AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
	885005	889576	586x126x692	3.79	1	-	3.79	36	1.2	0.8	2.236	156.44
	885882	889577	805x150x635	6.848	1	-	6.848	26	1.2	0.8	2.23	198.048
	885130	890047	1180x140x530	14.395	1	-	14.395	20	1.2	0.8	2.28	307.9

OLI74 PLUS



HERRAJES METÁLICOS

Los herrajes metálicos son soportes de fijación robustos para la instalación de la cisterna. Además de asegurar una mayor resistencia en la fijación, aumenta el margen de ajuste según el espesor de la pared.



PATAS DE FIJACION


Las patas de fijación son regulables en 150 mm, lo que permite una fácil instalación de la cisterna. Para una regulación de hasta 300 mm, OLI tiene un kit con tal propósito. Consulte la página 38.



MANGUETÓN DE SALIDA AJUSTABLE

El codo de polipropileno, que conecta el inodoro a la tubería de desagüe, es regulable en 45° y también regulable en profundidad para adaptarse a la tubería de desagüe de obra.



Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

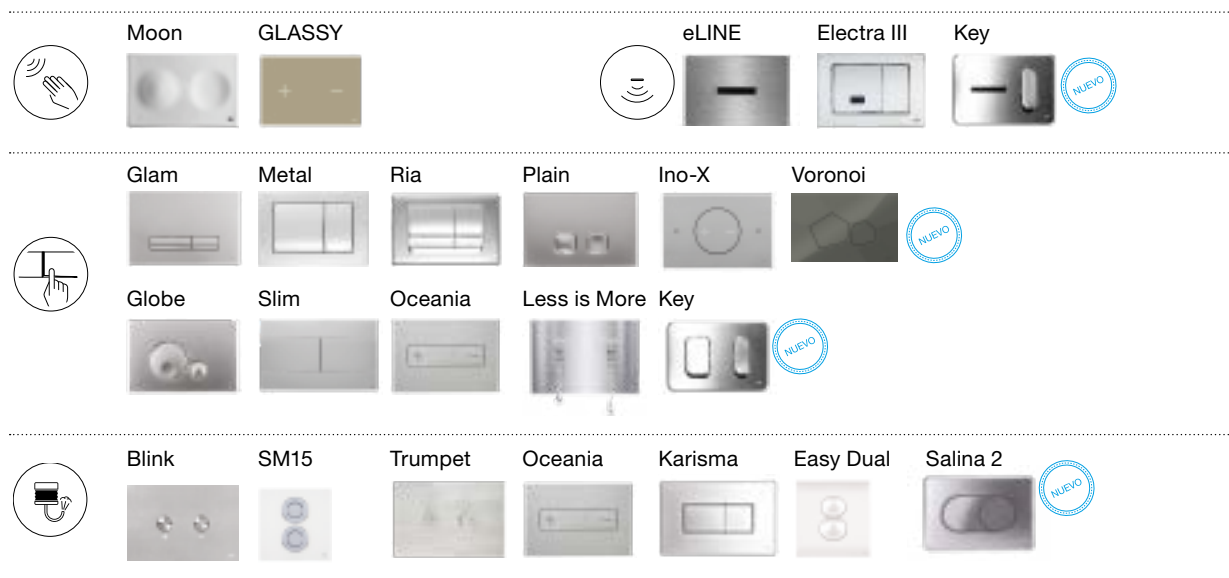

OLI74 PLUS



MÁXIMA HIGIENE, MÁXIMA FRESCURA

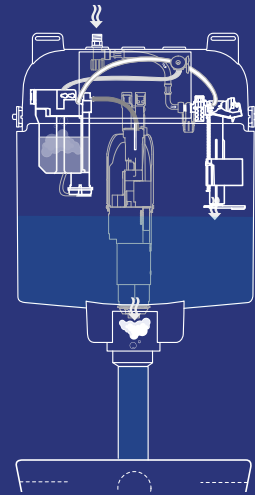


OLIpure®

OLIpure crea un ambiente fresco y proporciona una sensación inmediata de confort y limpieza, sin esfuerzo. Se trata de un sistema interno seguro e innovador (oculto dentro de la cisterna) que libera 2ml de líquido limpiador en cada descarga, de forma controlada. Este líquido se distingue por permanecer en un circuito cerrado, al contrario de las pastillas tradicionales colocadas en el interior de la cisterna.

OLIpure mantiene el agua y los componentes de la cisterna protegidos y es fácil de rellenar, lo que garantiza una larga vida útil y eficiencia.


CÓMO AHORRAR AGUA EN SU CISTERNA

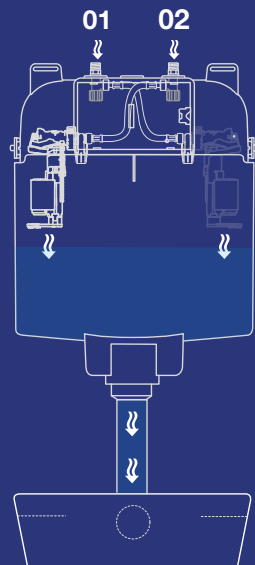

CISTERNA CON 2 VÁLVULAS DE ENTRADA

Esta cisterna de descarga se distingue por tener dos válvulas de entrada de agua. Una para el agua potable de la red (1) y otra para agua no potable procedente de otras fuentes (como pozos o perforaciones) (2), siempre que esté limpia y filtrada.

De este modo, es posible utilizar agua no potable para la descarga del inodoro, reservando el agua potable para el consumo humano. Esto permite un uso más eficiente de los recursos hídricos.

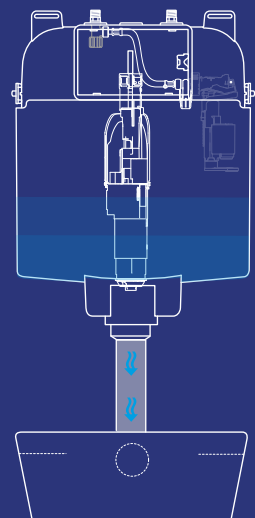


4/2 L

La combinación de una descarga de 4 litros (descarga completa) y de 2 litros (media descarga) con un inodoro eficiente y adecuado, se traduce en un ahorro inmediato de agua.

OLI74

OLIpure gama




Es compatible con los líquidos desinfectantes* disponibles en el mercado y tiene una capacidad de almacenamiento de 450ml.

OLIpure está disponible en el OLI74 Sanitarblock S90 y permite una actualización en los productos OLI120 Plus y Expert Plus ya instalados con un kit vendido por separado.

cód. **880784** Mecánico OLIpure Sanitarblock S90

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Características generales de la cisterna OLI74 o tipo de instalación en la página 34;
- Pulsador mecánico;
- Sistema higiénico interno;
- Válvula de llenado lateral de latón de 3/8".



*Se recomienda utilizar detergentes líquidos sin cloro y con una viscosidad entre 150 y 300 cp (a 20°C).
cp significa "centipoise", unidad de medida de la viscosidad

OLI74 PLUS 2 válvulas de entrada

Mecánico

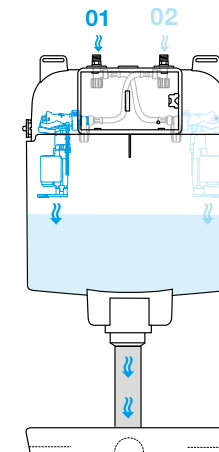

cód. **877961** Mecánico Direct 2 Válvula de entradas

cód. **878929** Mecánico Simflex 2 Válvula de entradas


cód. **885057** Mecánico S90 Sanitarblock 2 Válvula de entradas

AHORRE 100% de agua potable en la descarga del inodoro.

Conexión exclusiva a un segundo fuente de agua ^(a,b)

AHORRE 50% de agua potable en la descarga del inodoro.

Conexión a red de agua + Conexión a una segunda fuente de agua ^(a,b)



^(a) Esta cisterna de descarga cuenta con dos válvulas de entrada de agua.


01 Una para agua potable de la red

02 Otra para agua no potable procedente de otras fuentes (como pozos o perforaciones), siempre que esté limpia y filtrada

^(b) Permite un uso más eficiente de los recursos hídricos.

OLI74 PLUS 4/2 L

Mecánico

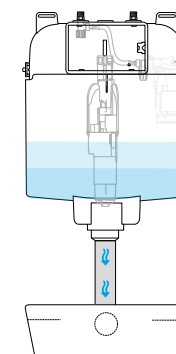

cód. **216250** Mecánico 4/2l Direct

cód. **216251** Mecánico 4/2l Simflex

cód. **885056** Mecánico 4/2l S90 Sanitarblock

AHORRE AGUA EN AMBAS DESCARGAS (COMPLETA Y MEDIA DESCARGA)*

AHORRE 2L en cada descarga completa.

AHORRE 1L en cada media descarga.



*comparándolo con una cisterna de 6/3L


El sistema HAPPY AIR es la solución para la renovación del aire en cuartos de baño sin ventanas.

El extractor de alta potencia permite extraer los malos olores directamente del WC a través del tubo de descarga, mientras que la condensación se elimina a través de una elegante y discreta placa instalada en la pared o el techo.

Este sistema elimina los olores del inodoro en un 30% del WC y en un 70% de la condensación presente en el cuarto de baño.

OLI74 PLUS HAPPY AIR


S90 Sanitarblock

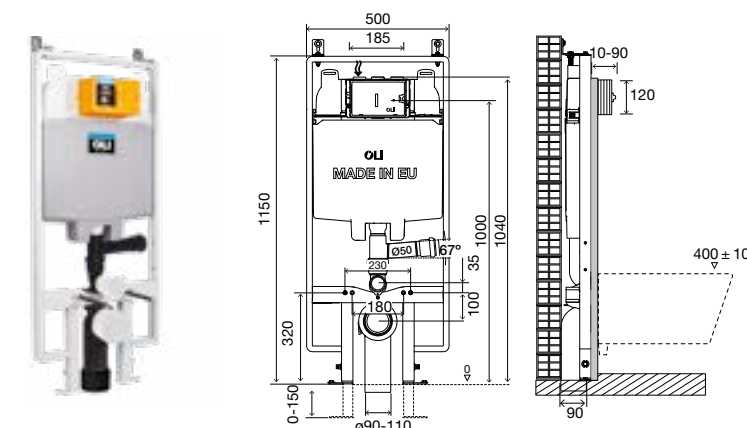


cód. **881821** Mecánico

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Tubo de descarga para sistema happy air;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Altura regulable de 0 a 150 mm;
- 90mm de espesor.

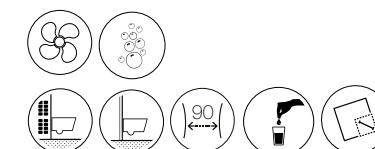

HAPPY AIR

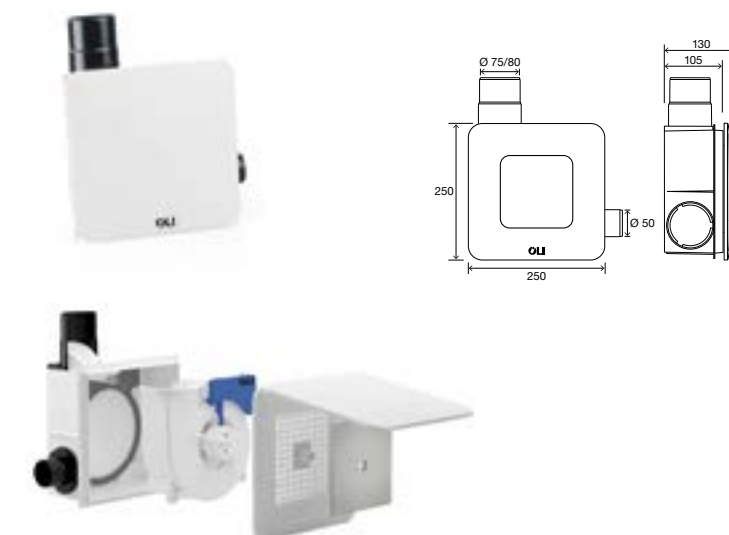

cód. **887583**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Alta capacidad de extracción (80m³/h);
- Elimina un 30% de los olores;
- Elimina un 70% de la condensación;
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- Se apaga tan pronto como el usuario apaga el interruptor de la luz;
- Voltagen: 220V/50Hz;
- Velocidad de extracción: 65m³/h-22W 31dB;
- Velocidad de extracción: 80m³/h- 29W 35dB.



HAPPY AIR PLUS



cód. **887588**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
- Alta capacidad de extracción (100m³/h);
- Elimina un 30% de los olores;
- Elimina un 70% de la condensación;
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- LED de 960 (12W) lúmenes que se puede encender independientemente del extractor;
- Sensor de humedad que se puede configurar para que se encienda automáticamente;
- Es posible ajustar el tiempo de funcionamiento después de que el usuario apague el interruptor (2min-20min);
- Velocidad de extracción: 85m³/h12W 34dB;
- Velocidad de extracción: 100m³/h20W 38dB.



Las medidas son en milímetros

OLI74 PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3L (ajustable a 4/2L o 4.5/3 L);
- Versiones mecánicas, neumáticas y AC disponibles;
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: SABS/SAIWATERMARK/WRAS/KIWA/UPC/SASO/KIWAUK;
- EN 14055 Marcado CE.
- Compatible con todos los inodoros a suelo y suspendidos;
- Válvula de entrada con sistema PLUS de apertura retardada y silenciosa;
- Instalación en tabiquería de ladrillo.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Kit de fijación a la pared;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Material de fijación del inodoro (cuando sea aplicable);
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando sea aplicable);
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).

OLI74 PLUS

Simflex

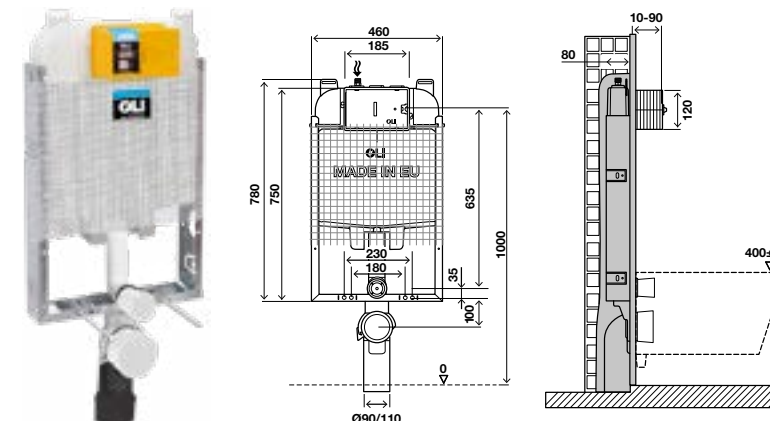


- cod. **885063** Mecánico
cod. **884228** Neumático
cód. **878625** AC

cód. **601901** Mecánico**
** Código exclusivo de América Latina


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- 80mm de espesor.




OLI74 PLUS

S90 Sanitarblock

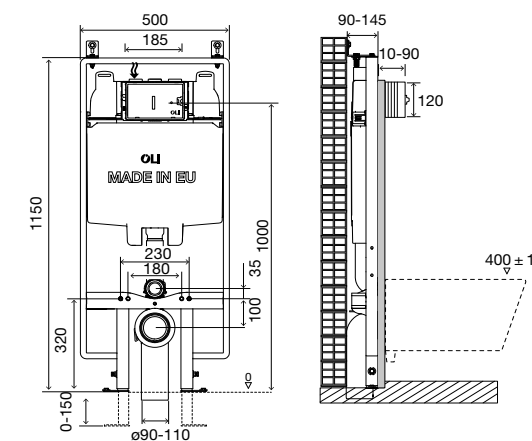

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Altura regulable de 0 a 150 mm;
- Kit opcional para ajustar hasta 300 mm;
- 90mm de espesor.

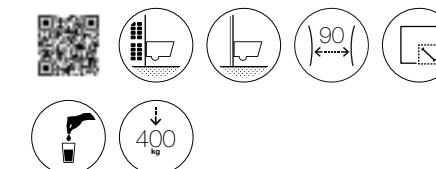


- cód. **883134** Mecánico
cód. **884235** Neumático
cod. **878655** AC
cód. **880784** Mecánico OLIpure
cód. **885057** Mecánico 2 Válvula de entradas
cód. **885056** Mecánico 4/2l

cod. **601803** Mecánico**
** Código exclusivo de América Latina

OLI74 PLUS


Direct

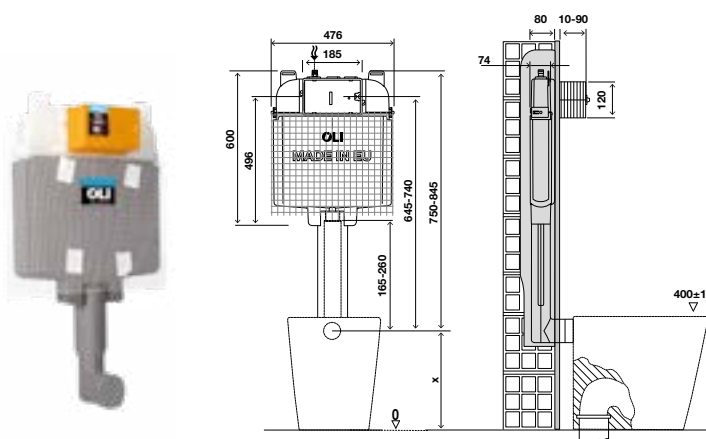

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros a suelo;
- Instalación en tabiquería de ladrillo, tabique delgado o cartón yeso;
- 80mm de espesor.

* instalación disponible con la aplicación del kit 216640 (página 40)




- cód. **885062** Mecánico
cód. **884203** Neumático
cód. **878624** AC

cód. **601601** Mecánico Azor**
** Código exclusivo de América Latina

OLI74 PLUS

Autoportante

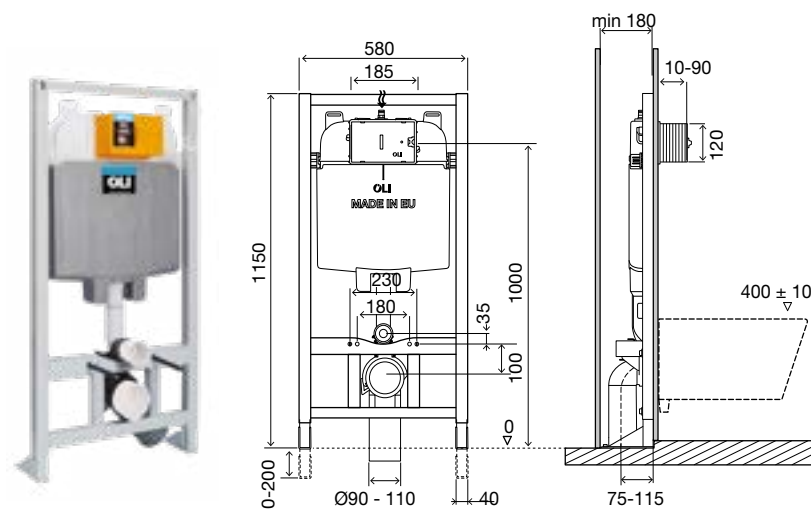

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- 180mm de espesor.



cod. **601822** Mecánico
cod. **002488** Neumático
cod. **878627** AC

OLI74 PLUS

Autoportante Doble

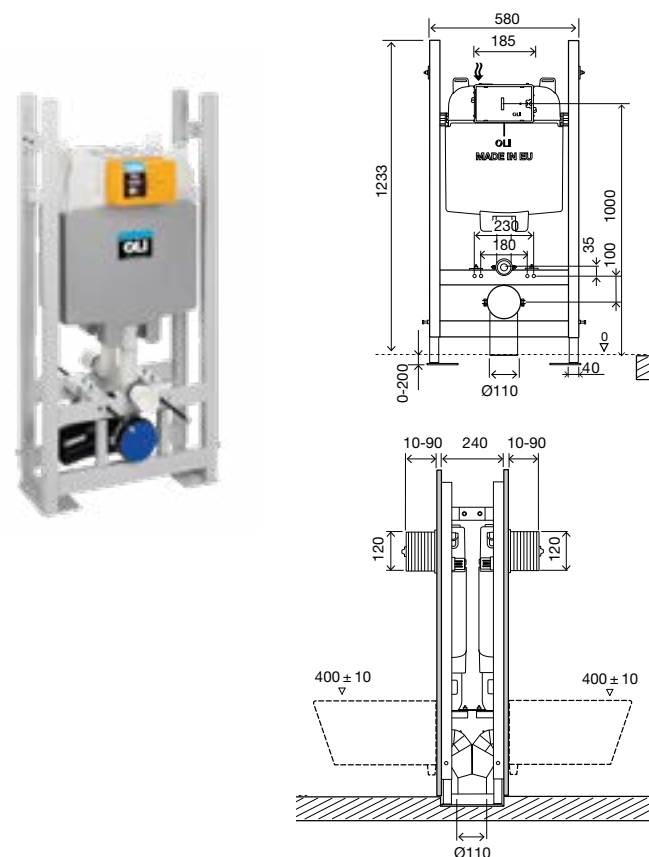

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Una única estructura para dos inodoros suspendidos espalda con espalda (enfrentados) con dos cisternas empotradas independientes.
- Codo de salida Ø110;
- 240mm de espesor.



cod. **885061** Mecánico



ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI74 PLUS



- 2 tubos neumáticos de 200 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida;
- Fuelles neumáticos.

COD

601527Kit conversión neumático OLI74 PLUS



- Se necesita preinstalación de la conexión eléctrica;
- Transformador incluido;
- Compatible con los pulsadores: Moon; Glassy; eLine y Key.

COD

878292Kit conversión OLI74 PLUS ac



- Es necesaria la preinstalación de la conexión electrónica;
- Transformador no incluido;
- Compatible con el pulsador: ELECTRA III.

COD

077754Kit conversión electrónico OLI74 PLUS



- Compatible con las estructuras simplex;
- Accesorios de fijación incluidos;
- 500 mm altura.

COD

059272Kit de soporte simplex (2x)




- Conjunto de extensión de patas 300 mm;
- Solución para aumentar el ajuste de altura;
- Compatible con OLI74 Plus S90 Sanitarblock.

COD

885109Patas telescópicas 300 mm (2x)



- Compatible con el pulsador Glam.



COD

882129Kit olipure cisternas empotradas



- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 6 unidades por paquete

COD

889944Ambiwave - olipure liquid (6x)




- Codo de doble salida para inodoros suspendidos con instalación vertical.

COD

111238Tubo salida doble



- Codo de doble salida para inodoros suspendidos con instalación horizontal.




COD

622022Codo de desagüe del inodoro hpde doble d1 - ø 90, d2 - ø 110




- Tubo de salida Ø90xØ125x250;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x180;
- Material de fijación del inodoro.




COD

622501Tubos para inodoro suspendido










- Tubo de salida Ø90xØ125x300;
- Junta de goma para tubo de salida Ø125;
- Conexión tubo WC Ø45x280;
- Junta de goma para tubo WC Ø45;
- Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos;
- Tornillos de fijación de la contraplaca;
- Material de fijación para inodoro.



COD

011229Kit tubos largos para inodoros suspendidos

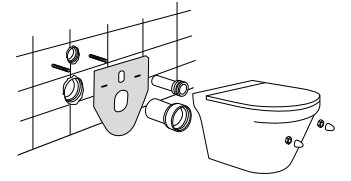 - Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas. - Conexión WC Ø90; - Conexión tubo WC Ø45x180. 	
COD	
885108	Set de conexiones excéntricas 25mm
 - Material de polipropileno (PP); - Adaptador Ø90/Ø110. 	
COD	
086360	Adaptador para codo de desagüe pp 90/110
 - Kit de fijacion para OLI74 PLUS; - 1 abrazadera; - 2 soporte de fijación. 	
COD	
216640	Kit fijación OLI74 PLUS
 - Aislamiento acústico en polietileno expandido; - Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa. 	
COD	
620071	Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos
 - Conector entre el tubo de salida y el codo de salida; - La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.	
COD	
885233	Conector bypass

 - Transforma en Happy Air PLUS cualquier cisterna empotrada OLI74 PLUS con este KIT; - 1 extractor de tubería de salida; - 1 extractor Happy Air Plus.	
COD	
884340	Happy air fan 80 OLI
 - Transforma en Happy Air PLUS cualquier cisterna empotrada OLI74 PLUS con este KIT; - 1 extractor de tubería de salida; - 1 extractor Happy Air.	
COD	
884339	Happy air fan 100 PLUS OLI
 - Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared. 	
COD	
106572	Reductor de caudal
 - Codo de salida de WC para inodoros suspendidos; - Longitud: 300 mm; - Salida Ø110; - Conexión para inodoro Ø90.	
COD	
622002	Codo de desagüe del inodoro hdpe para l - 300 d1 - ø 90, d2 - ø 110
EL STOP FIRE PUEDE SER UN ELEMENTO DECISIVO EN UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  - Aplicación en pulsadores y cisternas empotradas; - Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales; - 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102; - Cumple con EN 13501-2: 2'16; - Compatible con: OLI74 Plus, OLI120 Plus, QUADRA Plus and EXPERT Plus en las versiones sanitarblock y autoportante; - Compatible con los pulsadores: Glam, Globe y Plain.  	
COD	
879808	Stop Fire

GUÍA DE REFERENCIAS - OLI74 PLUS

	 Mecánico	 4/2L 0	 2 Válvula de entradas	 OLIpure	 Neumático	 AC	 HAPPY AIR
OLI74 PLUS Direct 	885062	-	-	-	884203	878624	-
OLI74 PLUS Simflex 	885063	-	-	-	884228	878625	-
OLI74 PLUS S90 Sanitarblock 	883134	885056	885057	880784	884235	878655	881821 Fan 887583 Fan Plus 887588
OLI74 PLUS Autoportante 	601822	-	-	-	002488	878627	
OLI74 PLUS Autoportante-Double 	885061	-	-	-	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Longitud del Palet	Peso
586x126x692	3.665	1	0	3.665	45	1.2	1	2.2	184.925
910x150x640	6.749	1	0	6.749	26	1.28	0.81	2.23	195.474
1180x140x530	12.433	1	0	12.433	20	1.2	0.8	2.35	268.66
1175x165x631	16.698	1	0	16.698	16	1.2	0.84	2.229	287.168
1305x306x670	33.478	1	0	33.478	7	1.31	0.8	2.383	254.346

OLI120 PLUS



DUCHETA HIGIÉNICA / BIDÉ ELECTRÓNICO

Preparado para la instalación de inodoros con función bidé electrónico (Smart Toilet). Manera fácil de elegir múltiples conexiones.



FAST-FIT

Fast-Fit es un sistema que proporciona una fijación fácil y fuerte en los muros de carga.

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores



BLOQUEO

Según el escenario de obra, las patas de fijación tienen 3 posiciones y un bloqueo metálico para ajustarse a las posiciones previstas.



RETROFIT

Una solución incorporada en el OLI120 PLUS SHT que permite instalar una tapa y asiento inteligentes después de la instalación de la cisterna. Este sistema puede utilizarse como suministro de agua para la tapa y asiento del inodoro.



PATAS DE FIJACIÓN

Las patas de fijación tienen un taladro transversal para aumentar el margen de los agujeros, facilitando la instalación.



INODORO INTELIGENTE Y DUCHA MANUAL

La cisterna empotrada OLI120 PLUS incluye preinstalación para un inodoro inteligente y una ducha manual. El inodoro y la teleducha inteligentes pueden instalarse durante la instalación de la cisterna empotrada o posteriormente.

OLI120 PLUS

MANTENIMIENTO
Placa de protección transparente con bloqueo de palancas para un mantenimiento rápido y sencillo

SISTEMA FAST-FIT

PLUS
Ahorra hasta 9 litros de agua al día

VÁLVULA SILENCIOSA CERTIFICADA CLASE 1

DUCHETA HIGIÉNICA / BIDÉ ELECTRÓNICO
Preparado para la instalación de inodoros con función bidé electrónico (Smart toilet). Manera fácil de elegir múltiples conexiones.

CODO DE SALIDA
Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida

ALTURA AJUSTABLE
en 200 mm

ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG

PULSADOR
Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos, neumáticos, electrónicos y sin contacto


VOLUMEN DE DESCARGA
Descarga doble: 6/3L.
Ajustable a 4/2L o 7/3L.

OLIPURE
Limpia y desinfecta el inodoro

SISTEMA DE INSTALACIÓN
Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro a suelo
Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido
Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido

SMART TOILET
La estructura viene preparada para preinstalación de Smart Toilet de diferentes marcas

COLOCACIÓN POR 1 SOLO INSTALADOR
Sistema de bloqueo de patas

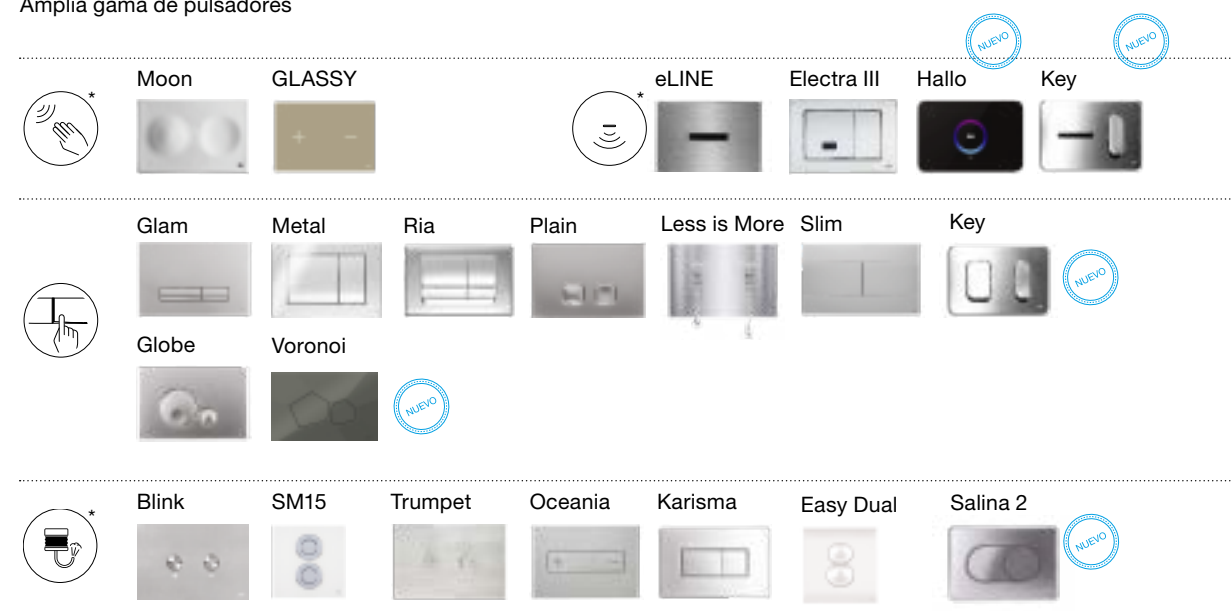

OLI120 PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3L (ajustable a 4/2L o 7/3L);
- Versiones mecánicas, neumáticas, electrónicas, hydroboost y AC disponibles;
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: certificaciones NF/KIWA/Belgaqua/WRAS/KIWAUK/SINTEF;
- EN 14055 Marcado CE.
- Compatible con todos los inodoros a suelo y suspendidos;
- Válvula de entrada con sistema PLUS de apertura retardada y silenciosa;
- Instalación en tabiquería de ladrillo.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Kit de fijación a la pared;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ";
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Material de fijación del inodoro (cuando sea aplicable);
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando sea aplicable);
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).

OLI120 PLUS

Direct

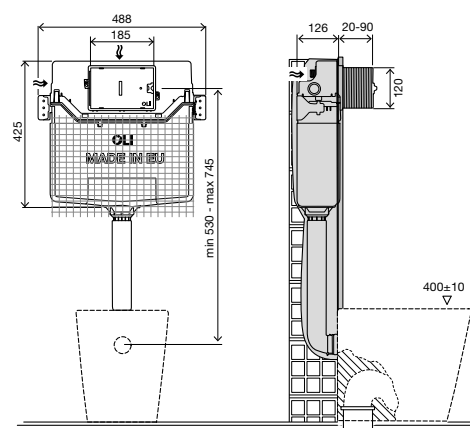

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros a suelo;
- Instalación en tabiquería de ladrillo, tabique delgado o cartón yeso;
- 126mm de espesor.
- Las medidas son en milímetros



cód. **885049** Mecánico
cód. **153964** Neumático


OLI120 PLUS

Block

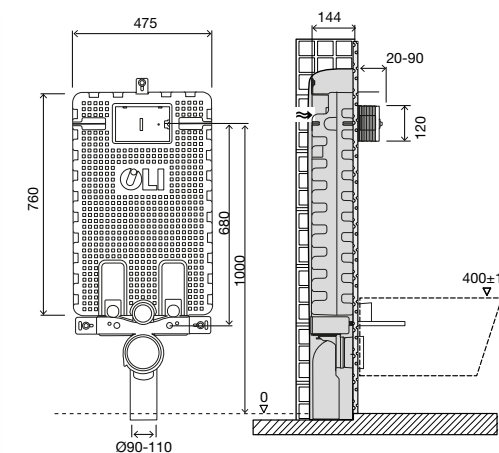

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Robusto revestimiento de EPS que envuelve completamente la cisterna y permite una instalación más rápida;
- 144mm de espesor;
- Mejor aislamiento acústico.



cód. **885050** Mecánico
cód. **885053** Neumático


OLI120 PLUS

Sanitarblock

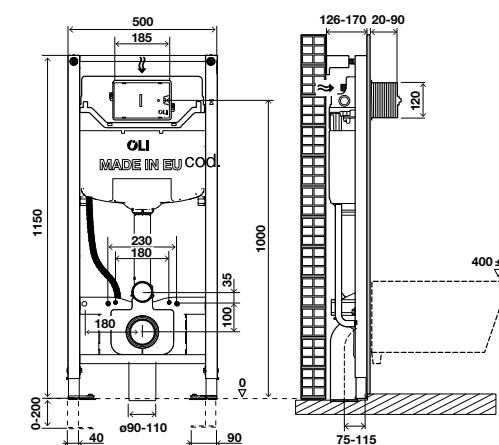

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Instalación de tabiques de ladrillo o tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Colocación por 1 solo instalador;
- Preinstalación para inodoro de ducha con múltiples conexiones;
- 126mm de espesor.

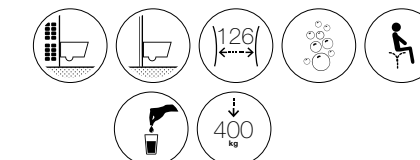

cód. **885052** Mecánico
cód. **885055** Neumático
cód. **878621** Cap AC
cód. **880780** Mecánico OLipure

OLI120 PLUS

Autoportante

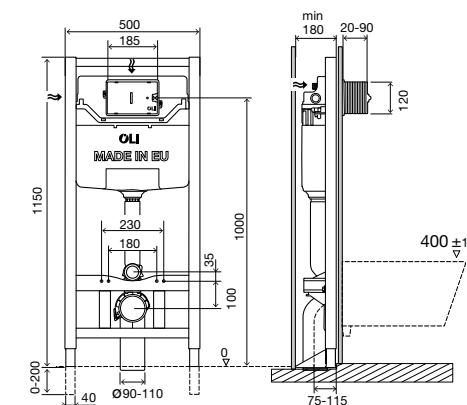

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura fijada al suelo;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Altura ajustable de 0 a 200mm;
- 180mm de espesor.



cód. **099952** Mecánico Azor
cód. **099951** Neumático Azor



OLI120 PLUS HAPPY AIR
Sanitarblock

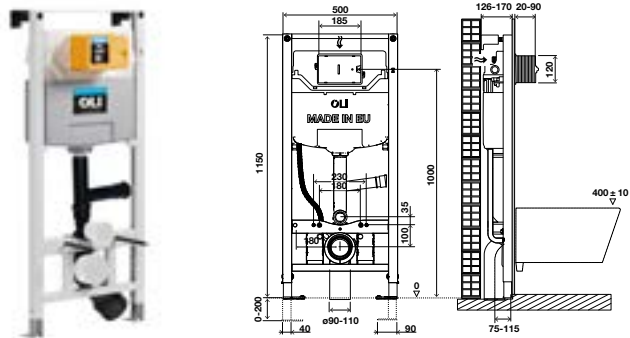


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Tubo de descarga para sistema happy air;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200mm;
- Colocación por 1 solo instalador;
- 126mm de espesor.



cód. 883016 Mecánico

HAPPY AIR

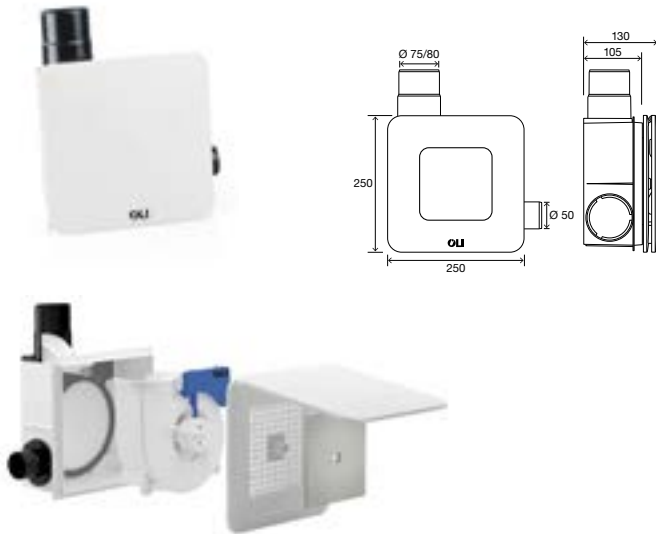


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Alta capacidad de extracción (80m3 /h);
- Elimina un 30% de los olores;
- Elimina un 70% de la condensación;
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- Se apaga tan pronto como el cliente apaga el interruptor;
- Voltagen: 220V/50Hz;
- Velocidad de extracción: 65m3/h-22W 31dB;
- Velocidad de extracción: 80m3/h- 29W 35dB.



cód. 887583

HAPPY AIR PLUS

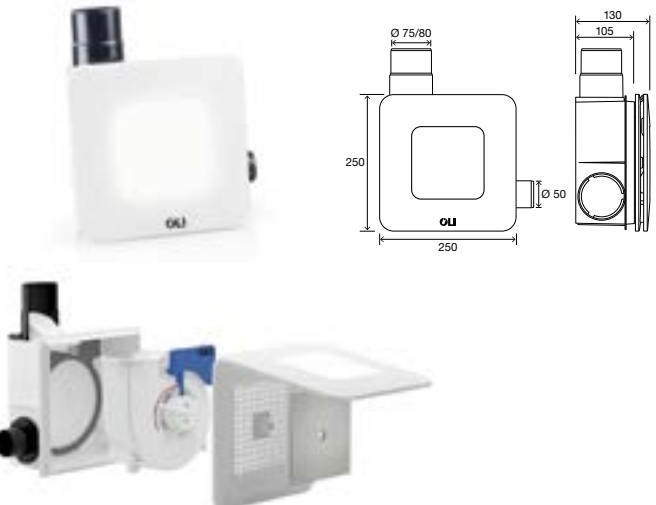


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Alta capacidad de extracción (100m3/h);
- Elimina un 30% de los olores;
- Elimina un 70% de la condensación;
- Filtro de melanina - reducción de ruido;
- LED de 960 lúmenes que se puede encender independientemente del extractor;
- Sensor de humedad que se puede configurar para que se encienda automáticamente;
- Es posible ajustar el tiempo de funcionamiento después de que el usuario apague el interruptor (2min-20min);
- Velocidad de extracción: 85m3/h12W 34dB;
- Velocidad de extracción: 100m3/h20W 38dB.




cód. 887588

OLI120 ESTRUCTURA DOBLE
WC | URINARIO/LAVABO

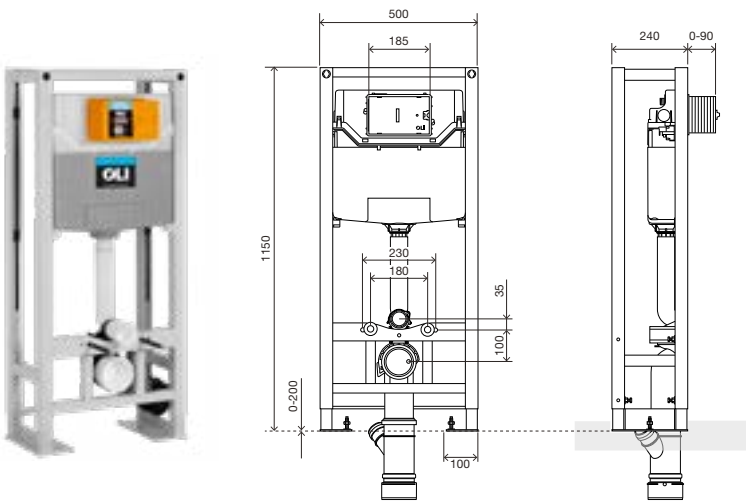


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura con cisterna y urinario o lavabo instalados adosados;
- Estructura doble independiente;
- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Instalación de tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Altura ajustable de 0 a 200mm;
- 240mm de espesor.



cód. 882618 Estructura doble


INSTALE MÁS BAÑOS EN EL MISMO ESPACIO.

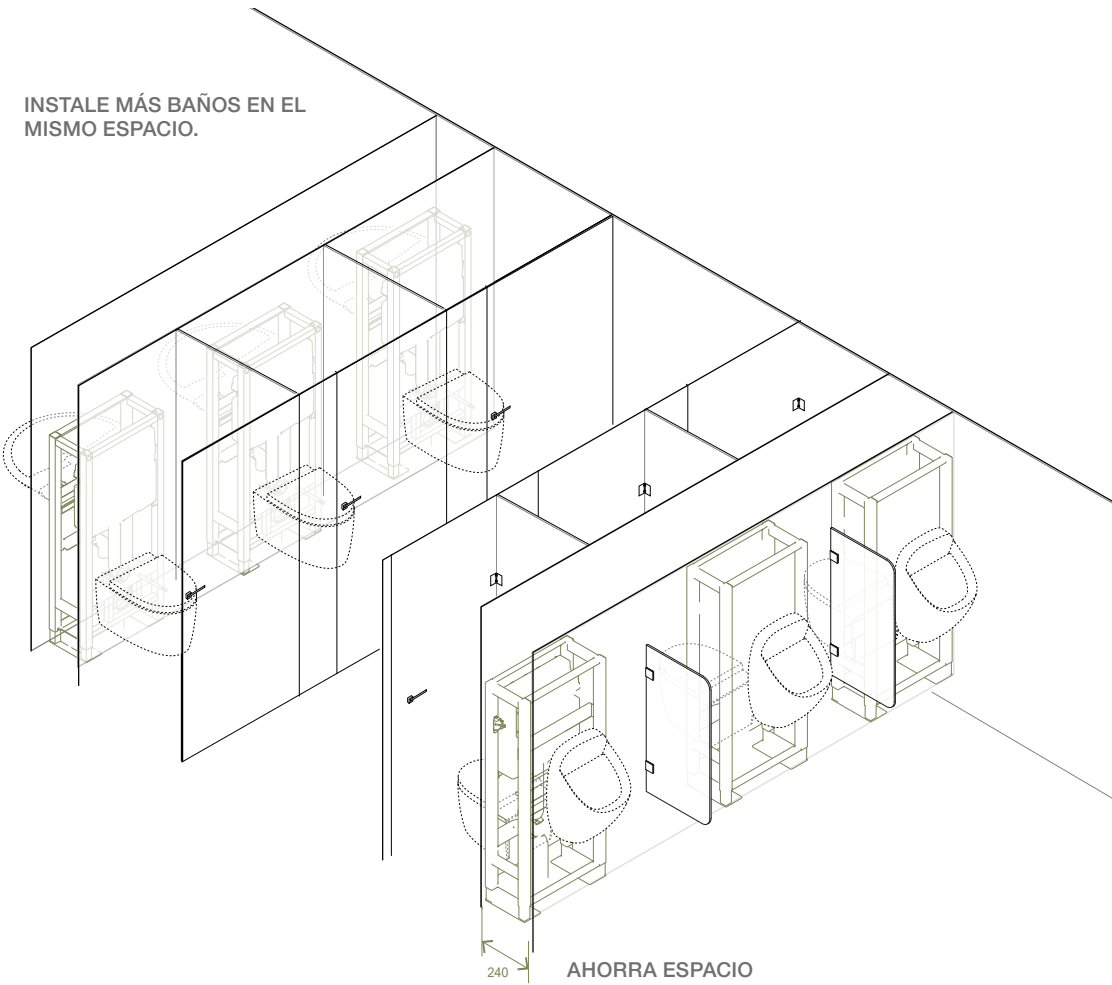


AHORRA ESPACIO
El espesor de la pared sólo requiere 240mm

“Independientemente del baño, este producto permite colocar en un lado un inodoro y en el otro lado un urinario o un lavabo, según la adquisición de los kits y compartiendo la misma conexión de desagüe, gracias a la tubería de evacuación en forma de “Y”. Está preparado para ser fijado al suelo, apto para tabiquería seca.”


ESTRUCTURA PARA INODORO Y LAVABO COM
MONTAJE DE GRIFO MURAL

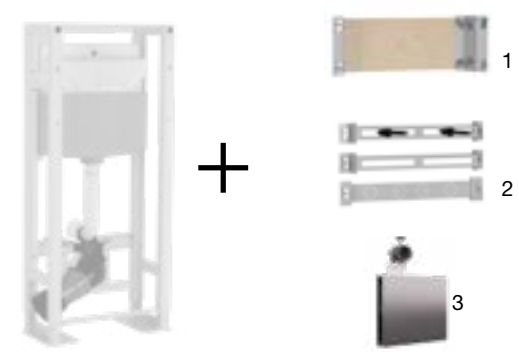


ESTRUCTURA PARA INODORO Y URINARIO

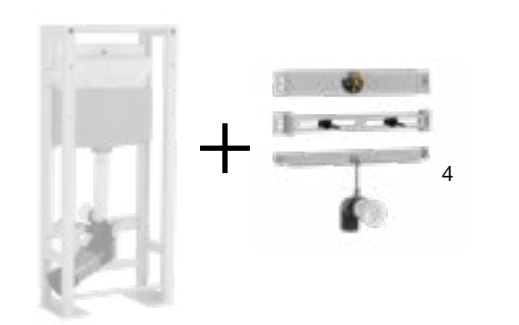

ESTRUCTURA PARA INODORO Y LAVABO

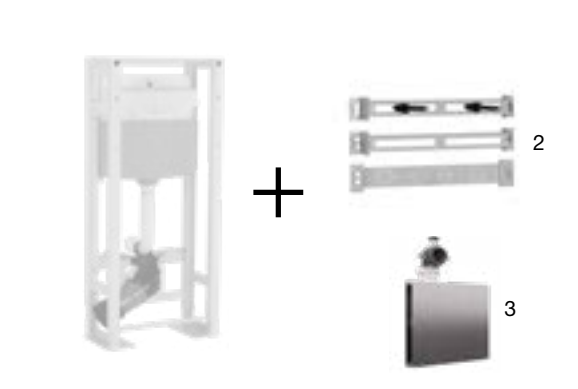

ESTRUCTURA PARA INODORO Y URINARIO

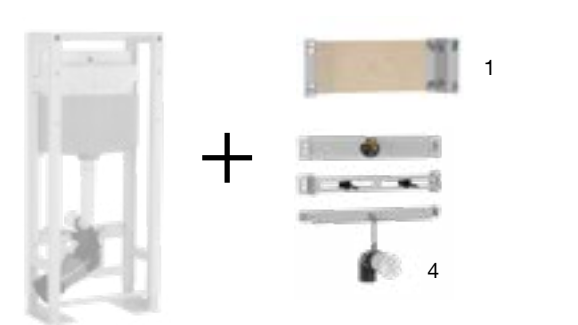

SOPORTE PARA PARTE EMPOTRADA

- Compatible con todos los grifos y urinarios con válvula de descarga oculta;
- Panel ajustable de madera para montaje;
- Material de fijación.

cód. 881858



SIFÓN OCULTO

- Compatible para doble estructura con kit de lavabo;
- Tubo de salida Ø32-32mm;
- El pulsador se puede personalizar.


cód. 883081



KIT LAVABO

- Instalación fácil y rápida;
- Material de fijación para lavabos;
- Compatible con lavabos suspendidos;
- Tubo de salida Ø40-32/50mm.

cód. 882613

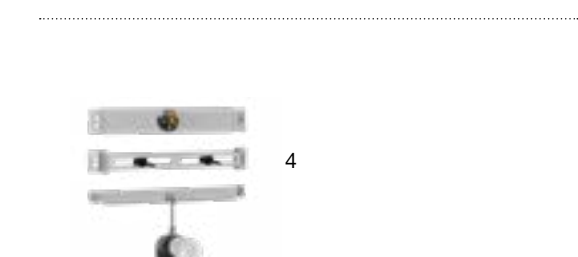






KIT URINAL





- Instalación fácil y rápida;
- Material de fijación de urinarios;
- Tubo de salida Ø40 - 32/50mm;
- Racor G 1/2" para conexión de agua.

cód. 882612

ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI120 PLUS

	- 2 tubos neumáticos de 350 mm; - Anclajes neumáticos para válvulas de salida; - Fuelles neumáticos.
COD	
154084	Kit conversión neumático OLI120 PLUS
	- Se necesita preinstalación de la conexión eléctrica; - Transformador incluido; - Compatible con los pulsadores: Moon; Glassy; eLine y Key.
COD	
878293	Kit conversión OLI120 PLUS ac
	- Se necesita preinstalación de la conexión eléctrica; - No se suministra transformador; - Compatible con el pulsador: ELECTRA III.
COD	
154085	Kit conversión electrónico OLI120 PLUS
	- Compatible con el pulsador Glam; - Líquido Ambiwave no incluido.
COD	
882129	Kit olipure cisternas empotradas
	- Desinfectante líquido para inodoros; - Dosis de 450ml; - 6 unidades por paquete.
COD	
889944	
	- Tubo de salida Ø90xØ125x250; - Junta de goma para tubo de salida Ø125; - Conexión tubo WC Ø45x180; - Material de fijación del inodoro.
COD	
622501	Tubos para inodoro suspendido I1 – 250 I2 – 180, d1 – ø 90

		- Tubo de salida Ø90xØ125x300; - Junta de goma para tubo de salida Ø125; - Conexión tubo WC Ø45x280; - Junta de goma para tubo WC Ø45; - Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos; - Tornillos de fijación de la contraplaca; - Material de fijación para inodoro. 
COD		
011229		Kit tubos largos para inodoros suspendidos
		- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas. - Conexión WC Ø90; - Conexión tubo WC Ø45x180. 
COD		
885108		Set de conexiones excéntricas 25mm
		- Transforma cualquier OLI120 PLUS con este KIT; - 1 extractor de tubería de salida; - 1 extractor Happy Air.
COD		
884341		Kit happy air OLI120
		- Transforma cualquier OLI120 PLUS con este KIT; - 1 extractor de tubería de salida; - 1 extractor Happy Air Plus.
COD		
884343		Kit happy air plus OLI120
		- Material de polipropileno (PP); - Adaptador Ø90/Ø110. 
COD		
086360		Adaptador para codo de desagüe pp 90/110
		- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida; - La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.
COD		
885233		Conector bypass
		- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared. 
COD		
883088		Reductor de caudal para cisternas empotradas OLI120 y cisternas adosadas

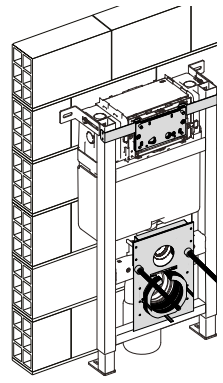		- Aislamiento acústico en polietileno expandido; - Evita el contacto directo entre el lavabo y la baldosa. 
COD		
620072		Aislamiento acústico
		- Aislamiento acústico en polietileno expandido; - Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa. 
COD		
620071		Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos
		- Permite la conexión entre la cisterna y el bidé electrónico; - 1 manguera flexible de 1200 mm; - 2 mangueras flexibles 3/8" x 3/8" 160mm; - 1 válvula de cierre 1/2" x 1/2"; - 1 conexión de latón (T).
COD		
191887		Kit mecanismos para bide electrónico/ducheta
		- Compatible con OLI120 BLOCK; - Accesorios de fijación incluidos.
COD		
886820		Pies simflex
		- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos; - Longitud: 300 mm; - Salida Ø110; - Conexión para inodoro Ø90.
COD		
622002		wc codo de salida
		EL STOP FIRE PUEDE SER UN ELEMENTO DECISIVO EN UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS - Aplicación en pulsadores y cisternas empotradas; - Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales; - 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102; - Cumple con EN 13501-2: 2'16; - Compatible con: OLI174 Plus, OLI120 Plus, QUADRA Plus and EXPERT Plus en las versiones Sanitarblock y autoportante - Compatible con los pulsadores: Glam, Globe y Plain.  
COD		
879808		Stop fire

GUÍA DE REFERENCIAS - OLI120 PLUS

	 Mecánico	 OLipure	 Neumático	 AC	 HAPPY AIR
OLI120 PLUS Direct 	885049	-	153964	-	-
OLI120 PLUS Block 	885050	-	885053	-	-
OLI120 PLUS Sanitarblock 	885052	880780	885055	878621	883016 Fan 887583 Fan Plus 887588
OLI120 PLUS Autoportante 	099952	-	099951	-	-
OLI120 PLUS Estructura Doble 	882618	-	-	-	-


									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
670x150x460	3.563	1	-	3.563	45	1.28	0.82	2.46	180.335
487x165x1079	6.422	1	-	6.422	28	1.2	1.01	2.3	199.816
487x165x1079	6.422	1	-	6.422	28	1.2	1.01	2.3	199.816
1180x140x530	15.939	1	-	15.939	20	1.2	0.8	2.35	338.78
1176x256x545	23.167	1	-	23.167	6	1.2	0.8	1.25	159.002

EXPERT PLUS





HERRAJES METÁLICOS

Los herrajes metálicos son soportes de fijación robustos para la instalación de la cisterna. Además de asegurar una mayor resistencia en la fijación, aumenta el margen de ajuste según el espesor de la pared.

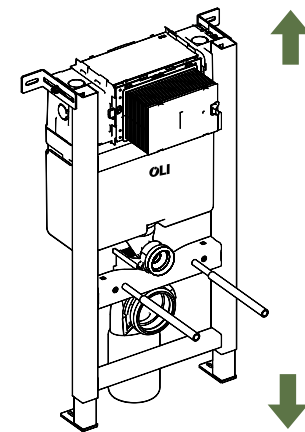

820MM DE ALTURA


La versión Expert Plus 820mm garantiza la instalación de inodoros en baño bajo ventana, escaleras o en buhardilla. Esta cisterna empotrada de altura reducida demuestra ser robusta y fiable: Ideal para baños pequeños con ventanas encima del inodoro.

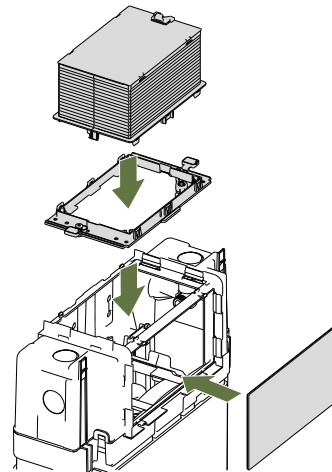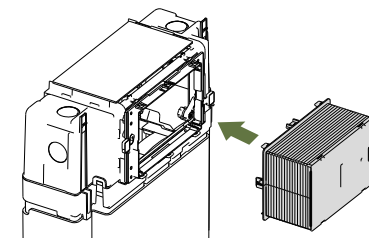

INSTALACIÓN FRONTAL O SUPERIOR


Por lo general, el espacio encima del inodoro es más difícil de usar. Construya una repisa e instale un inodoro suspendido o a suelo. Con Expert Plus ahora es posible colocar el pulsador de descarga en la parte frontal o superior de la cisterna.

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

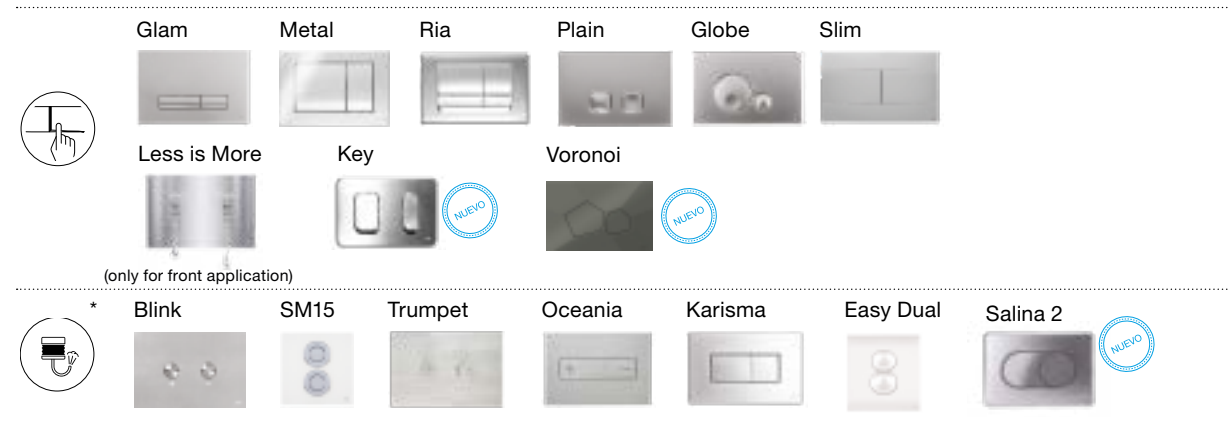

*Con los respectivos kits de transformación

EXPERT PLUS



APLICACION
Instalación frontal
o superior



PLUS
Ahorra hasta 9 litros de
agua al día

**VÁLVULA
SILENCIOSA
CERTIFICADA
CLASE 1**



**ESTRUCTURA
PROBADA PARA UNA
CARGA DE 400 KG**

CODO DE SALIDA
Ajuste fino en
profundidad del
manguetón de salida



**ALTURA
AJUSTABLE
en 200 mm**

PULSADOR

Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos y neumáticos



VOLUMEN DE DESCARGA
Descarga doble: 6/3L.
Ajustable a 4/2L o 7/3L.



OLIPURE
Limpia y desinfecta el
inodoro

SISTEMA DE INSTALACIÓN



Tabiquería de ladrillo, para
instalación de inodoro a
suelo




Tabiquería de ladrillo, para
instalación de inodoro
suspendido



Tabiquería seca, para
instalación de inodoro
suspendido

EXPERT PLUS

Gama completa



*NOTA: Para colocación superior mantener una distancia mínima entre la pared acabada y el pulsador de 30 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3L (ajustable a 4/2L o 7/3 L);
- Accionamiento frontal o superior;
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Accionamiento mecánico o neumático;
- "Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: Certificación Sai-Watermark/NF/Belgaqua/KIWAUK/WRAS;"
- EN 14055 Marcado CE;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Posibilidad de instalación bajo encimera;
- Válvula de entrada con sistema PLUS de apertura retardada y silenciosa;
- 150mm de espesor.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Kit de fijación a la pared;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ";
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Material de fijación del inodoro (cuando sea aplicable);
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110 (cuando sea aplicable);
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).

EXPERT PLUS

Sanitarblock 820

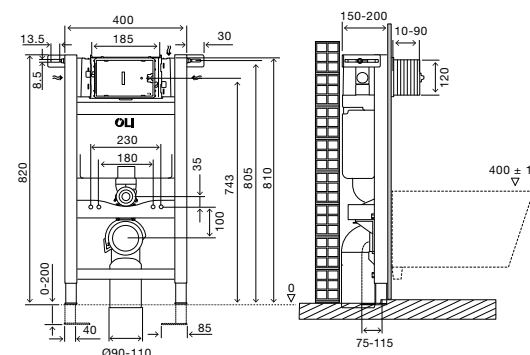

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Instalación fácil y rápida;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Posibilidad de instalación bajo encimera;
- 150mm de espesor.



cód. **885065** Mecánico
cód. **885067** Neumático
cod. **880787** Mecánico OLIpure

EXPERT PLUS

Autoportante 820

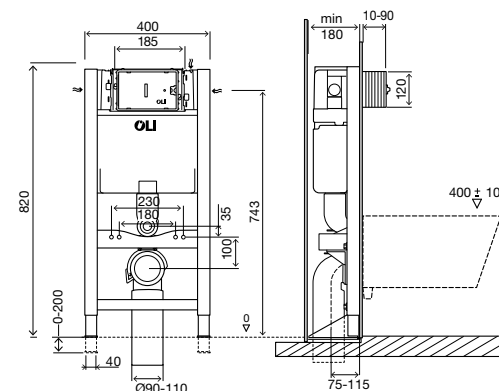

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Posibilidad de instalación bajo encimera;
- 180mm de espesor.



cód. **014092** Mecánico
cod. **048375** Neumático

EXPERT PLUS

Direct

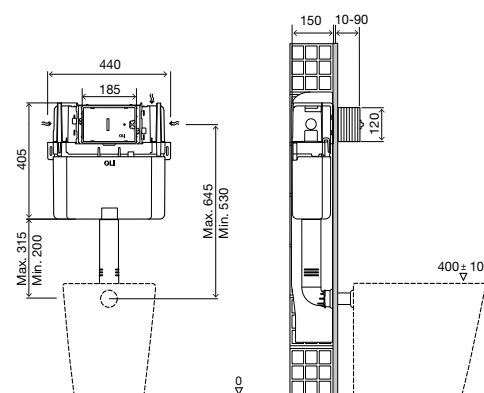

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros a suelo.
- Instalación en tabiquería de ladrillo, tabique delgado o cartón yeso;
- Posibilidad de instalación bajo encimera;
- 150mm de espesor.



cód. **721003** Mecánico
cod. **721005** Neumático


EXPERT PLUS

Simflex 820

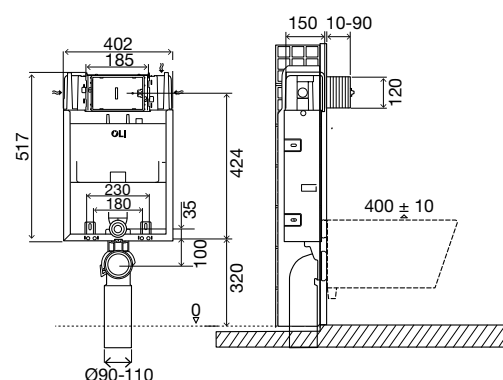


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Posibilidad de instalación bajo encimera;
- 150mm de espesor.




cód. **076456** Mecánico
cod. **141960** Neumático

OLI


Kit conversión neumático EXPERT PLUS




Kit conversión mecánico EXPERT PLUS - actuación superior





Kit conversión mecánico EXPERT PLUS




Kit olipure cisternas empotradas




Ambiwave - olipure liquid (6x)





Adaptador para codo de desagüe pp 90/110





Conector bypass



Extensión flexible del tubo de descarga



Reductor de caudal



Set de conexiones excéntricas 25mm


ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - EXPERT PLUS




- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- Longitud: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión para inodoro Ø90.

COD	
622002	Codo de desagüe del inodoro hdpe para l - 300 d1 - ø 90, d2 - ø 110

EL STOP FIRE PUEDE SER UN ELEMENTO DECISIVO EN UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS




- Aplicación en pulsadores y cisternas empotradas;
- Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales;
- 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102;
- Cumple con EN 13501-2: 2'16;
- Compatible con: OLI74 Plus, OLI120 Plus, QUADRA Plus and EXPERT Plus en las versiones sanitarblock y autoportante;
- Compatible con los pulsadores: Glam, Globe y Plain.



COD	
879808	Stop Fire



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.




COD	
620071	Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos

													
	Mecánico	OLipure	Neumático	AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
EXPERT PLUS Direct 	721003	-	721005	566x166x545	3.457	1	0	3.457	35	1.2	0.9	1.961	140.995
EXPERT PLUS Simflex 820 	076456	-	141960	775x448x176	7.327	1	0	7.327	30	1.2	0.8	2.12	239.81
EXPERT PLUS Sanitarblock 820 	885065	880787	885067	845x191x525	10.721	1	0	10.721	24	1.23	0.85	2.26	277.304
EXPERT PLUS Autoportante 820 	014092	-	048375	845x191x525	15.042	1	0	15.042	24	1.23	0.85	2.26	381.008



QUADRA PLUS




FAST-FIT
Fast-Fit es un sistema que proporciona una fijación fácil y fuerte de la estructura de la cisterna en las paredes resistentes.



DIMENSIONES REDUCIDAS
Quadra Plus, gracias a su ancho reducido de 300 mm, cabe en cualquier espacio del baño.



KIT DE ESQUINA
Con la adquisición del kit de esquina, Quadra Plus es ideal para inodoros de esquina. Consulte la página 67.

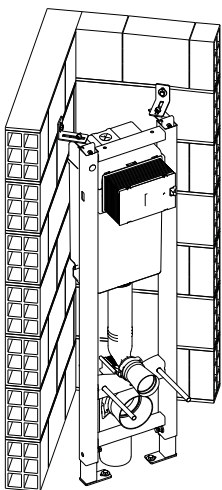

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

	Glam	Metal	Ria	Plain	Ino-X	Oceania	Globe
	Slim	Less is More	Voronoi	Key			
	Blink	SM15	Trumpet	Oceania	Karisma	Easy Dual	Salina 2

QUADRA PLUS

SISTEMA FAST-FIT

PLUS
Ahorra hasta 9 litros de agua al día

ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG

ANCHURA REDUCIDA
Se puede instalar en todos los cuartos de baño

CODO DE SALIDA
Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida

ALTURA AJUSTABLE en 200 mm



PULSADOR
Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos y neumáticos

VOLUMEN DE DESCARGA
Descarga doble: 6/3L.

SISTEMA DE INSTALACIÓN
 Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro a suelo
 Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido
 Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido

IDEAL PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA
Adquisición necesaria del kit en la página 67.

QUADRA PLUS

Gama completa



CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS VERSIONES


- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3L;
- Compatible con pulsadores mecánicos y neumáticos;
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: certificación NF;
- EN 14055 Marcado CE.
- Compatible con todos los inodoros a suelo y suspendidos;
- Válvula de entrada con sistema PLUS de apertura retardada y silenciosa;
- 187mm de espesor.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Tubo de salida 215 mm;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Tubo de conexión al inodoro Ø45;
- Material de fijación de aparatos sanitarios (cuando sea aplicable).

QUADRA PLUS

Direct

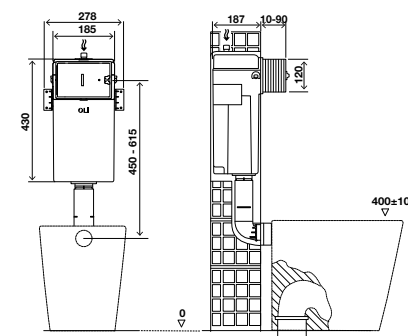

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con todos los inodoros a suelo;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Anchura reducida de 278 mm;
- 187mm de espesor.



cód. **720002** Mecánico
cod. **037172** Neumático

QUADRA PLUS

Sanitarblock

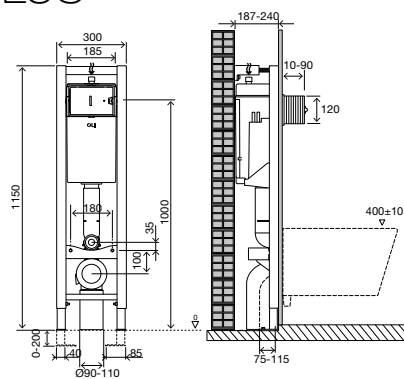

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Compatible con inodoros suspendidos con una longitud de fijación de 180 mm;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Anchura reducida de 300mm;
- 187mm de espesor.



cód. **885060** Mecánico
cod. **885058** Neumático

QUADRA PLUS

Sanitarblock

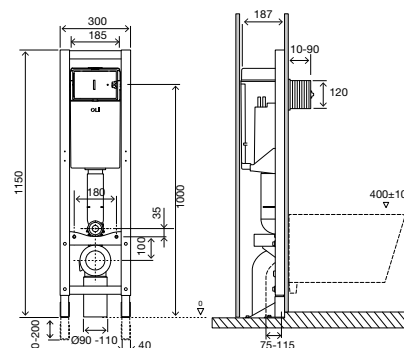

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos con una longitud de fijación de 180 mm;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Instalación fácil y rápida;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Anchura reducida de 300mm;
- 187mm de espesor.



cód. **722021** Mecánico
cod. **187103** Neumático

Las medidas son en milímetros

ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - QUADRA PLUS



- 2 tubos neumáticos de 1.5m;
- 2 argollas neumáticas;
- 1 conjunto porta pulmones


COD

101773

Kit conversión neumático quadra plus



- Material de polipropileno (PP);
- Adaptador Ø90/Ø110.




COD

086360

Adaptador para codo de desagüe pp 90/110



- Ideal para aplicaciones en esquinas.



COD

719183

Kit de esquina sanitarblock



- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos;
- Longitud: 300 mm;
- Salida Ø110;
- Conexión para inodoro Ø90.


COD

622002

Codo de desagüe del inodoro hdpe para l - 300 d1 - ø 90, d2 - ø 110



- Aislamiento acústico en polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.



COD

620071

Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos

GUÍA DE REFERENCIAS - QUADRA PLUS



- La solución para superar obstáculos;
- Para Expert Plus y Quadra Plus se necesita una tubería de descarga adicional (código 021266).

COD

622401

Extensión flexible del tubo de descarga




- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas.
- Conexión WC Ø90;
- Conexión tubo WC Ø45x180.

COD


885108

Set de conexiones excéntricas 25mm



EL STOP FIRE PUEDE SER UN ELEMENTO DECISIVO EN UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

- Aplicación en pulsadores y cisternas empotradas;
- Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales;
- 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102;
- Cumple con EN 13501-2: 2'16;
- Compatible con: OLI74 Plus, OLI120 Plus, QUADRA Plus and EXPERT Plus en las versiones sanitarblock y autoportante;
- Compatible con los pulsadores: Glam, Globe y Plain.



COD

879808

Stop Fire

	 Mecánico	 Neumático										
			AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
QUADRA PLUS Direct 	720002	037172	286x205x610	2.802	1	0	2.802	64	1.2	0.83	2.6	199.328
QUADRA PLUS Sanitarblock 	885060	885058	1179x228x340	11.546	1	0	11.546	21	1.2	0.8	2.22	262.466
QUADRA PLUS Autoportante 	722021	187103	1179x228x340	12.634	1	0	12.634	20	1.2	0.8	2.42	272.68



¿AGUA SALADA EN LAS CISTERNAS EMPOTRADAS?

El uso de agua salada en el baño puede ayudar distribuir mejor el recurso más escaso del planeta.



PATAS DE FIJACIÓN

Las patas de fijación tienen una cruz perforada para aumentar el margen de los orificios, facilitando la instalación.

FAST-FIT

Fast-Fit es un sistema que proporciona una fijación a los tabiques de carga y permite una nivelación rápida y precisa de la estructura.


SIN CORROSIÓN

El uso de componentes de plástico en el interior de la cisterna evitará la corrosión de los componentes metálicos habituales.

COLOCACIÓN POR 1 SOLO INSTALADOR


El montaje puede ser efectuado por una sola persona, lo que permite una nivelación rápida y precisa de la estructura.

A través de una asociación con John Guest, OLI80 Seawater Sanitarblock incluye todos los componentes sin metal, desde el conector hasta el flexible e incluso la válvula de cierre.



OLI80

Sanitarblock Seawater

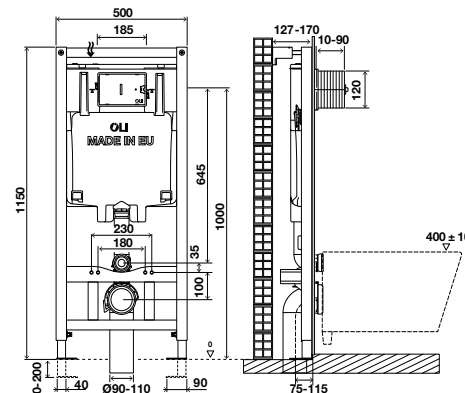

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Cisterna de descarga sin componentes metálicos, preparada para ser utilizada con agua de mar y evitar el riesgo de corrosión;
- Inodoros suspendidos de hasta 660 mm de largo;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido FAST-FIT;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Instalación fácil por 1 solo operario;
- Instalación en pared sólida o tabiquería seca.



cód. 885232 Mecánico

Las medidas son en milímetros

OLI80 SEAWATER

Compatibilidad

Amplia gama de pulsadores



NOTA: No se recomienda el uso de placas cromadas o metálicas.



POLIPROPILENO (PP)
Alta resistencia e inalterable al estrés térmico;

ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG

CODO DE SALIDA
Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida

ALTURA AJUSTABLE en 200 mm

INTERIOR SIN METAL

PULSADOR
Amplia gama de pulsadores blancos y accionamientos: mecánicos.

VOLUMEN DE DESCARGA
Descarga doble: 6/3L.
Ajustable a 4.5/3L.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido





Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido





COLOCACIÓN POR 1 SOLO INSTALADOR



Las medidas son en milímetros

ACESORIOS CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI80

	- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared.	
COD		
106572		Reductor de caudal
	- Tubo de salida Ø90xØ125x250; - Junta de goma para tubo de salida Ø125; - Conexión tubo WC Ø45x180; - Material de fijación del inodoro.	
COD		
622501		Tubos para inodoro suspendido I1 – 250 I2 – 180, d1 – ø 90
	- Conjuntos de accesorios para permitir la corrección de instalaciones incorrectas. - Conexión WC Ø90; - Conexión tubo WC Ø45x180.	
COD		
885108		Set de conexiones excéntricas 25mm
	- Conector entre el tubo de salida y el codo de salida; - La descarga se puede probar antes de instalar el inodoro.	
COD		
885233		Conector bypass
	- Material de polipropileno (PP); - Adaptador Ø90/Ø110.	
COD		
086360		Adaptador para codo de desagüe pp 90/110
	- Aislamiento acústico en polietileno expandido; - Evita el contacto directo entre el sanitario y la baldosa.	
COD		
620071		Aislamiento acústico para inodoro y bide suspendidos

	- Tubo de salida Ø90xØ125x300; - Junta de goma para tubo de salida Ø125; - Conexión tubo WC Ø45x280; - Junta de goma para tubo WC Ø45; - Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos; - Tornillos de fijación de la contraplaca; - Material de fijación para inodoro.	
COD		
011229		Kit tubos largos para inodoros suspendidos
	EL STOP FIRE PUEDE SER UN ELEMENTO DECISIVO EN UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS - Aplicación en pulsadores y cisternas empotradas; - Acero pintado con polvo de poliéster provisto de inserciones intumescentes especiales; - 27% de grafito mineral clasificados como B2 según DIN 4102; - Cumple con EN 13501-2: 2'16; - Compatible con: OLI74 Plus, OLI120 Plus, QUADRA Plus and EXPERT Plus en las versiones Sanitarblock y autoportante; - Compatible con los pulsadores: Glam, Globe y Plain.	
COD		
879808		Stop Fire



EASY MOVE WC	78
EASY MOVE LAVABO	80
MÓDULO SANITARIO	83



Tabiquería de ladrillo, inodoro suspendido



Tabiquería de ladrillo, lavabo suspendido



Red eléctrica AC



Estructura probada para una carga de 400kg



Tabiquería seca, inodoro suspendido



Tabiquería seca, lavabo suspendido



Movilidad reducida



Estructura probada para una carga de 150kg




Accionamiento neumático

OPTIMICE SU ESPACIO


CON LAS SOLUCIONES DE MÓDULOS SANITARIOS

BUENAS RAZONES PARA REDISEÑAR EL BAÑO


Las paredes no necesitan ser demolidas para la instalación;
Se pueden utilizar las conexiones de agua existentes;
Un diseño moderno en cada baño.

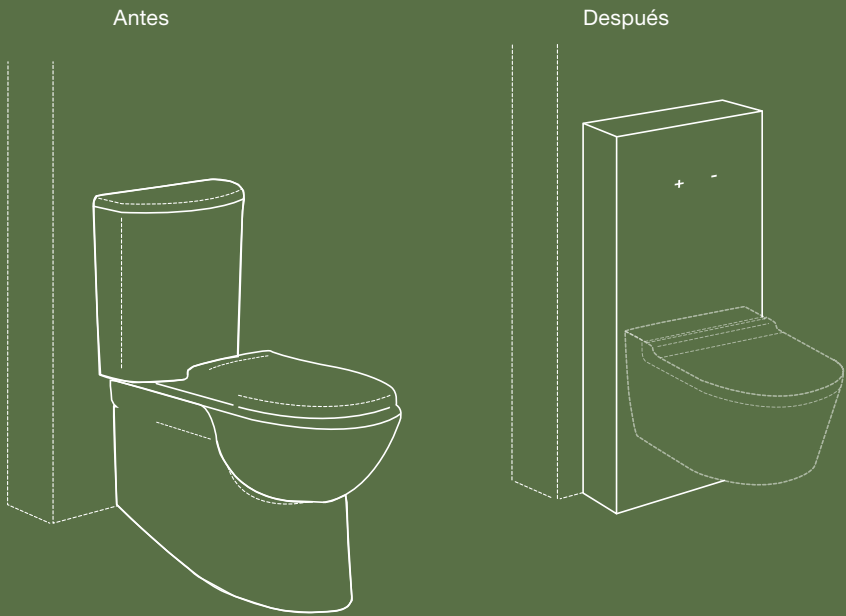

QR-INOX

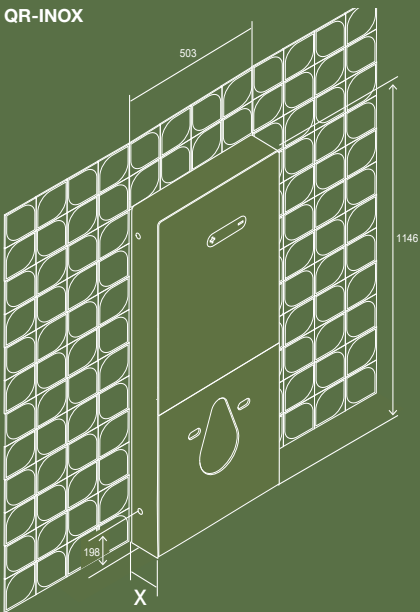

SEAL BOX

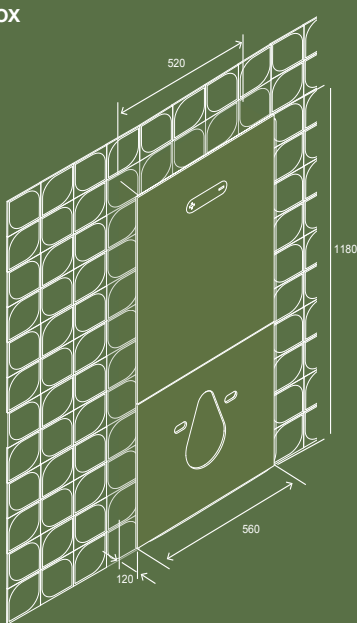


* X = 108 mm en versión de suelo o suspendida; 190 mm en versión

UN BAÑO PARA TODOS

CON SOLUCIONES EASY MOVE

Comprometido con el desarrollo de un baño seguro y cómodo para todos, OLI dispone de varias soluciones diseñadas para personas con movilidad reducida, ancianos y niños.
La gama Easy Move se ha desarrollado para facilitar el día a día en casa y en espacios como residencias de ancianos, hospitales, centros comerciales o aeropuertos.

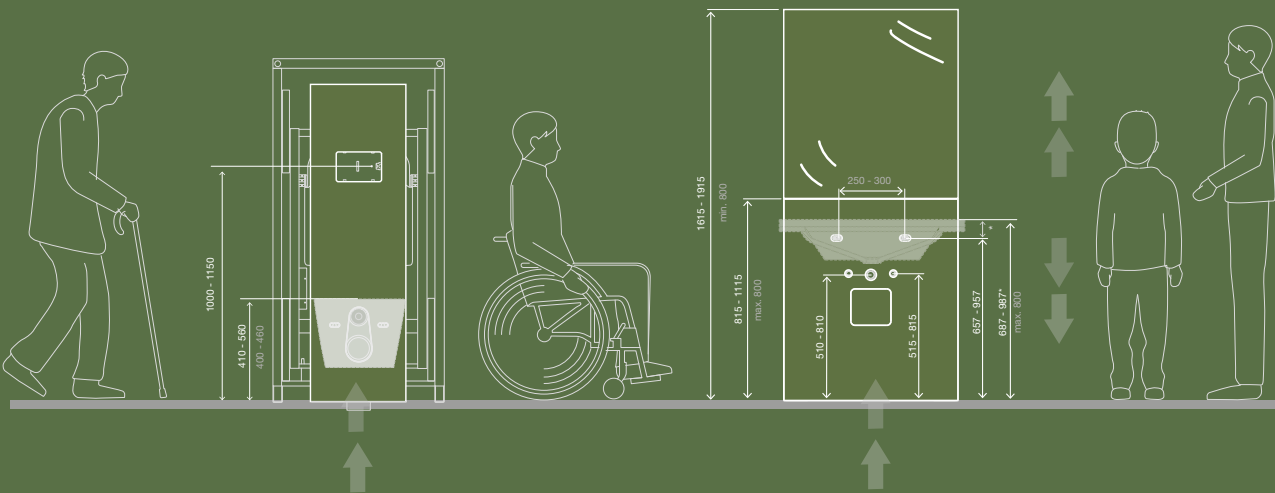

- GAMA DIMENSIONAL DE EASY MOVE
- GAMA DIMENSIONAL SEGÚN NORMAS



ACABADOS DISPONIBLES

El producto está disponible en vidrio templado blanco y negro con 6 mm de espesor.



CODO DE SALIDA FLEXIBLE

Este es el componente responsable de conectar el Easy Move al desagüe. Fabricado en EPDM, un plástico resistente al desgaste continuo, con un diámetro de 150mm.



SILENCIOSO

El motor ejerce una fuerza de elevación y el sonido del motor es casi imperceptible durante el funcionamiento. Además, el motor es extremadamente potente con un empuje de más de 600 kg que ofrece la máxima fiabilidad. La velocidad de movimiento es de 28 mm por segundo, lo que permite que el inodoro se mueva rápidamente a lo largo de la estructura.



EASY MOVE WC




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura regulable en altura para inodoros suspendidos con cisterna de doble descarga 6/3L;
- Sistema ergonómico, ajustable en altura por 150 mm;
- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Motor eléctrico silencioso;
- Fuente de alimentación: 220V/110 (50/60Hz);
- Fuente de alimentación: 120 watt;
- Aislamiento: IP66;
- Velocidad de movimiento de 28 mm/s;
- Potencia de empuje: 6000N (ca 600kgf);
- Potencia de tracción 3000N (ca 300kgf);
- Palanca limitadora;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Panel frontal de vidrio templado disponible en negro o blanco (6x400x1345mm);
- La estructura y el vidrio se venden por separado;
- Pulsador no incluido.

INCLUIDO

- Mando a distancia inalámbrico;
- Material de fijación mural y material de fijación del inodoro;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Tubo de salida flexible;
- Adaptador Ø90/110;



- cód. **048159** EASY MOVE WC
 cod. **021408** Vidrio Negro
 cod. **021409** Vidrio blanco
 cod. **879143** Barras abatibles easy move (2x)

EASY MOVE WC

SISTEMA FAST-FIT
Permite un ajuste rápido y sencillo

PULSADOR
Amplia gama de pulsadores y accionamientos: mecánicos, neumáticos, electrónicos y no-touch

ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG

SISTEMA DE INSTALACIÓN
Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido

Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido


ACABADOS
Vidrio templado disponible en blanco o negro

ACCIONAMIENTO REMOTO INALÁMBRICO

BARRAS AYUDAS TÉCNICAS
El producto ya está preparado para instalar barras de ayudas técnicas

TUBO DE SALIDA FLEXIBLE
Tubo flexible que acompaña la regulación de la altura del inodoro

Compatibilidad
Amplia gama de pulsadores

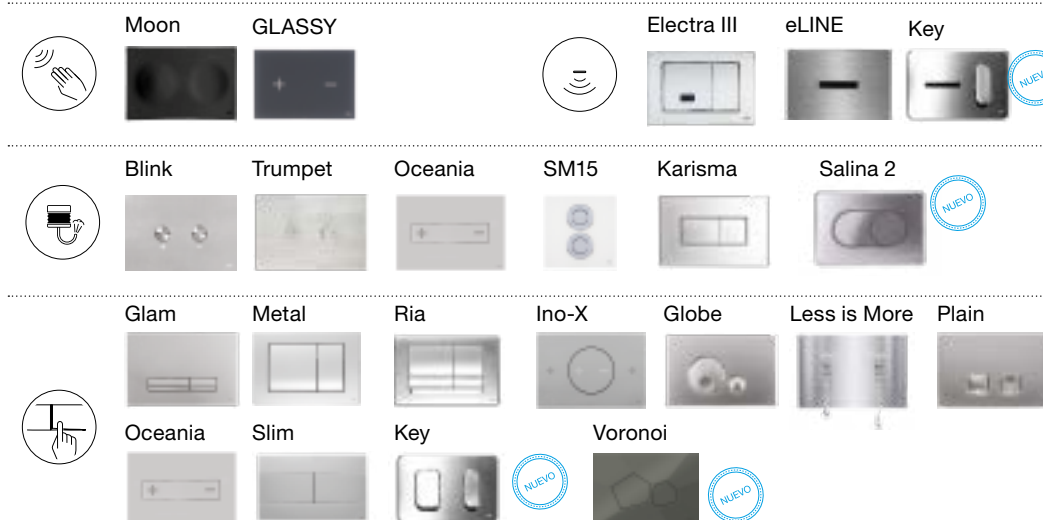



ACABADOS DISPONIBLES

El producto está disponible en vidrio templado blanco y negro con 6 mm de espesor.



SILENCIOSO

El motor ejerce una fuerza de elevación y el sonido del motor es casi imperceptible durante el funcionamiento. La velocidad de movimiento es de 28 mm por segundo, lo que permite que el inodoro se mueva rápidamente a lo largo de la estructura.



SIFÓN OCULTO

Para conexiones ocultas de lavabo ø32, este sifón oculto garantiza el acceso de mantenimiento a través de imanes.

EASY MOVE LAVABO



SISTEMA FAST-FIT
3 pasos sencillos



SISTEMA ERGONÓMICO
Ajustable en altura en 300mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido



Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido



SOPORTA HASTA 150 KG

SIFÓN OCULTO

Garantiza un fácil acceso para el mantenimiento

EASY MOVE

Lavabo




CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Estructura regulable en altura para lavabo;
- Sistema ergonómico regulable en altura 300 mm;
- Compatible con la mayoría de lavabos suspendidos
- Compatible con la mayoría de los lavabos suspendidos;
- Motor eléctrico silencioso;
- Fuente de alimentación: 220V/110 (50/60Hz);
- Potencia: 120 watt;
- Grado de aislamiento: IP66;
- Velocidad de movimiento: de 28 mm/s;
- Potencia de empuje: 6000N (ca 600 kgf);
- Palanca limitadora;
- Estructura probada para una carga de 150kg;
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido;
- Frontal de vidrio templado disponible en negro o blanco (6x700x810mm);
- El vidrio y el espejo se venden por separado.

INCLUIDO

- Sifón oculto;
- Mando a distancia inalámbrico;
- Conexiones de agua 2xG½";
- 2x mangueras flexibles;
- Material de fijación mural y material de fijación lavabo.



- cód. **881673** EASY MOVE Lavabo
 cod. **883045** Vidrio blanco
 cod. **883046** Vidrio negro
 cod. **883048** Espejo para easy move lavabo

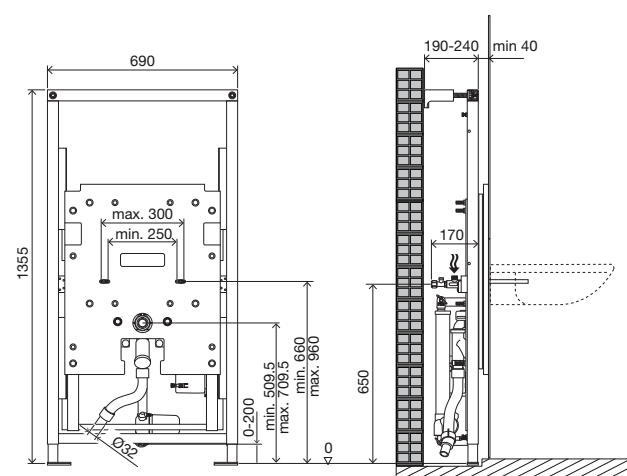

ACCIONAMIENTO REMOTO INALÁMBRICO





QR-INOX / SEAL BOX




VERSIÓN NEUMÁTICA

La versión neumática viene con un botón basculante de acero inoxidable en acabado mate para el accionamiento de la descarga. La forma redondeada del botón confiere nobleza y distinción a los módulos sanitarios.




MARCO DE ACERO INOXIDABLE

El borde que rodea los módulos sanitarios es de acero inoxidable cepillado de una pieza.



INODORO DE SUELO

QR-Inox a suelo es compatible con todos los inodoros a suelo disponibles en el mercado.



INODORO SUSPENDIDO

QR-Inox Suspendido es compatible con todos los inodoros suspendidos disponibles en el mercado*.



VOLUMEN DE DESCARGA

Descarga doble: 6/3L.
Ajustable a 4.5/3L.

VÁLVULA SILENCIOSA CERTIFICACIÓN CLASE 1



PLUS

Ahorra hasta 9 litros de agua al día

Caja en ABS y PMMA
(versión seal box)

MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Estructura de acero inoxidable cepillado de una pieza



ESTRUCTURA
PROBADA PARA
UNA CARGA DE
400 KG

5 POSIBLES CONEXIONES DE AGUA

Múltiples conexiones de agua permiten una mayor adaptabilidad a los requisitos de instalación




NEUMÁTICO

La versión neumática viene con un botón basculante de acero inoxidable en acabado cepillado para activar la descarga


ACABADOS

Vidrio templado de 6 mm, bipartido, disponible en acabado blanco y negro

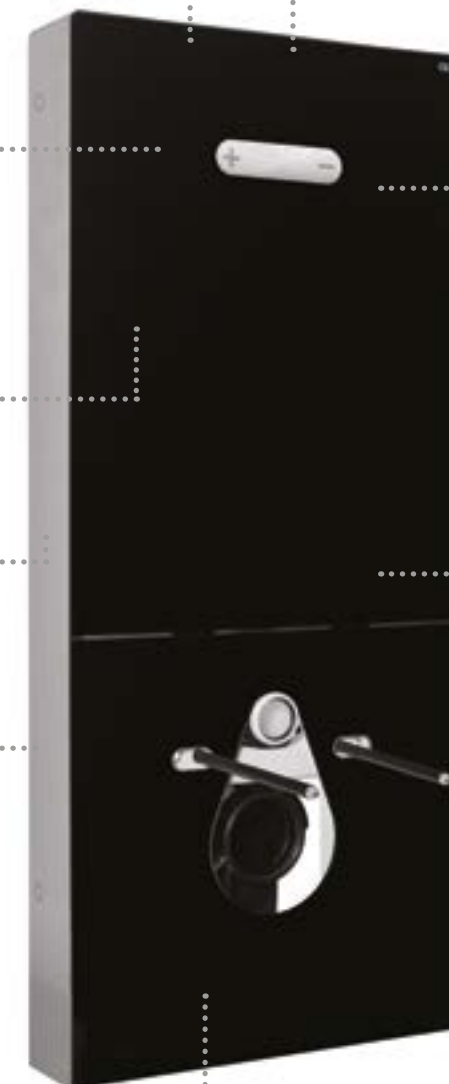

QR-INOX

A suelo

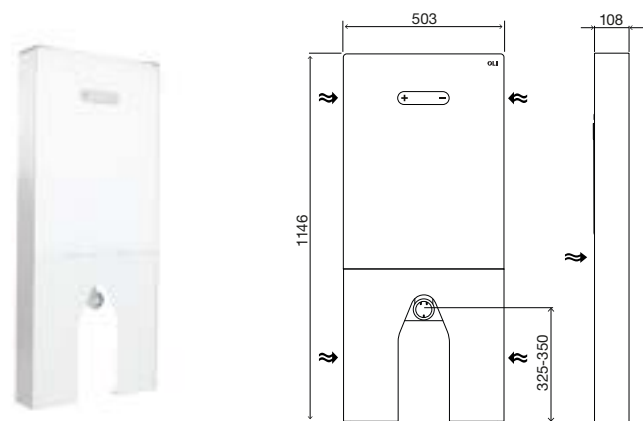

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de doble descarga 6/3L;
- Compatible con todos los inodoros de suelo;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- 108mm de espesor;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- WC de salida flexible (mín. 220 a 570 mm);
- EN 14055 Marcado CE.
- Instalaciones de tabiquería maciza y seca.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES


- Material de fijación del marco interno;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Manguera flexible $\frac{1}{2}$ ” / $\frac{3}{8}$ ”, 250mm.
- Las medidas son en milímetros



cód. **061563** Negro suelo botón
cod. **061562** Blanco suelo botón


SEAL BOX

A suelo

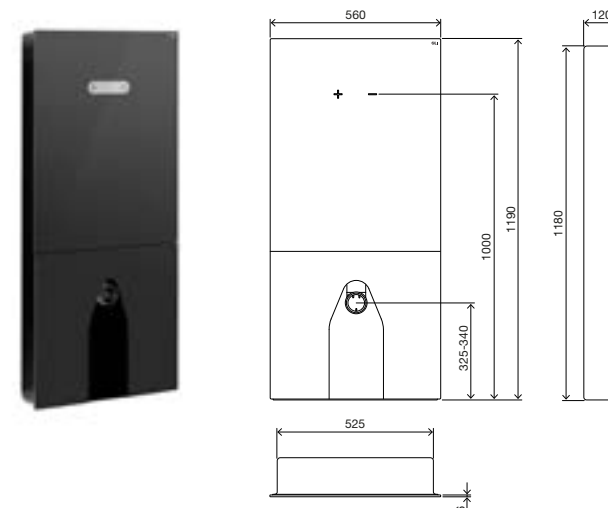

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Instalación en la pared con panel frontal visible de vidrio;
- Caja de prevención de fugas en ABS y PMMA;
- Módulo de doble descarga 6/3L;
- Compatible con todos los inodoros de suelo;
- Instalaciones de tabiquería seca y de ladrillo;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- 120mm de espesor;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- WC de salida flexible (mín. 220 a 570 mm);
- EN 14055 Marcado CE.



cód. **880456** Negro botón neumático suelo
cod. **880455** Blanco botón neumático suelo

QR-INOX

Inodoro suspendido

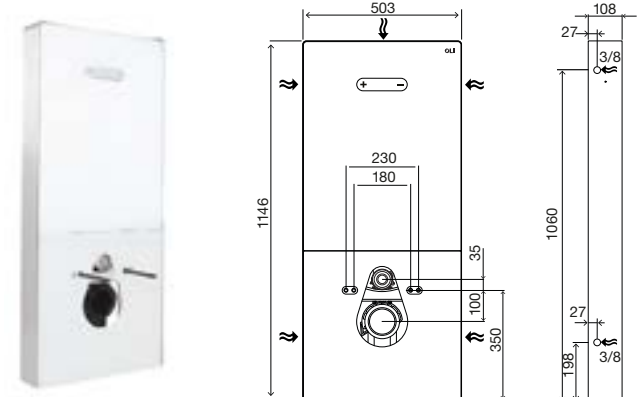


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Módulo de doble descarga 6/3L;
- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- 108mm de espesor;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110;
- Material de fijación del inodoro;
- EN 14055 Marcado CE.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES


- Material de fijación del marco interno;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Manguera flexible $\frac{1}{2}$ ” / $\frac{3}{8}$ ”, 250mm.



cód. **061568** Negro suspendido botón
cod. **061565** Blanco suspendido botón

SEAL BOX

Inodoro suspendido

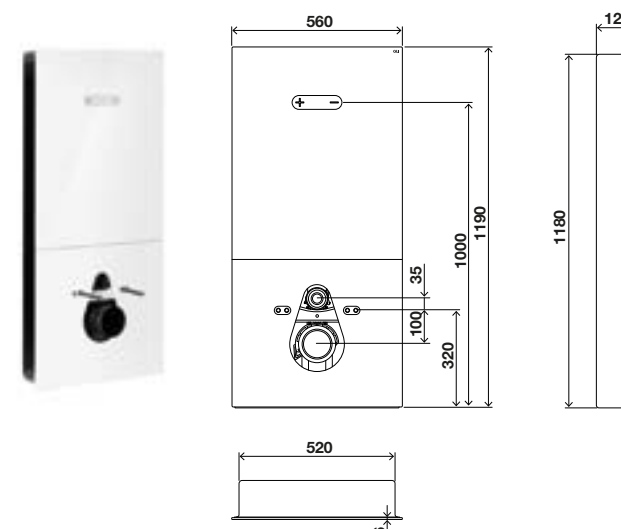

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Instalación en la pared con panel frontal visible de vidrio;
- Caja de prevención de fugas en ABS y PMMA;
- Módulo de doble descarga 6/3L;
- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalaciones de tabiquería seca y de ladrillo;
- Recarga retardada - válvula de entrada con tecnología PLUS;
- 120mm de espesor;
- Equipado con cisterna OLI74 Plus;
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110;
- Material de fijación del inodoro;
- EN 14055 Marcado CE.

INCLUIDO EN TODAS LAS VERSIONES

- Material de fijación del marco interno;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ”;
- Manguera flexible $\frac{1}{2}$ ” / $\frac{3}{8}$ ”, 250mm.







cód. **880450** Negro botón neumático suspendido
cod. **880372** Blanco botón neumático suspendido

ACESORIOS - GAMA EASY MOVE

		- 2 tubos neumáticos de 200 mm; - Anclajes neumáticos para válvulas de salida; - Fuelles neumáticos.
COD		
601527	Kit conversión neumático OLI74 PLUS	
		- Es necesaria la preinstalación de la conexión electrónica; - Transformador incluido; - Compatible con los pulsadores: Moon; Glassy; eLine y Key.
COD		
878292	Kit conversión AC	
		- Es necesaria la preinstalación de la conexión electrónica; - Transformador no incluido; - Compatible con el pulsador Electra III.
COD		
077754	kit conversión electrónico	
		- Tubo de acero inoxidable 304 cepillado Ø 30 mm; - Brida de resina sintética; - Bloqueo vertical; - Capacidad máxima de peso, 120 kg; - Pruebas de laboratorio, 225 kg.
COD		
879143	Barras abatibles	

ACESORIOS - MÓDULOS SANITARIOS

		- Longitud 175mm a 385mm; - Salida Ø90 / 110; - Conexión WC Ø90.	
COD			
108185	Tubo de desplazamiento		
		- Material de polipropileno (PP); - Adaptador Ø90/Ø110.	
COD			
086360	Adaptador para codo de desagüe pp 90/110		
		- Longitud 200mm a 570mm; - Salida Ø90 / 110; - Conexión WC Ø80/100.	
COD			
079929	Codo flexible de desagüe del inodoro		
		- Longitud 300mm; - Salida Ø110; - Conexión WC Ø90.	
COD			
108380	Tubo horizontal salida wc		
		- Altura 118mm; - Salida Ø100; - Conexión WC Ø90/110.	
COD			
881608	Tubería excéntrica de salida 20mm		
		- Altura 125mm; - Salida Ø110; - Conexión WC Ø90/110.	
COD			
881613	Tubería excéntrica de salida 40mm		

GUÍA DE REFERENCIAS - GAMA EASY MOVE

	Vidrio Negro	Vidrio Blanco	Espejo	Barras abatibles
EASY MOVE WC 	EASY MOVE WC 048159	EASY MOVE WC 048159	-	879143
EASY MOVE WC Vidrio	VIDRIO 021408	VIDRIO 021409	-	879143
EASY MOVE Lavabo 	EASY MOVE LAVABO 881673	EASY MOVE LAVABO 881673	-	-
EASY MOVE LAVABO Vidrio	VIDRIO 883046	VIDRIO 883045	-	
EASY MOVE LAVABO Espejo	-	-	883048	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
1490x220x765	40.956	1	-	40.956	5	1.2	0.8	1.65	224.78
1420X66X495	9.176	1	-	9.176	10	1.2	0.8	0.85	111.76
1400x250x725	32.923	1	-	32.923	5	1.2	0.8	1.56	184.615
908x110x813	9.815	1	-	9.815	5	1.2	0.8	0.71	69.075
908x110x813	10.029	1	-	10.029	5	1.2	0.8	0.71	70.145

GUÍA DE REFERENCIAS - MÓDULOS SANITARIOS

MODEL	 Neumático
QR-INOX Blanco □	061565 Suspendido
	061562 A suelo
QR-INOX Negro ■	061568 Suspendido
	061563 A suelo
SEAL BOX Blanco □	880372 Suspendido
	880455 A suelo
SEAL BOX Negro ■	880450 Suspendido
	880456 A suelo

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
687x517x100	25.67	1	-	25.67	5	1.2	0.8	1.57	148.35
687x517x100	20.873	1	-	20.873	5	1.2	0.8	1.57	124.365
697x529x90	25.65	1	-	25.65	5	1.2	0.8	1.57	148.25
687x517x100	22.005	1	-	22.005	5	1.2	0.8	1.57	130.025
1206x601x282	28.017	1	-	28.017	5	1.2	0.8	1.57	160.085
1206x601x282	24.945	1	-	24.945	5	1.2	0.8	1.57	144.725
730x571x100	25.917	1	-	25.917	5	1.2	0.8	1.57	149.585
1206x601x282	20.12	1	-	20.12	5	1.2	0.8	1.57	120.6



WC SANITARBLOCK	94
WC AUTOPORTANTE	94
INODORO WC CUATRO FIJACIONES	94
SOPORTE PARA FLUXOR EMPOTRADO VÁLVULA DE DESCARGA	95
URINARIO SANITARBLOCK	95
EASY SANITARBLOCK	96
DIVISOR URINARIO	96
DIVISOR URINARIO CERÁMICO	96
ECO SIMFLEX CUATRO FIJACIONES	97
ECO INODORO/BIDÉ SIMFLEX	97
BIDET SIMFLEX	97
ECO BIDÉ SIMFLEX	98
BIDET SANITARBLOCK	98
STOP FIRE	98
LAVABO SIMFLEX	99
LAVABO SANITARBLOCK	99
DUCHA SANITARBLOCK	100
SIFÓN OCULTO	100

	Tabiquería de ladrillo, inodoro y bidé suspendidos		Tabiquería de ladrillo		Colocación por 1 solo instalador
	Tabiquería seca, inodoro y bidé suspendidos		Tabiquería seca		Económico
	Tabiquería de ladrillo, urinario		Tabiquería de ladrillo, lavabo		Estructura probada para una carga de 400kg
	Tabiquería seca, urinario		Tabiquería seca, lavabo		



COMPATIBILIDAD

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS / APARATOS SANITARIOS


		WC				URINAL
						
		SANITARBLOCK	AUTOPORTANTE	AUTOPORTANTE	FLUSH VALVE	SANITARBLOCK
		•			•	•
		•	•	•	•	•
						•
		•	•	•	•	
RIVER	BIDET					
	WC	•	•	•	•	
LAKE	BIDET					
	WC	•	•	•	•	
LAGOON	BIDET					
	WC	•	•	•	•	
KAI	URINAL					•
DIVISOR URINARIO						

BIDE						
						
SIMFLEX	ECO	ECO SIMFLEX	SANITARBLOCK	SANITARBLOCK	AUTOPORTANTE	EASY
•	•	•	•	•		•
			•	•	•	•
						•
			•	•	•	
•	•	•	•	•	•	
	•	•				
•	•	•	•	•	•	
	•	•				
						•



WC

Sanitarblock

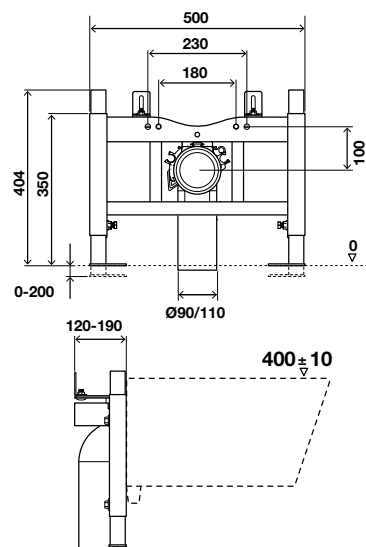

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- 120mm de espesor.

INCLUIDO


- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110;



cód. 714001

WC

Autoportante

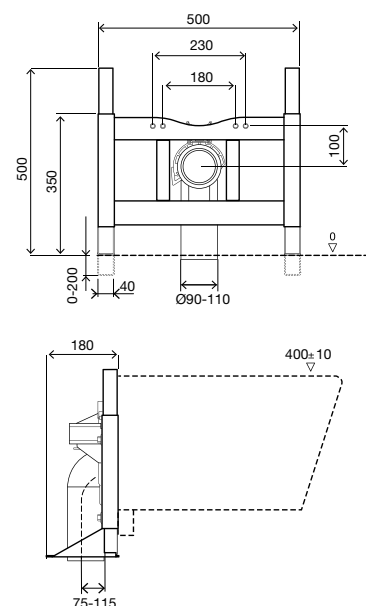

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería seca;
- Estructura probada para una carga de 400kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Codo de salida regulable en profundidad;
- 180mm de espesor.

INCLUIDO


- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110.



cód. 616042

INODORO WC

Cuatro fijaciones

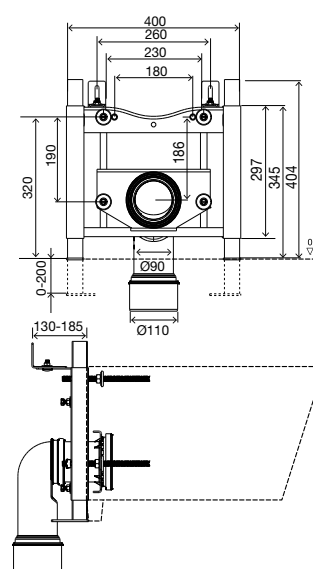

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Características generales
- Compatible con inodoros suspendidos con 4 fijaciones;
- Sello axial;
- Instalación en tabiquería seca;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Manguetón de salida regulable en profundidad.

INCLUIDO


- Material de fijación de inodoros;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Manguetón de salida y adaptador Ø90 / 110;
- Tubo de salida horizontal de 250 mm.



Cód. 879027

SOPORTE PARA FLUXOR EMPOTRADO

Sanitarblock

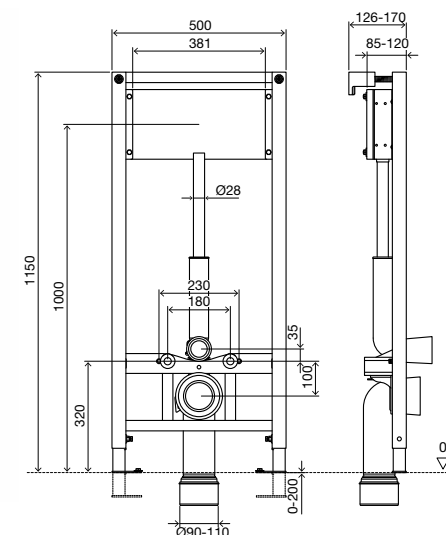

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Compatible con inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Bastidor probado con una carga de 400 kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Tablero de montaje ajustable;
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Fluxor no incluido.

INCLUIDO


- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de inodoro de entrada y salida;
- Codo de salida y adaptador Ø90/Ø110;



cód. 880462

URINARIO

Sanitarblock

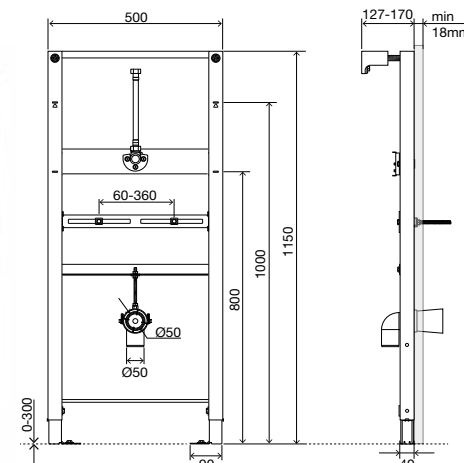


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para urinarios suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Bastidor probado para una carga de 130 kg;
- Altura regulable de 0 a 200mm;
- Placas de fijación ajustables;
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Colocación por 1 solo instalador;
- Válvula de descarga no incluida;
- 127mm de espesor.

INCLUIDO



- Material de fijación de la estructura;
- Tubo de salida Ø 50/50;
- Racor G ½ “ para conexión de grifo (ajustable);
- Manguera flexible de ½”.



cód. 136179

EASY

Sanitarblock

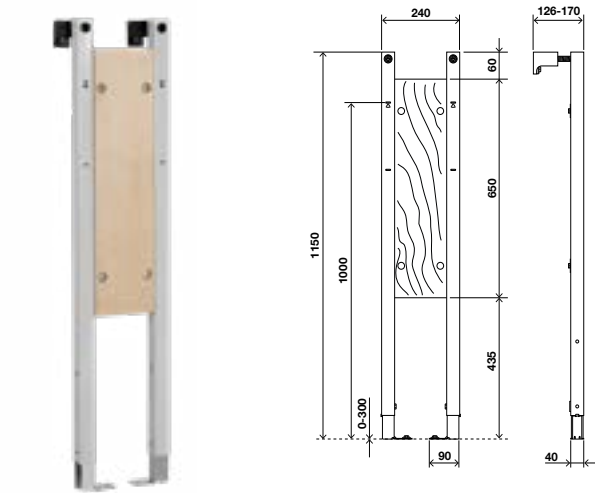

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Estructura para separadores de urinarios suspendidos;
- Instalación en tabiquería de ladrillo o seca;
- Instalación fácil y rápida con sistema Fast-Fit;
- Altura regulable de 0 a 200 mm;
- Madera aglomerada reforzada;
- Colocación por 1 solo instalador.

INCLUIDO

- Material de fijación de la estructura.

cód. 032714

DIVISOR URINARIO

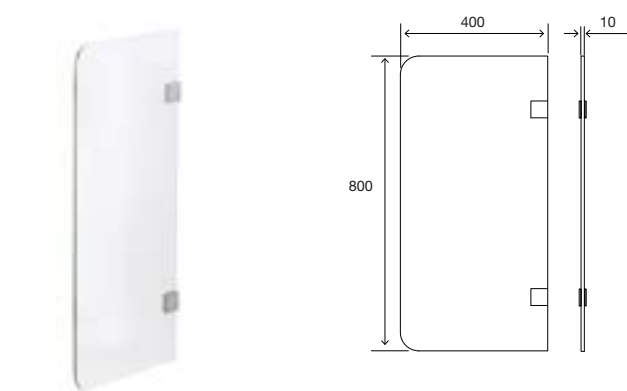

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Vidrio translúcido;
- Vidrio templado de 8 mm de espesor;
- Accesorios de fijación de acero inoxidable;
- Fijación directamente a la tabiquería de ladrillo o seca;
- Compatible con la estructura Easy.

INCLUIDO

- Material de fijación del divisor de urinario.

cód. OC1000000079

DIVISOR URINARIO CERÁMICO

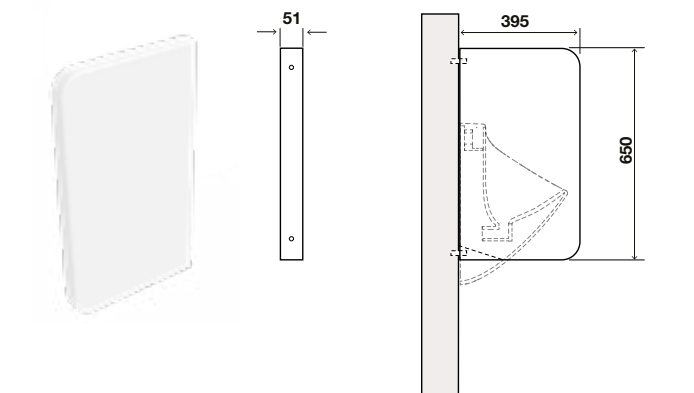

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Vitreous China;
- Fijación oculta;
- Forma: Rectangular;
- Compatible con la estructura Easy.


INCLUIDO

- Accesorios de instalación.

cód. RE30100889764 Blanco
cod. RE30100889765 Negro

ECO SIMFLEX

Cuatro fijaciones

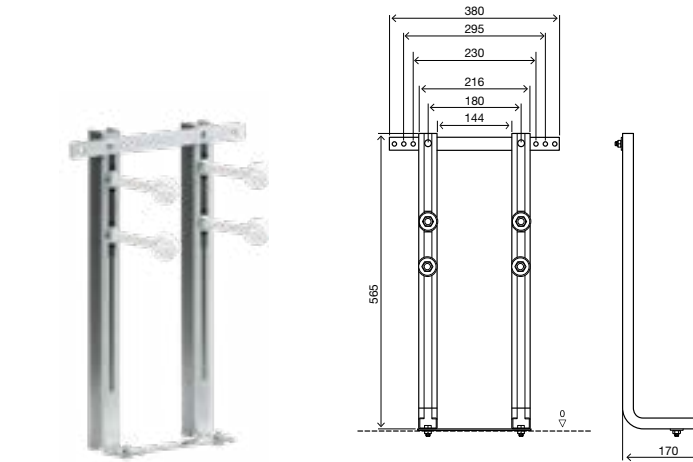

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para inodoros o bidé suspendido con cuatro puntos de enclaje.
- Empotrada en la Pared.
- Estructura galvanizado.
- Ajustable en altura.
- Soporte para instalación de inodoros comerciales suspendidos en muros de ladrillos/cemento;
- Para instalación de inodoros comerciales.


INCLUIDO

- Inodoros/material de fijación Bidé.
- Accesorios de fijación de la estructura.



Cód. 025162

ECO INODORO/BIDÉ SIMFLEX

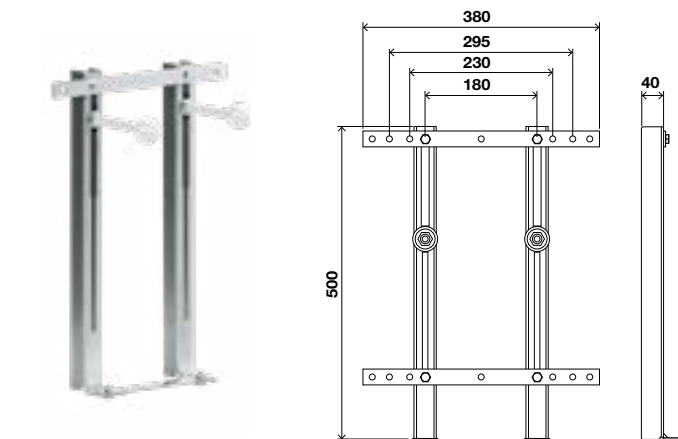


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para inodoro suspendido o bidé;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Estructura galvanizada;
- Ajustable en anchura.


INCLUIDO

- Material de fijación para inodoro/bidé;
- Material de fijación de la estructura.



cód. 883176

BIDET Simflex

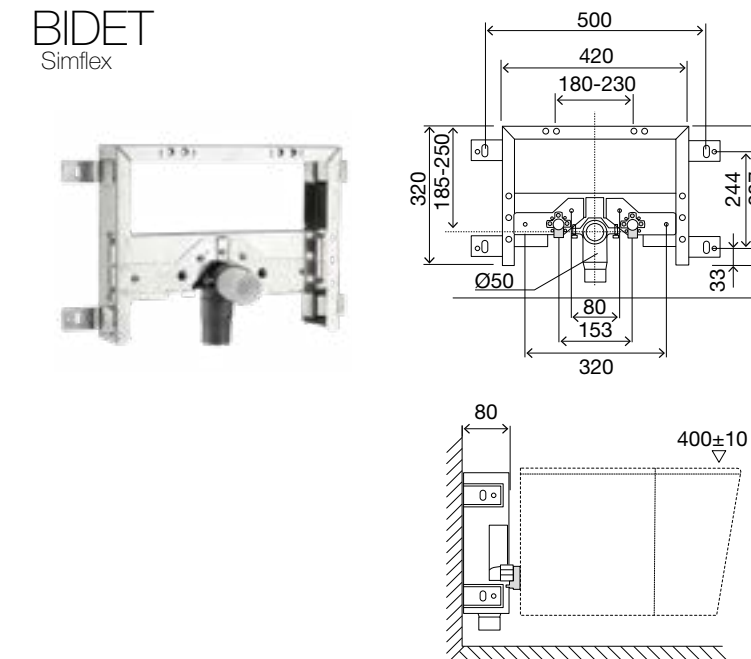

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Estructura para bidé suspendido;
- Instalación en tabiquería de ladrillo;
- Estructura galvanizada;
- Placa de fijación ajustable;
- 80mm de espesor.






INCLUIDO

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de salida Ø40/32-50.



cód. 610010

ACESORIOS DE ESTRUCTURAS

			- Codo de salida de WC para inodoros suspendidos; - Longitud: 340 mm; - Salida Ø90; - Conexión WC Ø90.
COD			
036888			Codo de desagüe del inodoro hdpe para l - 300 d1 - ø 90, d2 - ø 110
			- Tubo de salida Ø90xØ125x300; - Junta de goma para tubo de salida Ø125; - Conexión tubo WC Ø45x280; - Junta de goma para tubo WC Ø45; - Varillas M12x300 para fijación de inodoros suspendidos; - Tornillos de fijación de la contraplaca; - Material de fijación para inodoro. 
COD			
011229			Kit tubos largos para inodoros suspendidos
			- Conexión flexible; - Longitud Min 220mm/ Max 570mm; - Salida Ø90 / 110; - Conexión WC Ø80/Ø100. 
COD			
079929			Codo flexible de desagüe del inodoro
			- Juego de 2 protecciones para estructuras sanitarblock. 
COD			
167288			Aislamiento acústico para patas
			- Compatible con todos los grifos y urinarios con válvula de descarga oculta; - Panel ajustable de madera para montaje; - Material de fijación.
COD			
881858			Soporte para parte empotrada
			- Aislamiento acústico en polietileno expandido; - Evita el contacto directo entre el lavabo y la baldosa. 
COD			
620072			Aislamiento acústico



OLI



GUÍA DE REFERENCIAS - ESTRUCTURAS

	WC	Bidé	Lavabo	Urinal
WC Sanitarblock	714001	-	-	-
WC Autoportante	616042	-	-	-
WC 4 Fijaciones	879027	-	-	-
Soporte para Fluxor Empotrado	880462	-	-	-
Urinario Sanitarblock	-	-	-	136179
Ceramic Urinal divider	-	-	-	RE30100889764 Blanco RE30100889765 Negro
Divisor Urinario	-	-	-	OC10000000079
Easy Sanitarblock	-	-	-	032714

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
625x172x450	8.0	1	-	8	36	1.200	0.800	1.960	288.0
535x211x540	10.9	1	-	12	28	1.200	0.800	2.320	329.5
535x211x540	10.8	1	-	12	28	1.200	0.800	2.320	338.3
1180x140x530	12.4	1	-	14	20	1.200	0.800	2.350	274.7
1175x96x550	3.6	1	-	5	32	1.200	0.800	2.520	161.0
717x182x519	0	0	0	0	48	1.2	0.8	2.19	20
-	0.0	1	-	-	0	0.000	0.000	0.000	0.0
1200x65x260	1.2	1	-	3	48	1.200	0.800	1.370	143.6

GUÍA DE REFERENCIAS - ESTRUCTURAS

	WC	Bidé	Lavabo	Urinal
Eco Simflex Cuatro fijaciones 	025162			
Eco Wc/Bide 	883176		-	-
Bidé 	-	610010	-	-
Eco Bidé 	-	008908	-	-
Bidé Sanitarblock 	-	136078	-	-
Lavabo Simflex 	-	-	611011	-
Lavabo Sanitarblock 	-	-	881857	-
Ducha Sanitarblock 	880461	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
547x151x60	2.1	1	1	2	110	1.200	0.800	0.776	246.3
547x151x60	2.1	1	-	2	110	1.200	0.800	0.776	246.3
441x333x97	3.0	1	-	3	100	1.200	0.800	1.712	327.5
513x126x180	5.3	1	-	6	120	1.200	0.800	1.780	663.6
1175x96x550	2.5	1	-	3	24	1.200	0.800	1.810	83.9
-	0.0	1	-	0	0	0.000	0.000	0.000	0.0
1175x96x550	9.8	1	-	11	32	1.200	0.800	2.520	338.1
1200x65x260	4.4	1	-	6	48	1.200	0.800	1.370	281.4



VORONOI	115
LESS IS MORE	116
INO-X 02 / INO-X 06	117
KEY	118
OCEANIA	119
OCEANIA MIA	119
SLIM INOX	120
SLIM MATTE COLLECTION	121
SLIM	121
GLAM OLIPURE	122
GLAM	122
GLOBE	123
PLAIN	124
METAL	124
RIA	125
TRUMPET	126
BLINK MATE	127
BLINK	128
SM15	129
KARISMA	131
SALINA 2	131
OCEANIA	132
OCEANIA MIA	132
MINI TREND	133
MONO TREND	133
EASY DUAL	133
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO SUELO	135
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO PARED	135
SPHERA	136
NEUMÁTICO ACTUATOR	136
NEUMÁTICO ACTUATOR	136
ELECTRA III	137
KEY	139
HALLO	141
HALLO PRO	141
MOON	142
GLASSY	143
ELINE	144
BLINK URINAL	145
GLOBE URINAL	147
EAQUA URINAL	147

-  Accionamiento mecánico
-  Red eléctrica AC
-  OLipure
-  Descarga única
-  Accionamiento neumático
-  Movilidad reducida
-  Antirrobo
-  Doble descarga
-  Accionamiento electrónico
-  Accionamiento capacitivo
-  Anti fuego
-  100% higiene

























MATRIZ DE COMPATIBILIDAD

PULSADORES / CISTERNAS EMPOTRADAS

Con una amplia gama de pulsadores, OLI ofrece soluciones innovadoras a nivel tecnológico y de diseño que son versátiles para cualquier cuarto de baño. Para la correcta instalación y funcionamiento del producto, hemos identificado la altura mínima requerida para cada modelo de cisterna.

		VERSIÓN MECÁNICA											
		**VERSIONES COMPATIBLES CON											
													
		LESS IS MORE	GLOBE	SLIM	OCEANIA	INO-X	GLAM	PLAIN	METAL	RIA	KEY	VORONOI	
OLI70 PLUS		10mm	0mm	15mm	-	-	10mm	0mm	10mm	10mm	15mm		
OLI74 PLUS		5mm	0mm	15mm	0mm	0mm	con OLIPURE 0mm	0mm	0mm	5mm	5mm		
							sin OLIPURE 0mm						
OLI120 PLUS		10mm	10mm	15mm	-	-	con OLIPURE 20mm	10mm	15mm	10mm	15mm		
							sin OLIPURE 25mm						
QUADRA PLUS		15mm	5mm	15mm	15mm	15mm	10mm	10mm	0mm	5mm	-		
OLI80		-	0mm	15mm	-	-	-	0mm	0mm	0mm	10mm		
EXPERT PLUS	Top	-	* 0mm	0mm	-	-	* 0mm	* 0mm	0mm	0mm	5mm		
EXPERT PLUS	Front	5mm	0mm	0mm	-	-	0mm	* 0mm	0mm	0mm	-		

VERSIÓN NEUMÁTICA						VERSIÓN ELECTRÓNICA						
												
TRUMPET	OCEANIA	BLINK	SM15	KARISMA	SALINA 2	MOON	GLASSY	eLINE	ELECTRA III	KEY	HALLO	
15mm	15mm	15mm	-	35mm	35mm	-	15mm	15mm	-	-	-	
5mm	20mm	5mm	0mm	25mm	25mm	10mm	10mm	5mm	5mm	5mm	-	
5mm	45mm	5mm	25mm	25mm	25mm	10mm	10mm	5mm	15mm	10mm	0mm	
0mm	5mm	0mm	0mm	10mm	10mm	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0mm	35mm	0mm	5mm	10mm	10mm	-	-	-	-	-	-	
0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	-	-	-	-	-	-	

PULSADOR

VERSIÓN MECÁNICA

LESS IS MORE
Acero Inoxidable

883526
Blanco Mate

883524
Cromado Pulido

883525
Cromado Cepillado

883527
Negro Mate

888573
Oro Cepillado

KEY
Acero Inoxidable

889101
Cromado Cepillado

890120
Negro Mate

VORONOI
Bio-ABS

890370
Forest Terra

890364
Dark Carbon

890371
Organic Gold

890367
Arabic Stone

890368
Urban Concrete

890351
Pure Glacier

890369
Burnt Terra

890372
Raw Umber

OCEANIA
Acero Inoxidable | Vidrio Templado

054564
Cromado Cepillado

054554
Vidrio Blanco

054557
Vidrio Negro

054558
Cromo Cepillado, Vidrio Blanco

054562
Cromo Cepillado, Vidrio Negro

054561
Cromado Pulido

882412
Oro Cepillado

OCEANIA MIA

054563
Personalizable

SLIM
ABS

659041
Blanco

659044
Cromado Pulido

659046
Cromado Mate

659056
Negro Mate

659042
Blanco Mate

659058
Gris Mate

METAL
Zamak

656004
Cromado Pulido

656006
Cromado Mate

SLIM INOX
Acero Inoxidable

057141
Cromado Cepillado

889313
Gunmetal Cepillado

889312
Cobre Cepillado

888565
Oro Cepillado

888561
Oro Blanco Cepillado

INO-X
Acero Inoxidable

660002
INO - X 02 Cromado Pulido

661006
INO - X 06 Cromado Cepillado

GLOBE
ABS

152949
Blanco

152950
Cromo brillo

152951
Cromo mate

152952
Negro, Soft-touch

152954
Dorado

152953
Soft touch gris

GLAM OLipure
ABS

139178
Blanco Antibacteriano

139179
Cromado Pulido

139180
Cromado Mate

139181
Negro, Soft-touch

GLAM
ABS

139184
Blanco 885578 Blanco Antibacteriano

139185
Cromado Pulido

139186
Cromado Mate

139187
Negro, Soft-touch

PLAIN
ABS

070826
Blanco

070827
Cromado Pulido

070828
Cromado Mate

070829
Negro, Soft-touch

RIA
ABS

010230
Blanco

640584
Cromado Pulido

640586
Cromado Mate

640591
Blanco Antibacteriano



VERSIÓN NEUMÁTICA

TRUMPET

046199
Cromado Cepillado

046198
Cromado Pulido

883245
Oro Cepillado

878783
Oro Blanco Cepillado

887609
Cobre Cepillado

BLINK

216622
Blanco

154963
Cromado Pulido

093399
Cromado Cepillado

882567
Gunmetal Cepillado

878490
Negro Mate

883246
Oro Cepillado

878781
Oro Blanco Cepillado

887610
Cobre Cepillado

BLINK mate

889873
Oro Cepillado

889872
Oro Blanco Cepillado

889874
Cobre Cepillado

889875
Cromado Cepillado

889871
Gunmetal Cepillado

SM15

022238
Blanco

OCEANIA
Acero Inoxidable | Vidrio Templado

054988
Cromado Cepillado

054989
Vidrio Blanco

054992
Vidrio Negro

054993
Cromo Cepillado, Vidrio Blanco

054996
Cromo Cepillado, Vidrio Negro

054998
Cromado Pulido

OCEANIA MIA

054997
Personalizable

KARISMA
ABS

641001
Blanco

641004
Cromado Pulido

641006
Cromado Mate

641015
Negro, Soft-touch

SALINA 2
ABS

890376
Blanco

890416
Cromado Pulido

890417
Cromado Mate

890375
Negro Mate

VERSIÓN ELECTRÓNICA

MOON
Cerámica

878848
Blanco

878981
Negro

GLASSY
Vidrio Templado

878849
Blanco

878850
Negro

878702
Antracita

878701
Antracita

HALLO
Gorilla Glass

889349
Blanco

889350
Negro

eLINE
Acero Inoxidable

880876
Cromado Cepillado 883585
Cromado Cepillado (Radio y Bluetooth)

ELECTRA III
Zamak

079206
Cromado Pulido

KEY
Acero Inoxidable

889102
Cromado Cepillado Electrónico/meccánico

890121
Negro Mate Electrónico/meccánico

URINAL

eAQUA urinal
Acero Inoxidable Cepillado

879120
Cromado Cepillado (AC)

879119
Cromado Cepillado

BLINK urinal
Acero Inoxidable

882264
Cromado Cepillado

GLOBE urinal
ABS

878466
Blanco 885580 Blanco Antibacteriano

878818
Cromado Pulido

878819
Cromado Mate

878822
Oro



Burnt Terra



Dark Carbon




Organic Gold



Arabic Stone



Urban Concrete



Pure Glacier



Forest Terra



Raw Umber



- cód.

890351

Pure Glacier
- cód.

890364

Dark Carbon
- cód.

890367

Arabic Stone
- cód.

890368

Urban Concrete
- cód.

890369

Forest Terra
- cód.

890370



Burnt Terra
- cód.

890371

Organic Gold
- cód.

890372

Raw Umber

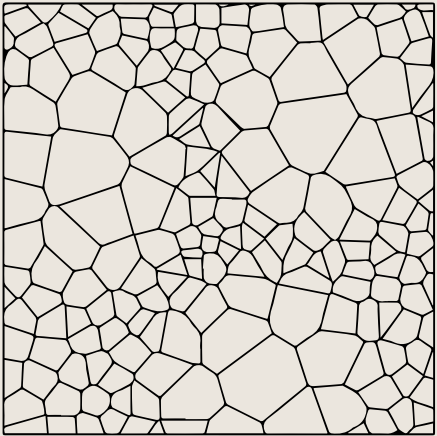

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Accionamiento mecánico;
- Compromiso con la sostenibilidad;
- Fabricado en ABS de base biológica;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Múltiples acabados.


El pulsador Voronoi de OLI es una celebración del diseño inspirado en formas poligonales, llevando la fluida y orgánica geometría del patrón Voronoi al baño. Su forma bidimensional y facetada le otorga un diseño único y una presencia escultórica que trasciende la funcionalidad, convirtiéndola en un elemento destacado en proyectos arquitectónicos contemporáneos.

Más que un objeto funcional, Voronoi refleja un compromiso con la sostenibilidad. Fabricada en ABS de base biológica, utiliza materiales reciclados provenientes de fuentes biológicas, reduciendo significativamente su impacto ambiental. Este material, además de su característica sostenible, ofrece un acabado suave y de alta calidad que facilita la limpieza y preserva la sofisticación visual. Su exhaustivo y detallado proceso de desarrollo permite que esta pieza utilice un 20 % menos de materia prima y garantiza la misma resistencia, convirtiéndola en una declaración de innovación y sostenibilidad.



LESS IS MORE

Pulsador mecánico

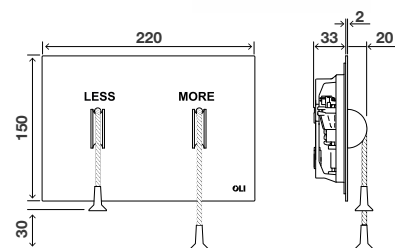

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño del arquitecto Alessio Pinto;
- Accionamiento mecánico;
- Material de acero inoxidable;
- Cordones de nailon gris;
- Accionamiento mecánico;
- Aplicación frontal;
- Fuerza de actuación baja <17N;
- 2mm de espesor.




- cód. **883526** Blanco Mate
 cod. **883527** Negro Mate
 cod. **883524** Cromado Cepillado
 cod. **883525** Cromado Pulido
 cod. **888573** Oro Cepillado

INO-X 02 / INO-X 06


Pulsador mecánico



INO-X 02



INO-X 06



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñado por el arquitecto Romano Adolini;
- Material de acero inoxidable;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Antirrobo;
- 2mm de espesor.



- cód. **660002** Cromado Cepillado inox-02
 cód. **661006** Cromado Cepillado inox-06



ALESSIO PINTO

El arquitecto Alessio Pinto diseñó este increíble Pulsador. Nacido en Roma el 12 de julio de 1968, el arquitecto Alessio Pinto afirma:

"De un vistazo nos damos cuenta del significado de Más y Menos. Todo lo que se necesita es ver los cordones como señales analógicas"

Alessio Pinto



ROMANO ADOLINI

La colección de placas de empotrar Ino-x fue diseñada por Romano Adolini, un arquitecto y diseñador italiano que es una figura influyente en el diseño de baños.


"Una simple chapa de acero de solo 2 mm de espesor cortada con un láser preciso".

Romano Adolini



KEY

Pulsador mecánico

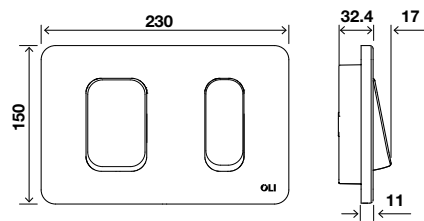

cod. **889101** Cromado Cepillado
cód. **890120** Negro Mate



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico;
- Material: Acero inoxidable cepillado;
- Acabado: Cepillado y PVD negro mate;
- Alta resistencia al impacto y arañazos;
- Espesor de 11 mm (frontal);
- Accionamiento seguro e inclusivo;
- Sistema seguro e inclusivo;
- Adecuado para espacios públicos*.



OCEANIA

Pulsador mecánico



cód. **054557** Vidrio Blanco
cod. **054554** Vidrio Negro
cod. **054564** Cromado Cepillado
cod. **054561** Cromado Pulido
cod. **054562** Cromo Cepillado, Vidrio Blanco
cod. **054558** Cromo Cepillado, Vidrio Negro
cod. **882412** Oro Cepillado

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Material de acero inoxidable o vidrio templado;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Antirrobo;
- Diferentes posibilidades de acabado y combinaciones;
- 4 mm de espesor (acero);
- 6 mm de espesor (vidrio).

Nota: Sólo compatible con OLI74 PLUS y QUADRA PLUS



OCEANIA MIA

Pulsador mecánico



cód. **054563** Personalizable

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Pulsador personalizable;
- Material de 10 mm de espesor para el acabado;
- Estructura de acero inoxidable;
- Diferentes posibilidades de acabado;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Antirrobo;
- 12mm de espesor.





SLIM INOX

Pulsador mecánico

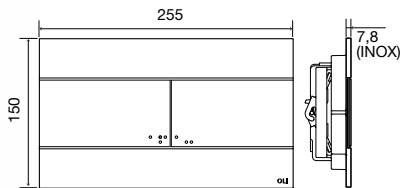

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico;
- Material: ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado;
- Disponible en acabados PVD;
- Mayor resistencia a los arañazos;
- Fuerza de actuación < 20 N;
- 7.8mm de espesor;
- Adecuado para espacios públicos*.



Public spaces

- cód. **888565** Oro Cepillado
cód. **888561** Oro Blanco Cepillado
cód. **889312** Cobre Cepillado
cód. **889313** Gunmetal Cepillado
cód. **057141** Cromado Cepillado



ANTI-THEFT LOCKER*




- cod. **883640** Bloqueador antivandálico



- Compatible con el pulsador SLIM INOX;
- Hace que el pulsador sea más resistente a los robos;
- Ideal para aplicación en espacios públicos.

SLIM MATTE COLLECTION

Pulsador mecánico

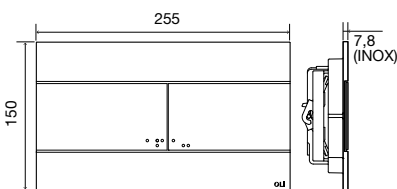

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6.5mm de espesor.



- cód. **659056** Negro Mate
cod. **659058** Gris Mate
cod. **659042** Blanco Mate

SLIM

Pulsador mecánico

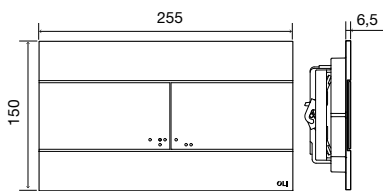

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6.5mm de espesor.




- cód. **659046** Cromado Mate
cód. **659044** Cromado Pulido
cód. **659041** Blanco




GLAM OLipure

Pulsador mecánico

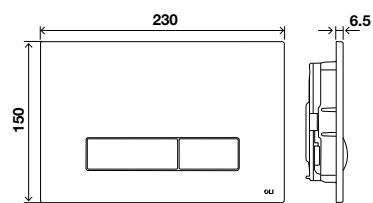


- cod. **139181** Negro, Soft-touch
- cod. **139180** Cromado Mate
- cod. **139179** Cromado Pulido
- cod. **139178** Blanco Antibacteriano



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento mecánico;
- Versión compatible con Olpure*;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6.5mm de espesor;
- Acabado antibacteriano disponible;
- Apertura y cierre del pulsador frontal por medio de un sistema de clic en el lateral.

* El líquido AmbiWave se vende por separado.




OLIPURE ES UN SISTEMA INTERNO QUE LIBERA LÍQUIDO DESINFECTANTE CON CADA DESCARGA

Al ser un circuito independiente, el líquido desinfectante no daña los componentes internos de la cisterna.

GLAM

Pulsador mecánico

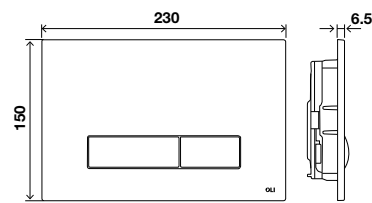

- cód. **139187** Negro, Soft-touch
- cod. **139186** Cromado Mate
- cod. **139185** Cromado Pulido
- cod. **139184** Blanco
- cod. **885578** Blanco Antibacteriano

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento mecánico;
- Versión compatible con Olpure*;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6.5mm de espesor;
- Acabado antibacteriano disponible;
- Apertura y cierre del pulsador frontal por medio de un sistema de clic en el lateral.

* El líquido AmbiWave se vende por separado.



GLOBE

Pulsador mecánico

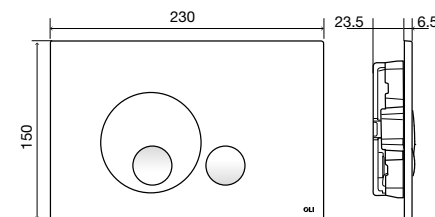

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6.5mm de espesor;
- Acabado antibacteriano disponible.




- cód. **152952** Negro, Soft-touch
- cod. **152954** Oro
- cod. **152953** Gris, Soft-touch
- cod. **152951** Cromado Mate
- cod. **152950** Cromado Pulido
- cod. **152949** Blanco
- cod. **885464** Blanco Antibacteriano

COMBINACIÓN



PLAIN

Pulsador mecánico

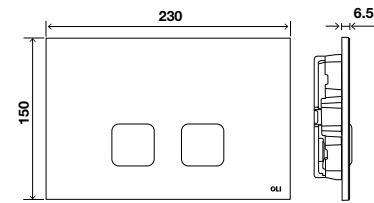

cód. **070829** Negro, Soft-touch
 cod. **070828** Cromado Mate
 cod. **070827** Cromado Pulido
 cod. **070826** Blanco



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 6.5mm de espesor;
- Apertura y cierre del pulsador frontal por medio de un sistema de clic en el lateral.



METAL

Pulsador mecánico

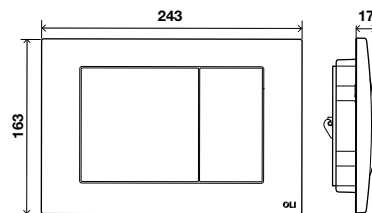

cód. **656006** Cromado Mate
 cod. **656004** Cromado Pulido


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de zamak;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Antirrobo;
- 17mm de espesor.



RIA

Pulsador mecánico

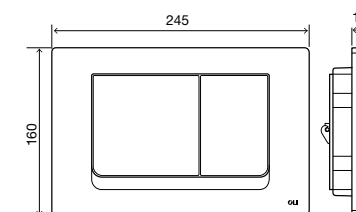

cód. **640586** Cromado Mate
 cod. **640584** Cromado Pulido
 cod. **640591** Blanco Antibacteriano
 cod. **010230** Blanco

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Acabado antibacteriano disponible;
- Accionamiento mecánico;
- Doble descarga;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 17mm de espesor.



BAÑOS CON SUPERFICIES ANTIBACTERIANAS

“Hay varias bacterias que pueden encontrarse al descargar la cisterna de un inodoro. Estas partículas microscópicas transportan bacterias como E coli, Salmonella y Staphylococcus aureus. Todas ellas pueden provocar síntomas como diarrea y dolores de estómago. OLI ha desarrollado una versión de pulsadores que responde a la preocupación de proteger cualquier cuarto de baño contra la proliferación de bacterias.”

“Materia prima ABS + tratamiento con actividad antimicrobiana (> 99,99%)”, según el laboratorio alemán QualityLabs BT.


ALTO RENDIMIENTO

Las pruebas, realizadas y supervisadas conforme a la norma ISO 22196, han sido efectuadas por el laboratorio alemán QualityLabs BT.



TRUMPET

Pulsador neumático

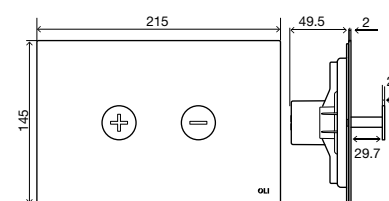

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñado por el arquitecto Siza Vieira;
- Material de acero inoxidable, acabado PVD;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 2mm de espesor.




- cód. **883245** Oro Cepillado
cód. **878783** Oro Blanco Cepillado
cód. **887609** Cobre Cepillado
cód. **046198** Cromado Cepillado
cód. **046199** Cromado Pulido



BLINK MATE

Pulsador neumático

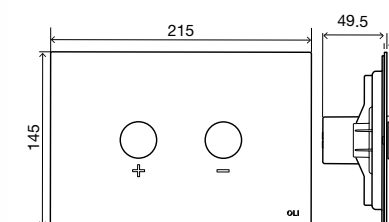

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Material: acero inoxidable;
- Acabado: Cepillado y PVD con barniz;
- Antihuellas (frontal);
- Botones con efecto radial;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 2mm de espesor.



- cód. **889875** Cromado Pulido
cód. **889873** Oro Cepillado
cód. **889872** Oro Blanco Cepillado
cód. **889874** Cobre Cepillado
cód. **889871** Gunmetal Cepillado



LA COMBINACIÓN PERFECTA
DE MATE Y BRILLO, SIN DEJAR
HUELLAS

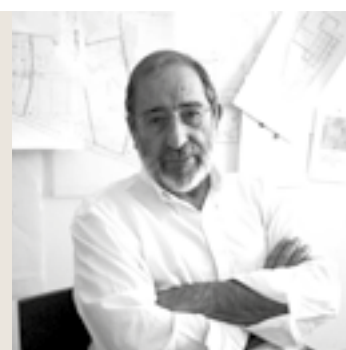


ÁLVARO SIZA VIEIRA

"Estoy muy satisfecho con el prestigioso premio" Best of Category 2016 "para la Pulsador Trumpet. La calidad alcanzada se debe a la contribución competente y comprometida de los técnicos de OLI. Fue un placer evolucionar el diseño de la placa de empotrar con ellos."

Álvaro Siza



BLINK
Pulsador neumático

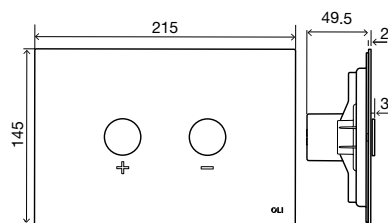

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de acero inoxidable;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 2mm de espesor.




- cód. **883246** Oro Cepillado
cod. **878490** Negro Mate
cod. **887610** Cobre
cod. **093399** Cromado Cepillado
cod. **154963** Cromado Pulido
cod. **216622** Blanco
cod. **878781** Oro Blanco Cepillado
cod. **882567** Gunmetal Cepillado



COMBINACIÓN



SM15
Pulsador neumático



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñado por el arquitecto Souto de Moura;
- Material de vidrio templado blanco;
- Instalación en superficie de pared con baldosas de 150x150mm;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 5mm de espesor.



- cód. **022238** Blanco

COMBINACIÓN



SOUTO DE MOURA


Souto de Moura es un reconocido arquitecto portugués que ha sido galardonado con varios premios internacionales, como la Medalla de Oro de la Fundación Heinrich Tessenow en 2001; el premio Pritzker en 2011; el Premio Wolf de las Artes en 2013; sólo por nombrar alguno.



NUEVO DISEÑO DE PULSADORES ABS

KARISMA

Pulsador neumático

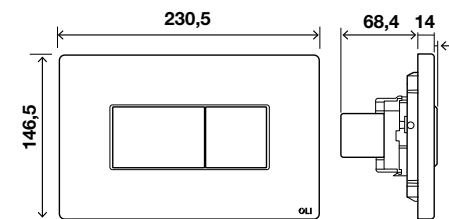

- cód. **641006** Cromado Mate
cod. **641004** Cromado Pulido
cod. **641001** Blanco
cod. **641015** Negro, Soft-touch


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Pulsador de ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 14mm de espesor.



SALINA 2

Pulsador neumático

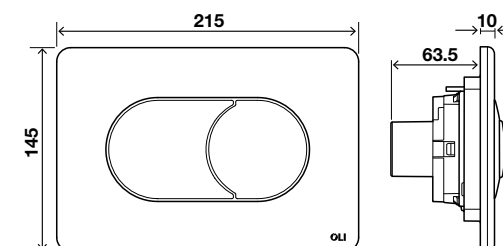

- cód. **890375** Negro Mate
cod. **890376** Blanco
cod. **890417** Cromado Mate
cod. **890416** Cromado Pulido


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- 10mm de espesor.



OCEANIA

Pulsador neumático

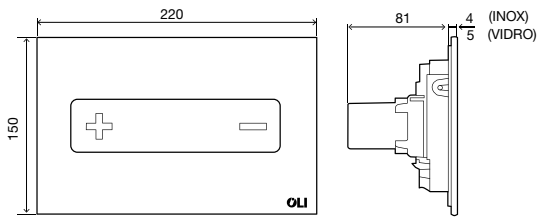


- cód. **054992** Vidrio Negro
cod. **054989** Vidrio Blanco
cod. **054988** Cromado Cepillado
cod. **054996** Cromo Cepillado, Vidrio Negro
cod. **054993** Cromo Cepillado, Vidrio Blanco
cod. **054998** Cromado Pulido

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material de acero inoxidable o vidrio templado;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Sistema de apertura tipo “ala de gaviota”;
- Antirrobo;
- Diferentes posibilidades de acabado y combinaciones;
- 4 mm de espesor (acero);
- 6 mm de espesor (vidrio).

Nota: Compatible con todas las cisternas empotradas excepto OLI80.



OCEANIA MIA

Pulsador neumático

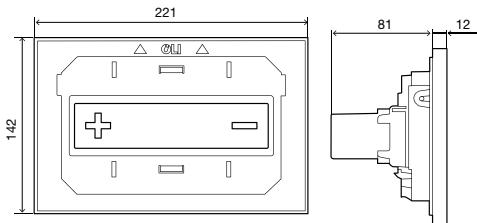

- cód. **054997** Personalizable

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Pulsador personalizable;
- Material de 10 mm de espesor para el acabado;
- Estructura de acero inoxidable;
- Material de 10 mm de espesor para el acabado;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de actuación <20 N;
- Botón basculante;
- Antirrobo;
- 12mm de espesor.

Nota: Compatible con todas las cisternas empotradas excepto OLI80.



MINI TREND*


Pulsador neumático



- cód. **605294** Cromado Pulido

MONO TREND*


Pulsador neumático



- cód. **605254** Cromado Pulido

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de acero inoxidable cromo pulido;
- Accionamiento neumático;
- Para instalaciones de pared seca;
- Antirrobo;
- Se suministran conectores neumáticos;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna*;
- 2mm de espesor.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de acero inoxidable cromo pulido;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Para instalaciones de pared seca;
- Antirrobo;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna*;
- 2mm de espesor.



EASY DUAL

Pulsador neumático

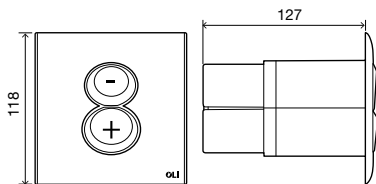

- cód. **011640** Blanco

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Accionamiento neumático;
- Antirrobo;
- Botones ajustables: 0 mm, 18 mm o 32 mm;
- Cumple con las normas de seguridad contra incendios (ERP) Artículo CO 31.




* No debe utilizarse en la apertura de la cisterna empotrada. Debe aplicarse una placa de inspección (ver página 149) para garantizar el acceso a la cisterna. Preinstalación necesaria.



PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO SUELO *




Pulsador neumático



cód. 605201 Cromado Cepillado

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material de acero inoxidable;
- Instalación de suelo;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- Botón antideslizante;
- Antirrobo;
- 35mm de espesor.

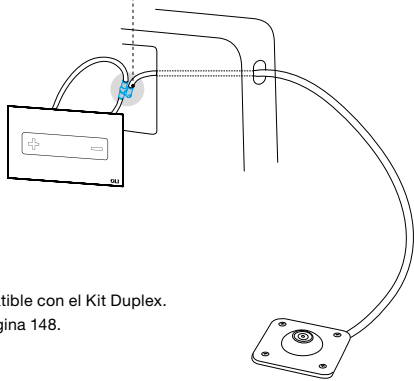

Compatible con el Kit Duplex.
Ver página 148.

PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO PARED *


Pulsador neumático



cód. 605301 Cromado Cepillado


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de acero inoxidable;
- Instalación en pared;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- Botón antideslizante;
- Antirrobo;
- 85mm de espesor.



SPHERA*


Pulsador neumático



cód. **605274** Cromado Pulido SPHERA -
cod. **605264** Cromado Pulido SPHERA +


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material ABS cromo pulido;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Para instalaciones en tabiquería seca;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna*;
- 20mm de espesor.

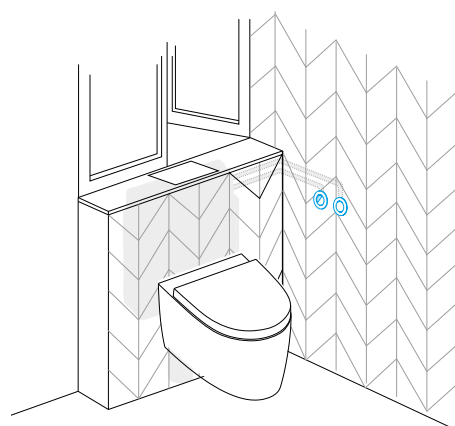

Neumático ACTUATOR*


In-wall salient Neumático button

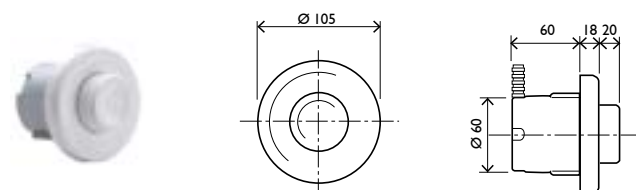

cód. **718063** Blanco


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material ABS blanco;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- 38mm de espesor.



Neumático ACTUATOR*

In-wall Neumático push button

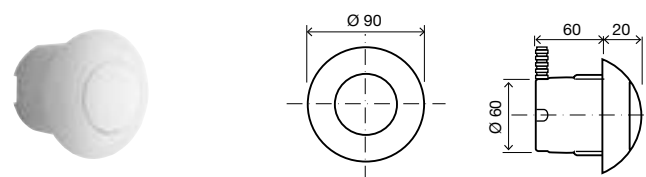

cód. **605001** Blanco
cod. **605004** Cromado Pulido


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material ABS blanco;
- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna;
- 20mm de espesor.



ELECTRA III

Electrónica/Pulsador mecánico

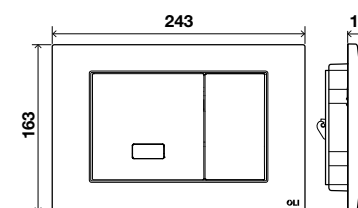

cód. **079206** Cromado Pulido

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de Zamac cromo pulido;
- Doble descarga (60s descarga completa);
- Sensor de infrarrojos o actuación mecánica;
- Compatible con cisternas empotradas electrónicas;
- Conexión eléctrica (adaptador 230V / 12V no incluido);
- Antirrobo;
- 17mm de espesor.


Nota: Compatible con cisterna mecánica + kit de conversión electrónica.





KEY

Eletrónico con botón mecánico

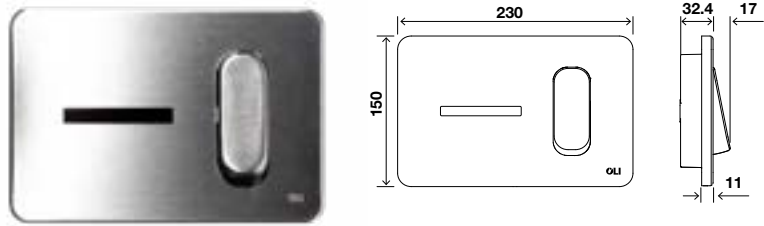

	Recetor Bluetooth
MANDO A DISTANCIA*	•

Accesorios no incluidos. Ver página 148.

- cód.

889102

Electrónica/mecánico Cromado Cepillado
- cód.


890121

Electrónica/mecánico Negro Mate

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Doble descarga automática;
- Posibilidad de cambiar a descarga única;
- Accionamiento electrónico: sensor de infrarrojos;
- Distancia de detección del sensor de hasta 900 mm;
- Material: Acero inoxidable cepillado;
- Acabado: Cepillado y PVD negro mate;
- Fuente de alimentación: AC;
- Antihuellas (frontal) versión disponible;
- Descarga higiénica configurable mediante APP en versión Bluetooth (OFF 24h de fábrica);
- Prelavado configurable (OFF de fábrica);
- Antirrobo;
- Sistema de apertura tipo “ala de gaviota”;
- 11mm de espesor.
- Adecuado para espacios públicos*.

La versión Bluetooth permite calibrar el motor, controlar las descargas y cambiar los ajustes principales. Nota: Compatible con cisternas en versión AC o cisternas mecánicas + kit de conversión AC.




DESCARGA LA APLICACIÓN OLI IR





MOON

Pulsador electrónico



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- De una pieza en material cerámico blanco o negro;
- Actuación ,no-touch, sin contacto a través de sensores capacitivos;
- Higiénico y fácil de limpiar;
- Compatible con el sistema AC;
- Conexiones electrónicas anti-error;
- Conectores resistentes al agua;
- 16mm de espesor.


*Nota: Es necesario adquirir una cisterna con accionamiento Hydroboost (cisterna mecánica + kit de conversión Hydroboost).



cód. **878981** Negro
cod. **878848** Blanco

GLASSY

Pulsador electrónico




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Vidrio templado de una pieza;
- Actuación No-Touch mediante sensores capacitivos con letreros led, varios colores disponibles;
- Higiénico y fácil de limpiar;
- Compatible con el sistema AC;
- Conexiones electrónicas anti-error;
- Conectores resistentes al agua;
- 4mm de espesor.



cód. **878702** Antracita
cod. **878850** Negro
cod. **878701** Taupe
cod. **878849** Blanco





* Accesorios no incluidos. Ver página 148.

cód.	880876	Cromado Cepillado
cod.	883585	Cromado Cepillado (Radio y Bluetooth)




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material de acero inoxidable cepillado;
- Doble descarga automática;
- Accionamiento electrónico: sensor de infrarrojos;
- Compatible con cisternas empotradas AC;
- Conexión de energía eléctrica (adaptador 240V/7V no incluido);
- Descarga higiénica configurable;
- Predescarga configurable;
- Sensor de infrarrojos con detección de hasta 900 mm;
- La versión de Bluetooth permite un registro estadístico de vertidos;
- La versión de radio permite una actuación remota;
- Antirrobo;
- 8mm de espesor;
- La versión Bluetooth permite calibrar el motor, controlar las descargas y cambiar los ajustes principales;
- La versión radio permite el funcionamiento a distancia, mediante un mando a distancia.

Nota: Es compatible con cisternas versión AC o cisterna mecánica + kit de conversión AC.



BLINK Urinal
Pulsador urinario

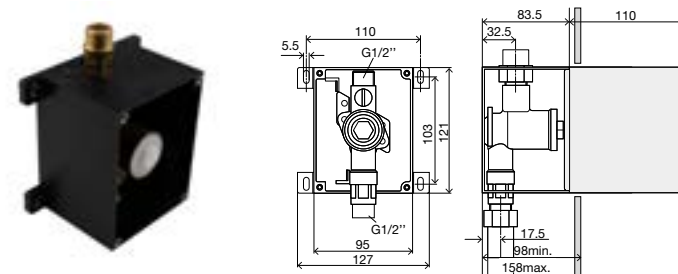

La caja de preinstalación oculta debe instalarse antes de finalizar la pared.

cód.	882264	Cromado Cepillado
cód.	883087	Valvula fluxómetro



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pulsador de acero inoxidable;
- Descarga única;
- Pulsador urinario de accionamiento mecánico para válvula de descarga;
- Antirrobo;
- Tornillos de seguridad TORX (+ bit);
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Compatible con estructura URINAL Sanitarblock y OLI120 doble estructura wc / urinario / lavabo;
- 2.5mm de espesor.




**PREINSTALACIÓN FLUXOR DE URINARIO
EMPOTRADO SE VENDE POR SEPARADO**

- Flujo ajustable;
- Presión de caudal: 0,8 – 5 bar;
- Caudal: 0,3 l/s;
- Conexión de agua G ½”;
- Tapa de protección 110mm;
- Válvula fluxor premontada;
- Tapón de estanqueidad.



GLOBE Urinal

Pulsador urinario

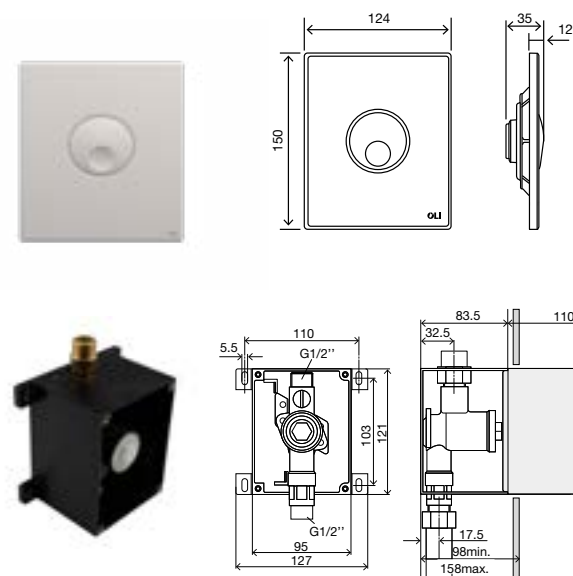

La caja de preinstalación oculta debe instalarse antes de finalizar la pared.

cód.	878822	Oro
cod.	878819	Cromado Mate
cod.	878818	Cromado Pulido
cod.	878466	Blanco
cod.	885580	Blanco Antibacteriano
cód.	883087	Valvula fluxómetro

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Descarga única;
- Pulsador urinario de accionamiento mecánico para válvula de descarga;
- Antirrobo;
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared;
- Compatible con estructura URINAL Sanitarblock y OLI120 doble estructura wc / urinario / lavabo;
- 12mm de espesor.

PREINSTALACIÓN FLUXOR DE URINARIO EMPOTRADO SE VENDE POR SEPARADO

- Flujo ajustable;
- Presión de caudal: 0,8 – 5 bar;
- Caudal: 0,3 l/s;
- Conexión de agua G ½”;
- Tapa de protección 110mm;
- Válvula fluxor premontada;
- Tapón de estanqueidad.




COMBINACIÓN



eAQUA Urinal

Pulsador urinario

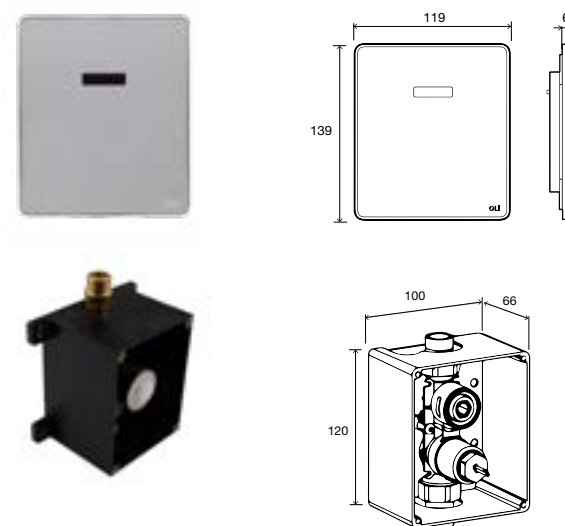

La caja de preinstalación oculta debe instalarse antes de finalizar la pared.

cód.	879120	Cromado Cepillado (AC)
cod.	879119	Cromado Cepillado
cod.	879123	Valvula fluxómetro eAQUA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acero inoxidable cepillado;
- Sensores de infrarrojos dobles (con función de ajuste automático);
- Sistema de limpieza (desactivado de fábrica);
- Apagado temporal (limpieza) y encendido corto (descarga manual) activados con el tacto;
- El tiempo de descarga y la sensibilidad del sensor se ajustan con el tacto;
- La predescarga y la descarga higiénica de 24 o 48 horas se activan con el tacto;
- Compatible con estructura URINAL Sanitarblock y OLI120 doble estructura wc / urinario / lavabo;
- Antirrobo;
- 6mm de espesor.

PREINSTALACIÓN FLUXOR DE URINARIO EMPOTRADO SE VENDE POR SEPARADO

- Presión de trabajo: 0.3-10 bar;
- Caudal: aprox. 20 l/min. (3 bar);
- 6V Lithium CRP 2 (estándar: vida útil hasta 4 años) / alimentación de red 230V/6V;
- Normas: DIN EN 200;
- Marcado CE.



COMBINACIÓN



ACESORIOS PULSADORES



- Tubo de protección de 1,8 m para conexiones neumáticas.

COD	
049544	Tubo de protección



- Tubos neumáticos x2;
- 3 m cada uno.

COD	
043234	Tubos neumáticos



- 2 puntos de actuación en la misma cisterna;
- Solo para placas de accionamiento neumáticas;
- Descarga única;
- Compatible con los sistemas neumáticos OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS o QUADRA PLUS).

COD	
216252	Kit Duplex



- Control remoto Radio;
- Doble descarga;
- Botones capacitivos;
- 2 pilas AAA incluidas.

COD	
884193	Mando radio



- Control receptor Radio;
- Descarga por control remoto.

COD	
883578	Recetor radio



- Grabación de estadística de descargas;
- Interactuación con App;
- Servicio fácil y útil para las gestiones de instalaciones.

COD	
883582	eLINE Recetor bluetooth




- Entrada: 100-240 V AC;
- Frecuencia: 50/60Hz;
- Salida: 7 V DC 3A;
- Para pulsador AC (MOON, GLASSY, eLINE y KEY).

COD	
878674	Transformador de corriente 100-240/7v



- Entrada: 100-240 V AC;
- Frecuencia: 50/60Hz;
- Salida: 12 V DC 1,5A;
- Para uso con Electra III.

COD	
079260	Transformador 230v/12v



- Entrada: 100-240 V AC;
- Frecuencia: 50/60Hz;
- Salida: 12 V DC;
- Instalación para pulsador HALLO;
- Cables extensibles hasta 260 cm.

COD	
889351	Fuente de alimentación



- Placa de registro;
- Material de acero inoxidable;
- Personalice con su acabado preferido;
- Compatible con cisternas empotradas neumáticas;
- Antirrobo;
- 0.5mm de espesor.

COD	
880390	Placa de inspección cromo mate



- Placa de registro;
- Material de acero inoxidable;
- Compatible con cisternas empotradas neumáticas;
- Antirrobo;
- 2mm de espesor.

COD	
207893	Placa de inspección cromo mate
207892	Placa de inspección cromo brillo

GUÍA DE REFERENCIAS

	Blanco	Negro	Antracita	Oro	Blanco Oro	Cromo brillo	Cromo mate	Inox cobre	Gun Metal	Gris soft-touch	Negro soft-touch
--	--------	-------	-----------	-----	------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------------	---------------------

Mecánico

KEY	-	890120 mate	-	-	-	-	889101	-	-	-	-
LESS is MORE	883526	883527	-	-	-	883524	883525	-	-	-	-
INO-X 02	-	-	-	-	-	660002	661002	-	-	-	-
INO-X 06	-	-	-	-	-	660006	661006	-	-	-	-
OCEANIA	054558 inox cepillado	054562 inox cepillado	-	-	-	054561	054564	-	-	-	-
	054554 vidrio	054557 vidrio									
OCEANIA MIA	054563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBE	152949	-	-	152954	-	152950	152951	-	-	152953	152952
SLIM	659041	-	-	154962	-	659044	659046	-	-	010216	659055
GLAM	139184	-	-	-	-	139185	139186	-	-	-	139187
PLAIN	070826	-	-	-	-	070827	070828	-	-	-	070829
RIA	010230	-	-	-	-	640584	640586	-	-	-	-
	640591 antibacteriano										
METAL	-	-	-	-	-	011418	656006	-	-	-	-

Neumático

TRUMPET	-	-	-	-	878783	046199	046198	878784	-	-	-
OCEANIA	054993 inox cepillado	054996 inox cepillado	-	-	-	054998	054988	-	-	-	-
	054989 vidrio	054992 vidrio									
OCEANIA MIA	054997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLINK	216622	878490	-	883246	878781	154963	093399	887610	882567	-	-
				889873 mate	889872 mate		889875 mate	889874 mate	889871 mate		
SM15	022238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARISMA	641001	-	-	-	-	641004	641006	-	-	-	641015
SALINA 2	890376	890375	-	-	-	890416	890417	-	-	-	-
EASY DUAL	011640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONO TREND	-	-	-	-	-	-	23506	-	-	-	-
SPHERA+	-	-	-	-	-	605264	-	-	-	-	-
SPHERA-	-	-	-	-	-	605274	-	-	-	-	-
Neumático HAND	605001	-	-	-	-	605004	-	-	-	-	-
PULSADORES NEUMÁTICOS DE PARED MANUALES	718063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO SUELO	-	-	-	-	-	-	605201	-	-	-	-

AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
-------	------	-----	-------------------------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------	------------------	------

255x179x120	0.715	16	595x391x500	12	320	1.2	0.8	2.645	230
252x178x109	0.978	16	595x391x500	15.648	320	1.2	0.8	2.66	332.96
-	0.0	1	-	-	0	1.200	0.800	0.000	20
-	0.0	1	-	-	0	1.200	0.800	0.000	20
252x178x109	0.844	16	595x391x500	13.504	320	1.2	0.8	2.66	290.08
266x190x55	0.323	34	595x391x500	10.982	680	1.2	0.8	2.66	239.64
266x190x55	0.4	34	595x391x500	14	680	1.200	0.800	2.660	284.2
266x190x55	0.386	34	595x391x500	13.124	680	1.2	0.8	2.66	282.48
266x190x55	0.341	34	595x391x500	11.594	680	1.2	0.8	2.66	251.88
266x190x55	0.328	34	595x391x500	11.152	680	1.2	0.8	2.66	243.04
266x190x55	0.415	34	595x391x500	14.11	680	1.2	0.8	2.66	302.2
266x190x55	1.055	14	595x391x250	14.77	560	1.2	0.8	2.66	610.8

252x178x109	0.577	16	595x391x500	9.232	320	1.2	0.8	2.66	204.64
252x178x109	0.886	16	595x391x500	14.176	320	1.2	0.8	2.66	303.52
252x178x109	0.765	16	595x391x500	12.24	320	1.2	0.8	2.66	264.8
240x162x90	0.764	28	595x391x500	21.392	560	1.2	0.8	2.66	447.84
461x161x71	1.024	8	485x351x345	8.192	192	1.2	1	1.54	216.608
260x180x97	0.449	20	595x391x500	8.98	400	1.2	0.8	2.66	199.6
260x180x97	0.449	20	595x391x500	8.98	400	1.2	0.8	2.66	199.6
230X200X120	0.99	10	595x391x500	9.9	200	1.2	1	1.9	218
260x180x97	0.457	20	595x391x500	9.14	400	1.2	0.8	2.66	202.8
260x180x97	0.377	20	595x391x500	7.54	320	1.2	0.8	1.66	140.64
260x180x97	0.376	20	595x391x500	7.52	320	1.2	0.8	1.66	140.32
260x180x97	0.406	20	595x391x500	8.12	400	1.2	1	2.16	182.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

GUIA DE REFERENCIAS

	Blanco	Negro	Antracita	Oro	Blanco Oro	Cromo brillo	Cromo mate	Inox cobre	Gun Metal	Gris soft-touch	Negro soft-touch
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO PARED	-	-	-	-	-	-	605301	-	-	-	-
SEAMLESS	-	-	-	-	-	-	880390	-	-	-	-
PLACA DE INSPECCIÓN	-	-	-	-	-	207892	207893	-	-	-	-



Electrónica

KEY	-	-	-	-	-	-	-	889102	-	-	-	-
HALLO	889349	889350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOON	878848	878981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLASSY	878849	878850	878702	-	-	878701	-	-	-	-	-	-
eLINE	-	-	-	-	-	-	-	880876 883585 Radio y bluethooth	-	-	-	-
ELECTRA III	-	-	-	-	-	-	079206	-	-	-	-	-



Urinal

BLINK URINAL	-	-	-	-	-	-	Blink 882264 883087 Valvula fluxómetro	-	-	-	-	-
EAQUA URINAL	-	-	-	-	-	-	-	879120 AC 879119 Batt 879123 Valvula fluxómetro	-	-	-	-
GLOBE URINAL	878466 883087 Valvula fluxómetro	-	-	878822 883087 Valvula flux- ómetro	-	-	878818 883087 Valvula fluxómetro	878819 883087 Valvula fluxómetro	-	-	-	-



OLIpure

GLAM	139178	-	-	-	-	-	139179	139186	-	-	-	139181
------	--------	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---	--------



Antivandálico

SLIM INOX	-	-	-	-	-	-	-	057141	-	-	-	-
METAL	-	-	-	-	-	-	011418	656006	-	-	-	-

	White pure glacier	Black dark carbon	Arabic stone	Urban Concrete	FFForest Terra	FBurnt Terra	Organic gold	Raw Umber
VORONOI	890351	890364	890367	890368	890369	890370	890371	890372

AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
266x190x55	0.456	34	595x391x500	15.504	680	1.2	0.8	2.66	330.08
266x190x55	0.657	34	595x391x500	22.338	680	1.2	0.8	2.66	466.76

255x179x120	0.715	12	595x391x500	9	240	1.2	0.8	2.645	172
290x185x147	1.2	8	598x388x320	11.1	96	1.2	0.8	1.1	135
252x178x109	1.347	16	595x391x500	21.552	320	1.2	0.8	2.66	451.04
252x178x109	1.015	16	595x391x500	16.24	320	1.2	0.8	2.66	344.8
260x180x97	0.895	8	595x391x250	7.16	256	1.2	0.8	2.32	249.12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

266x190x55	0.627	14	595x391x250	8.778	448	1.2	0.8	2.16	300.896
261x187x114	0.799	16	595x391x500	12.784	320	1.2	0.8	2.66	275.68
0	0	0	0	0	240	1.2	0.8	2.66	20
266x190x55	0.299	14	595x391x250	4.186	448	1.2	0.8	2.16	153.952

266x190x55	0.37	34	595x391x500	12.58	680	1.2	0.8	2.66	271.6
------------	------	----	-------------	-------	-----	-----	-----	------	-------

266x190x55	0.509	14	595x391x250	7.126	560	1.2	0.8	2.66	305.04
266x190x55	1.039	14	595x391x250	14.546	560	1.2	0.8	2.66	601.84

AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
266x190x55	0.323	34	595x391x500	10.982	680	1.2	0.8	2.66	239.64



ECO.OPALA	158
QUARZO	159
OLISTYLE	161
ONIX PLUS	161



Doble descarga



Descarga única



Start/stop



Posición media-baja



Posición acoplada en WC



Posición alta



Ahorra hasta 9 litros de agua al día



Sistema OLipure



Anticondensación



	NUOVO ECO.OPALA	QUARZO	ONIX PLUS	OLISTYLE
DOBLE DESCARGA				
DESCARGA ÚNICA				
START/STOP				
POSICIÓN MEDIA-BAJA				
POSICIÓN ACOPLADA EN WC				
POSICIÓN ALTA				
OLIPURE				
SISTEMA PLUS				
ANTICONDENSACIÓN				





ECO.OPALA

Posición Media-Baja



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Doble descarga 6/3 litros;
- Materia prima de poliestireno reciclado al 99%;
- Color: negro;
- 140mm de espesor;
- Equipado con válvula de entrada PLUS (apertura retardada y silenciosa);
- Clase 1 y certificada por la norma NF;
- Anticondensación y aislamiento acústico;
- Sistema de fijación ajustable a pared (compatible con fijaciones existentes);
- Conexión de agua a red, 3/8" en latón, por la izquierda, derecha y posterior*;
- Todos los accesorios necesarios para la instalación suministrados.


*Para realizar la conexión posterior es necesario adquirir un flexible con conexión con codo.

INCLUIDO

- Tubo de salida Ø50/40;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de conexión al inodoro.




cód. **889680** Negro

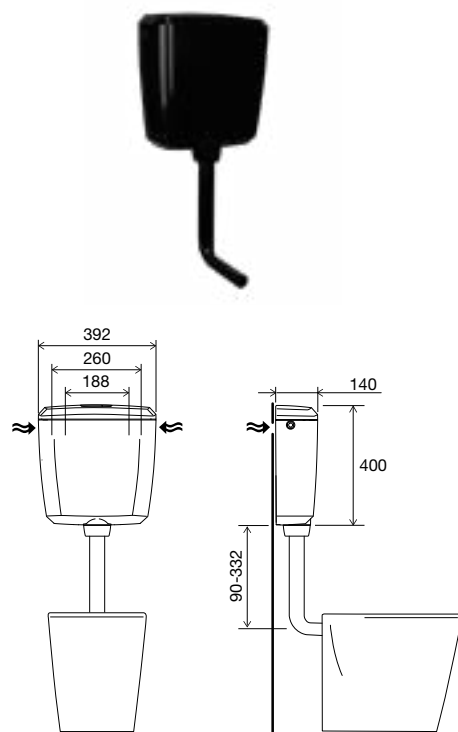

QUARZO

Posición Media-Baja

Sistema interno que bombea líquido desinfectante en cada descarga. De esta manera el líquido químico siempre está en un circuito cerrado, a diferencia de los comprimidos de limpieza tradicional que siempre están en contacto con el agua, provocando posibles daños a los componentes de la cisterna.

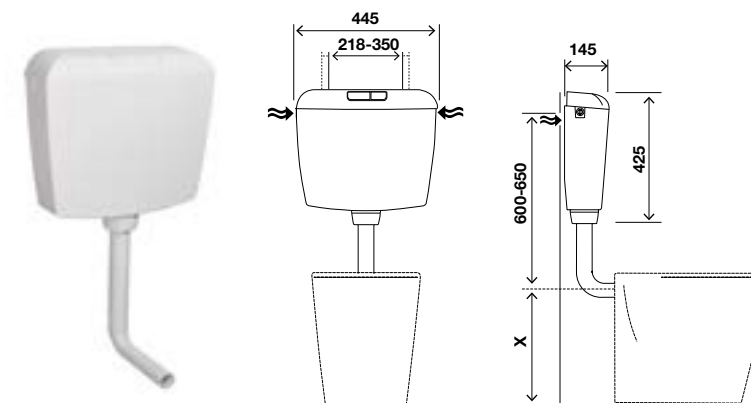


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Doble descarga 6/3L (ajustable a 9/4L en la válvula de salida);
- Instalación de nivel medio / bajo;
- Revestimiento interior acústico y anticondensación;
- Válvula de entrada silenciosa;
- Sistema de fijación mural ajustable;
- Conexiones de suministro de agua: tres posiciones**;
- EN 14055 Marcado CE.
- Material PS blanco;
- 145mm de espesor.

**Para realizar la conexión posterior es necesario adquirir un flexible con conexión con codo.

INCLUIDO

- Tubo de salida Ø50/40;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de goma de conexión al inodoro.



* Se recomienda el uso de detergentes líquidos sin cloro con una viscosidad entre 150 y 300 cp (a 20 ° C). cp significa "centipoise" y es una unidad de medida de la viscosidad.


cód. **124427** Blanco
cód. **154961** Blanco OLIpure





OLISTYLE

Posición alta

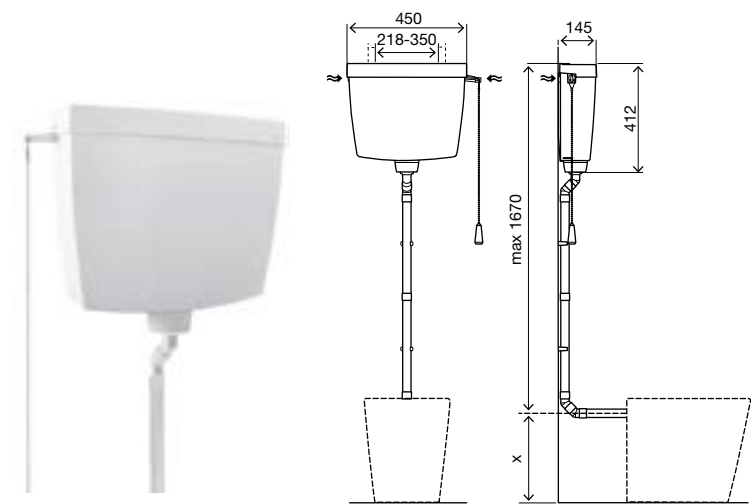

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Cisterna adosada de colocación alta con una descarga única de 9L (ajustable a 6L en la válvula de entrada);
- Accionamiento en el pulsador o tirando de una cadena;
- Instalación de nivel alta / media / baja;
- 145mm de espesor;
- Sistema de fijación a la pared ajustable;
- Conexiones de suministro de agua: tres posiciones;
- EN 14055 Marcado CE;
- Material PS blanco.

INCLUIDO


- Cadena para instalación de alto nivel;
- 4 tubos de descarga modulares Ø32;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de goma de conexión al inodoro.



cód. 440141 Posición alta

ONIX PLUS

Posición Media-Baja / acoplada en WC

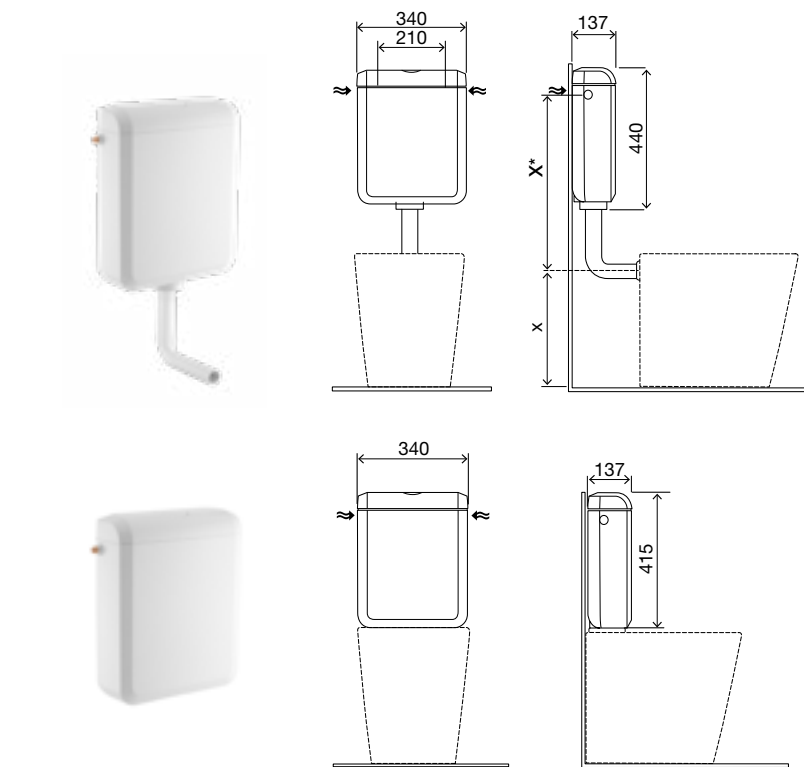


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Doble descarga 6/3L (ajustable a 4/2L en la válvula de salida);
- Instalación de nivel media-baja o acoplada en WC;
- Revestimiento interior acústico y anticondensación;
- Válvula de entrada de llenado retardado;
- Válvula de entrada silenciosa;
- Conexiones de suministro de agua: tres posiciones;
- Algunas versiones cumplen con: KIWA;
- EN 14055 Marcado CE.
- Material PS blanco;
- 137mm de espesor.

*Para realizar la conexión posterior es necesario adquirir un flexible con conexión con codo.

INCLUIDO

- Kit de fijación para cisterna acoplada a inodoro;
- Tubo de salida Ø50/40 para instalación a media altura;
- Accesorios de fijación a la pared;
- Junta de goma de conexión al inodoro.



cód. 340221 Posición Medio/Baja

ACESORIOS CISTERNAS ADOSADAS



- Juego de tubos de descarga para cisternas adosadas altas;
- Altura 1000 mm;
- Conexión WC Ø32;
- Conexión cisterna Ø50.

COD	
490601	Tubo de descarga para cisternas medias/altas
490501	Tubo de descarga modular para cisternas medias/altas



- Módulos de tubos de descarga para cisternas muy adosadas;
- 5 tubos de descarga Ø32;
- 3 codo tubo de descarga Ø32;
- Conexión curva tubo de descarga Ø32/ 50;
- Soporte de tubo enrasado con tornillo de fijación.

COD	
490881	Tubo de descarga modular para cisternas altas/medias/bajas



- Set para cisternas adosadas altas;
- 1 tubo de descarga 350mm Ø32;
- 1 tubo de descarga 500mm Ø32;
- 1 tubo de descarga 1000mm Ø32.

COD	
490701	Tubo de descarga modular para cisternas altas



- Instalaciones medias/altas.

COD	
490301	H600, L 210 Ø 32 Blanco
490151	H600, L 210 Ø 40 Blanco
490401	H1000, L 210 Ø 40 Blanco



- Instalaciones medias/bajas.

COD	
490001	H325, L 210 Ø 32 Blanco
490681	H325, L 210 Ø 40 Blanco
490130	H325, L 350 Ø 40 Blanco



- Sistema higiénico interno;
- Junta lateral de latón de 3/8”;
- Conexión de tubo de llenado de 350 mm;
- Conexión de tubo de válvula de descarga de 130 mm;
- para uso con cerámica con conexiones laterales y cisternas Quarzo.

COD	
101768	Kit olipure cisternas adosadas



- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 6 unidades por paquete.

COD	
889944	Ambiwave - olipure liquid (6x)



- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Material ABS;
- Material de fijación;
- Tubo de recubrimiento estético 1000m;
- Tubo flexible neumático 2500mm.

COD	
605101	Pulsador neumático



- Se puede instalar después que la cisterna esté empotrada en la pared.

COD	
883088	Reductor de caudal para cisternas empotradas OLI120 y cisternas adosadas



GUÍA DE REFERENCIAS

										
 ECO.OPALA	889680			●				●		
 QUARZO	124427	154961	-	●	-	-	-	●	●	-
 ONIX PLUS	340221	-	-	●	●	-	-	●	●	●
 TURCHESE	-	-	440201 with stop valve	●	-	●	440881	●	●	-
 KIT OLIPURE	-	101768	-	-	-	-	-	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
400x150x450	2.362	1	0	2.362	80	1.2	0.81	2.43	208.96
453x143x441	2.798	5	764x474x460	13.99	75	1.24	1	2.45	229.85
353x143x456	2.655	5	767x380x491	13.275	75	1.2	0.8	2.44	219.125
456x146x430	2.637	1	0	2.637	65	1.2	0.8	2.31	191.405
161x116x261	0.479	17	595x391x500	8.143	340	1.2	0.8	2.16	182.86



eATLAS	168
DECO CABLE	169
DECO DD	169
FAST START/STOP	170
PUSH ECO	170
AZOR PLUS	171
IVC100 PLUS	172
OLI ONE	172
IVC102 PLUS	173

- | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
|  | Entrada lateral de agua |  | Doble descarga |  | Para entrada inferior o lateral |
|  | Entrada inferior de agua |  | Descarga única |  | Universal |
|  | Ahorra hasta 9 litros de agua al día |  | Descarga Start/Stop | | |





ACTUACIÓN SIN CONTACTO

Un sensor infrarrojo con un alcance de detección de hasta 50 mm para activar el sistema de descarga. La actuación sin contacto garantiza la máxima higiene, promoviendo una experiencia más segura y limpia.

Diseñado para durabilidad y eficiencia, el soporte puede ser alimentado por 6 pilas AA de larga duración.





SOPORTE PARA BATERÍAS*

Diseñado para durabilidad y eficiencia, el soporte puede ser alimentado por 6 baterías AA de larga duración.

La alimentación por batería proporciona un rendimiento continuo y fiable, ideal para mantener la funcionalidad del sistema durante un largo período.

*Pilas no incluidas.

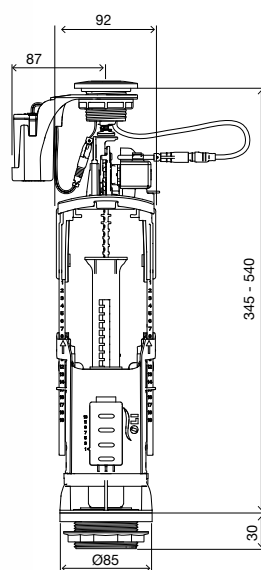

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Actuación sin contacto mediante proximidad de la mano, sensor infrarrojo integrado;
- Alimentado por 6 pilas AA (no incluidas);
- Indicación de batería baja mediante señalización LED;
- Válvula de descarga dual con regulación de volumen de descarga parcial y total;
- Sensor infrarrojo con alcance de detección de hasta 50 mm;
- Selección de la descarga a través del tiempo de oclusión del sensor infrarrojo;
- Aplicación del sensor infrarrojo universal superior, que no bloquea la tapa cerámica;
- Cierre silencioso;
- Tubo de rebosadero telescópico;
- Sello de silicona;
- Fácil instalación y mantenimiento (sistema de clic);
- Certificado de acuerdo con las normas NF y SAI.

INCLUIDO



- Accesorios para fijación del tanque cerámico al inodoro;
- Espuma de sellado entre el tanque cerámico y el inodoro (que compensa irregularidades cerámicas);
- Botón de sensor cromado, compatible con orificios de tapa cerámica entre Ø38 y Ø50 mm;
- Soporte para baterías y caja con grado de protección IP67.



cód. 884595 Caja



+

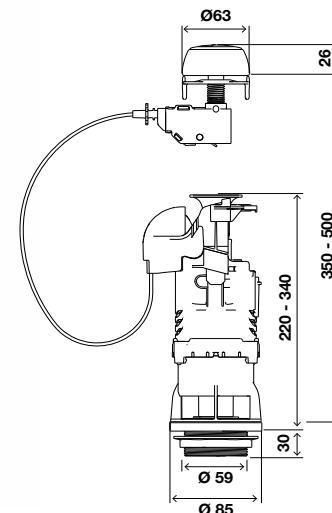

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Válvula de salida de descarga doble con mitad ajustable y volumen de descarga de agua completo;
- Aplicación universal y flexible (posición del pulsador frontal, superior o lateral);
- Accionamiento por cable <20 N;
- Descarga eficiente con alto caudal;
- Sistema de amortiguación: funcionamiento silencioso;
- Tubo de desagüe telescópico ajustable;
- Junta de silicona;
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: NF.

INCLUIDO

- Sistema de fijación de cisterna de cerámica al inodoro;
- Espuma de sellado de inodoro WC (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador cromado autoajustable con roseta para depósitos con orificios de tapa de Ø16 a Ø60mm.



Cód. 101746 Caja

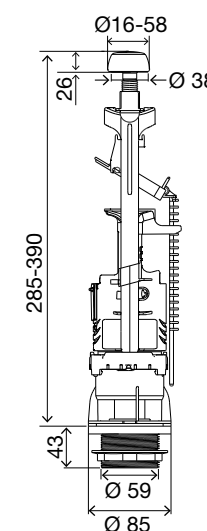

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de doble descarga con volumen de agua de media descarga ajustable;
- Descarga eficiente con alto caudal;
- Sistema de amortiguación: funcionamiento silencioso;
- Tubo de desagüe telescópico ajustable;
- Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta);
- Junta de silicona;
- Permite la descentralización del botón.

INCLUIDO


- Sistema de fijación de cisterna de cerámica al inodoro;
- Espuma de sellado de inodoro WC (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador cromado autoajustable con roseta para depósitos con orificios de tapa de Ø16 a Ø60mm.



Cód. 220006 Caja

FAST START/STOP

Válvula de salida

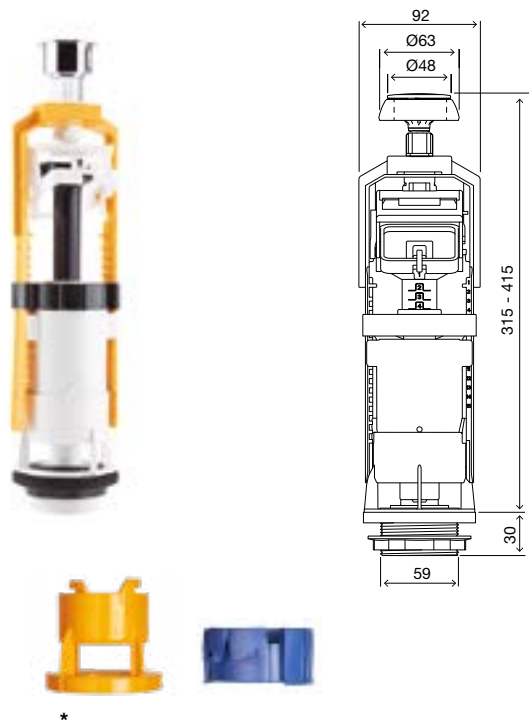

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Válvula de salida de descarga unica con sistema de arranque / parada
- Posición del pulsador superior universal que bloquea la tapa de cerámica;
- Permite el descentrado del botón en el tapa de cerámica (20 mm en un eje);
- Accionamiento mecánico <20N;
- Descarga eficiente con alto caudal;
- Tubo de desbordamiento telescópico ajustable y altura de palanca ajustable;
- Fácil instalación y mantenimiento (sistema de bayoneta);
- Adaptadores para soporte de mecanismo cerámico antiguo*.

INCLUIDO

- Sistema de fijación de cisterna de cerámica al inodoro WC;
- Espuma de sellado de inodoro WC (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- “Pulsador cromado autoajustable con roseta para depósitos con orificios de tapa de Ø16 a Ø60mm.”




*Adaptadores incluidos en la válvula de salida FAST START/STOP. Estos adaptadores son compatibles con las cisternas cerámicas ROCA y permiten la sustitución de la válvula de salida sin necesidad de quitar la cisterna cerámica.

cód. **887292** Bolsa
 cod. **887291** Caja*

PUSH ECO

Válvula de salida

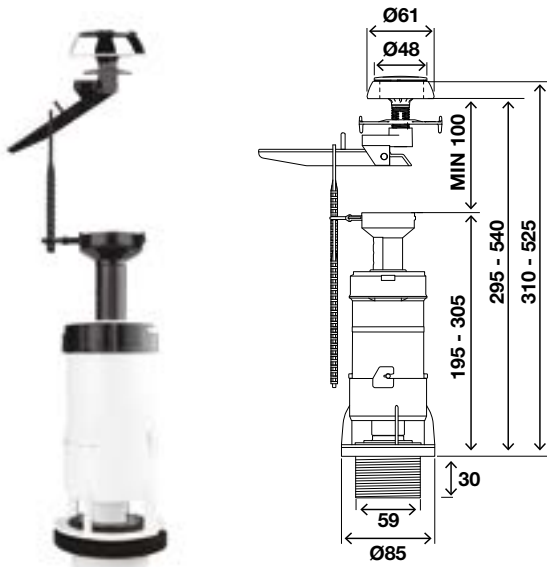

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Válvula de descarga única;
- Posición superior del pulsador universal;
- Accionamiento mecánico <20N;
- Descarga de caudal alta;
- Tubo de desagüe telescópico ajustables;
- Fácil instalación y mantenimiento;
- Junta EPDM.

INCLUIDO

- Sistema de fijación de cisterna de cerámica al inodoro WC;
- Espuma de sellado de inodoro WC (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- “Pulsador cromado autoajustable con roseta para depósitos con orificios de tapa de Ø16 a Ø50mm.”




* Adaptador sólo en versión caja

cód. **886108** Caja
 cod. **887290** Bolsa

AZOR PLUS

Válvula de entrada

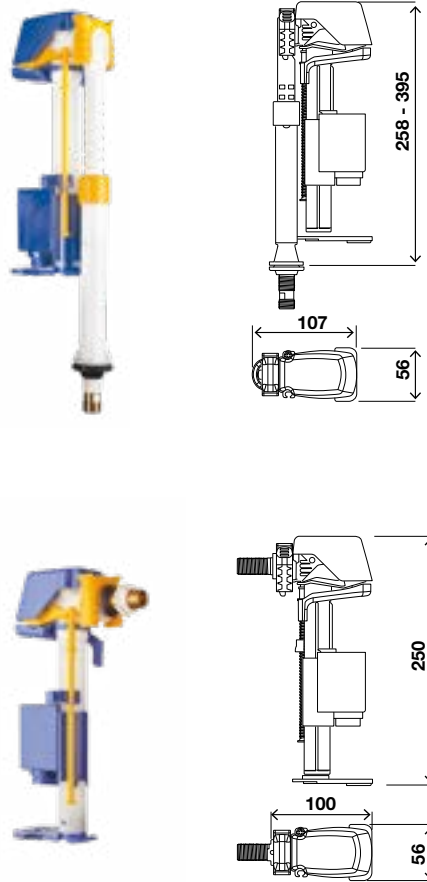




CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- Suministro de agua lateral o inferior con latón de ¾” y plástico o latón de ½”;
- Altura regulable en la conexión inferior;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,1 - 14 bar;
- Presión estática máxima: 20 bar;
- Válvula silenciosa clase I;
- Fácil mantenimiento sin necesidad de desconectarse de la conexión de agua;
- Función anti-retorno;
- Algunas versiones compatibles con KIWA, UPC, NF (versión lateral), WATERMARK o SABS.



cód. **564102** Inferior 3/8 latón - Caja
 cod. **564100** Lateral 3/8 latón - Caja

VC100 PLUS
Válvula de entrada

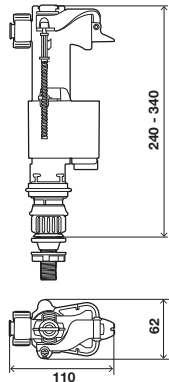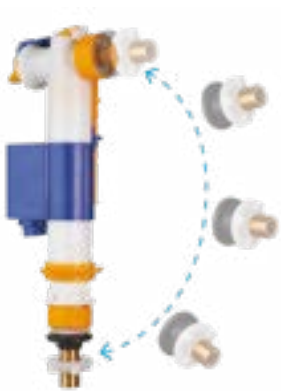


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Conexión de suministro de agua lateral o inferior en la misma válvula de entrada;
- Filtro integrado que se puede limpiar sin quitar la conexión de agua;
- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- “Válvula de entrada lateral e inferior, con latón de ¾”;
- Altura regulable en la conexión inferior;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,1 - 8 bar;
- Presión estática máxima: 8bar;
- “Fácil mantenimiento, no es necesario desconectar la conexión de agua;”
- Función anti-retorno.




cód. 883706 ¾ latón - Caja
cod. 883818 ¾ latón - Bolsa

OLI ONE
Válvula de entrada

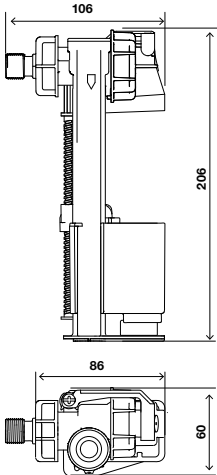


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Compatible con cisternas empotradas, cisternas de cerámica y adosadas, adaptadores para compatibilidad con otras marcas;
- Conexión de agua lateral con latón de ¾ o plástico de ¾”;
- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- Válvula de entrada silenciosa, clase I;
- Alto rendimiento en aguas sucias;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Efectivo con cualquier presión de caudal;
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,5 - 10 bar;
- Presión estática máxima: 16bar;
- Función anti-retorno.




cód. 884379 OLI ONE

VC102 PLUS*
Válvula de entrada

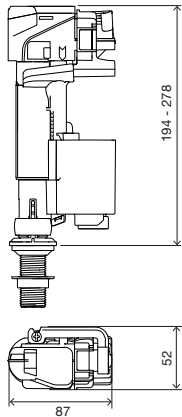

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Válvula de entrada de llenado retardado: comienza después de que la válvula de salida está en la posición cerrada;
- Suministro de agua inferior con latón de ½” y plástico de 15/16”;
- Altura regulable en la conexión inferior;
- Sistema de cierre de contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0.5-6bar;
- Presión estática máxima: 16 bar;
- Función anti-retorno.




cód. 879285 ½ plástico - bolsa
cod. 878737 15/16 plástico - bolsa

cod. 878735 15/16 latón - caja
* Código exclusivo de América Latina



- Tapa para tanques cerámicos de conexión inferior.



COD

058025

Tapa inferior



- Desinfectante líquido para inodoros;
- Dosis de 450ml;
- 6 unidades por paquete.

COD

889944

AMBIWAVE



- Tapa para tanques cerámicos de conexión lateral.

COD

493065

Cromo brillo

493064

Blanco



- Sistema OLIPure;
- Junta lateral de latón Azor de ¾”;
- Conexión de tubo de llenado de 350 mm;
- Conexión de tubo de válvula de descarga de 130 mm;
- Sólo adecuado para cisternas cerámicas con conexiones laterales y cisterna adosada Quarzo.

COD

101768

OLIPure kit

GUÍA DE REFERENCIAS

				Dimensiones	Normativas		
	Doble Descarga	Descarga Simples	Start/Stop				
eATLAS 	884595 bolsa			288(H) 108 x 58 (W x D)			
FAST STAR/STOP 	-	-	886421 bolsa 887291 caja	288(H) 108 x 58 (W x D)	-	-	-
PUSH ECO 	-	887290 bolsa 886108 caja	-	288(H) 108 x 58 (W x D)	-	-	-

			Bajo pedido versiones compatibles con					
	Entrada de agua inferior	Entrada de agua lateral						
OLI ONE 	-	884379 ¾" Latón - Caja	-	-	-	-	-	-
AZOR PLUS 	020864(bottom) ¾" Latón - Caja		-	-	●	●	-	-
	020863 (side) ¾" Latón - Caja			●	●	●	-	●
IVC100 PLUS 	883706 ¾" Latón - Caja		-	-	-	-	-	-
	883818 ¾" Latón - bolsa		-	-	-	-	-	-
IVC102 PLUS 	879285 ½" raccord plastico en bolsa		-	-	-	-	-	-
	878737 15/16" raccord plastico en bolsa		-	-	-	-	-	●
OLIpure Kit 	-	-	101768	-	-	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
59x59x101	0.586	12	595x391x500	7.032	400	1.2	0.8	2.32	254.4
300x0.07x550	0.399	20	595x391x500	7.98	400	1.2	0.8	2.66	179.6
121x121x371	0.578	12	595x391x500	6.936	240	1.2	0.8	2.66	158.72
300x0.07x550	0.346	20	595x391x500	6.92	400	1.2	1	2.66	158.4
119x105x311	0.411	20	595x391x500	8.22	400	1.2	1	2.16	184.4

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
111x71x261	0.347	40	595x391x500	13.88	800	1.2	0.8	2.65	297.6
146x76x326	0.357	20	600x400x435	7.14	400	1.2	0.8	2.34	162.8
151x71x261	0.296	30	595x391x500	8.88	600	1.2	0.8	2.65	197.6
151x71x261	0.969	30	595x391x500	29.07	600	1.2	0.8	2.66	601.4
260x0.07x460	0.305	50	595x391x500	15.25	1000	1.2	0.8	2.66	325
260x0.050x480	0.229	35	595x391x500	8.015	700	1.2	0.8	2.66	180.3
210x0.03x330	0.244	35	595x391x250	8.54	700	1.2	0.8	1.41	190.8
161x116x261	0.479	17	595x391x500	8.143	340	1.2	0.8	2.16	182.86



● Compatible: Volumen de descarga 6/3 L ● Compatible: Volumen de descarga 4/2 L ● 4/2 L necesita ser probado

		RIVER		LAKE	
		INODORO SUSPENDIDO		A SUELO	INODORO SUSPENDIDO
					
OLI74 PLUS	DIRECT			●	
	SIMFLEX	●	●		●
	S90 SANITARBLOCK	●	●		●
OLI120 PLUS	DIRECT			●	●
	BLOCK	●	●		●
	SANITARBLOCK	●	●		●
QUADRA PLUS	DIRECT			●	●
	SANITARBLOCK	●	●		●
OLI80	DIRECT			●	●
	SIMFLEX	●	●		●
	SANITARBLOCK	●	●		●
EXPERT PLUS	DIRECT			●	
	SIMFLEX	●	●		●
	SANITARBLOCK	●	●		●
RIM OFF					
	SI	●		●	●
COLORES/ACABADOS	NO				
	Blanco	●		●	●
	Blanco mate				
	Negro mate			●	
	Gris mate				
	Antracita satinado				
	Arena mate				
	Cappuccino mate			●	

*HYGEA Kit de instalación necesario COD 886319.

LAGOON			HYGEA	
BTW	INODORO SUSPENDIDO		INODORO SUSPENDIDO	
				
●	●			
		●	●	
		●	●	
●	●			
		●	●	
		●	●	● SHT version*
●	●			
		●	●	
●	●			
		●	●	
		●	●	
●	●			
		●	●	
		●	●	
		●	●	
		●	●	
		●	●	
		●	●	
		●	●	

*HYGEA Kit de instalación necesario COD 886319.



INODORO INTELIGENTE
Sistema modular higiénico e innovador



BIDÉ ELECTRÓNICO
Puede ser instalado o sustituido fácilmente (Sistema de cartucho)



CONTROL REMOTO
Permite el funcionamiento a distancia




KIT DE CONEXIÓN DE AGUA
(pedir por separado)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modo silencioso;
- Modos de limpieza (ambos géneros): 2;
- 2 memorias de usuario;
- Boquilla oscilante;
- Presión del agua ajustable;
- Posición de la boquilla ajustable;
- Temperatura del agua ajustable;
- Funciones especiales: Auto / Niños;
- Certificaciones: SVGW, DVGW, RoHS, CE.

- cód. **RB20100888514** Blanco
- cód. **RB20100888515** Blanco mate
- cód. **RB20100888516** Antracita satinado
- cód. **RB20100888718** Gris mate
- cód. **RB20100888517** Arena mate
- cód. **RB20100889506** Negro mate
- cód. **886319** Kit washlet

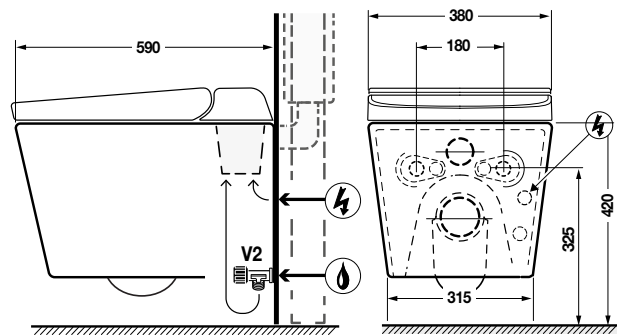

HYGEA
Inodoro inteligente

ASIENTO Y TAPA
Asiento y tapa de cierre amortiguado con las principales funciones de bidé integradas



BIDÉ ELECTRÓNICO
Fácil acceso sin comprometer el uso del inodoro



PLACA DE FIJACIÓN Y AISLAMIENTO



RIM-OFF
Mayor higiene y facilidad de limpieza



Blanco



Blanco mate



Antracita mate



Gris mate



Sand mate




Negro mate





RIVER

Inodoro suspendido

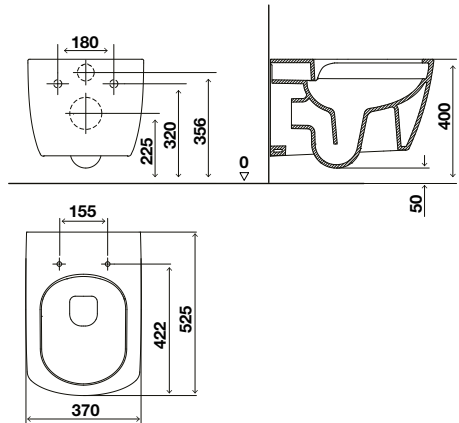


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Rim-Off, sin borde;
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap);
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente;
- Fijación oculta;
- Descargas: 6L;
- Marcado CE.

cód. **RA20200888237** Blanco

ASIENTO Y TAPA 01

Blanco

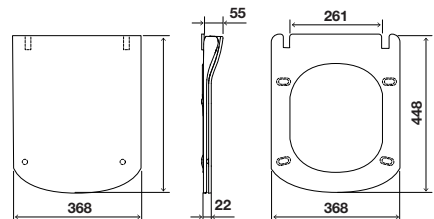


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Forma: Rectangular;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód. **RD10000888262** Blanco

RIVER

Bidé suspendido

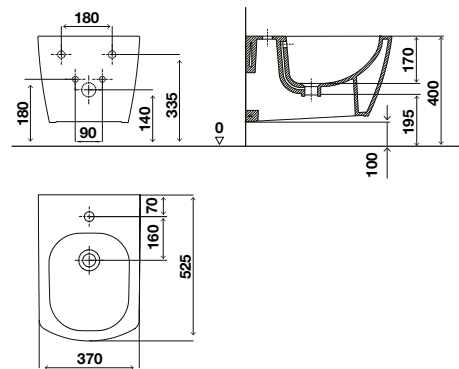

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Forma: Rectangular;
- Fijación oculta;
- Marcado CE.

cód. **RC20200888245** Blanco



INODORO RIM-OFF
sin borde



Conexiones de acometida y desagüe
**CON ACABADO VITRIFICADO
INTERIOR**



TAPA Y ASIENTO CON
sistema TAKE-OFF para una limpieza
perfecta



Tapa y asiento robusto con
**SISTEMA DE CIERRE
AMORTIGUADO**

LAKE



ACABADO
Blanco pearl mate



ACABADO
Cappuccino mate



ACABADO
Negro Mate



ACABADO
Blanco

OLI





INODORO RIM-OFF
sin borde



Conexiones de acometida y desagüe
CON ACABADO VITRIFICADO
INTERIOR




Tapa y asiento con
SISTEMA CLIPP-OFF PARA UNA
LIMPIEZA PERFECTA



Tapa y asiento robusto con
SISTEMA DE CIERRE
AMORTIGUADO

LAKE

Inodoro suspendido

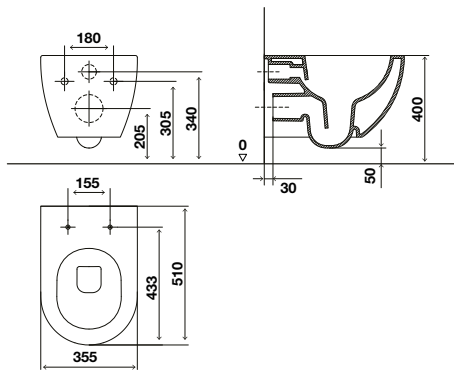


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Rim-Off, sin borde;
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap);
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente;
- Fijación oculta;
- Descargas: 6L;
- Marcado CE.

cód.	RA20100888231	Blanco
cod.	RA20100888236	Negro
cod.	RA20100889996	Blanco Mate
cod.	RA20100889995	Cappuccino mate

ASIENTO Y TAPA 02

Blanco y negro mate

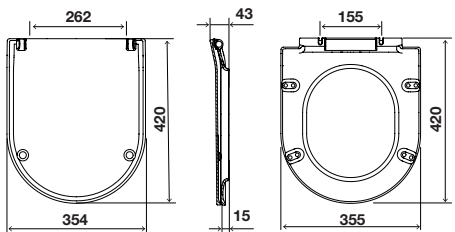


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado;
- Certificaciones: NF.

cód.	RD10000888360	Blanco
cód.	RD10000888361	Negro

ASIENTO Y TAPA 06

Blanco perla mate y cappuccino mate

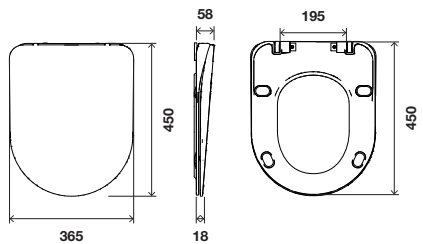


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Asiento tipo slim;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód.	RD10000889998	Blanco Mate
cód.	RD10000889997	Cappuccino mate

LAKE

Bidé suspendido

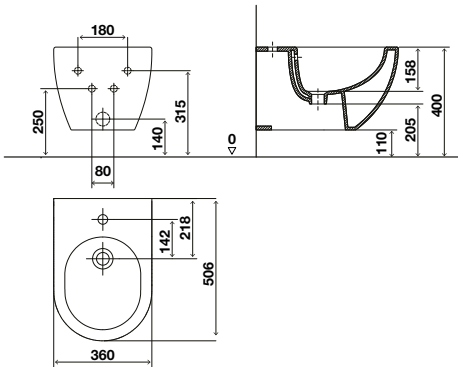

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: porcelana vítrea;
- Forma: Redonda;
- Fijación oculta;
- Marcado CE.

cód.	RC20100888241	Blanco
cod.	RC20100888243	Negro



LAKE

Inodoro a suelo

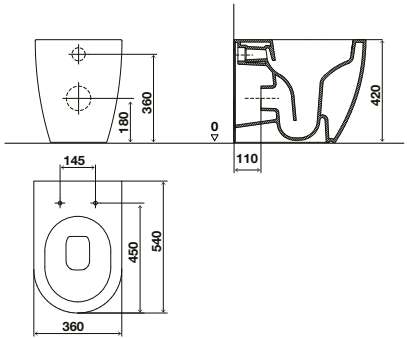


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Rim-Off, sin borde;
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap);
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente;
- Fijación semi-oculta;
- Descargas: 5L;
- Marcado CE.

cód. **RA10100888232** Blanco

ASIENTO Y TAPA 06

Blanco

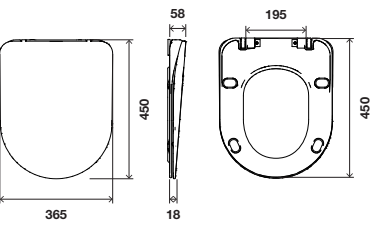


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Asiento tipo slim;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód. **RD10000889177** Blanco

ASIENTO Y TAPA 04

Blanco




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda, tipo envolvente;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód. **RD10000888605** Blanco

LAKE

Bidé a suelo

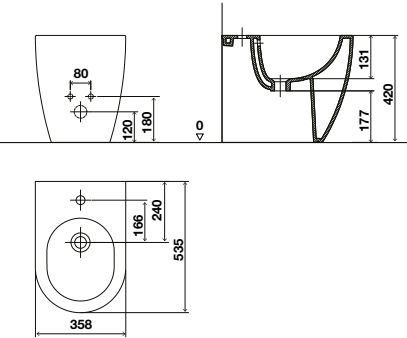

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Forma: Redonda;
- Fijación semi-oculta;
- Marcado CE.

cód. **RC10100888239** Blanco



INODORO RIM-OFF
sin borde



Conexiones de acometida y desagüe
CON ACABADO VITRIFICADO INTERIOR



TAPA Y ASIENTO CON
sistema CLIPP-OFF para una limpieza
perfecta




Tapa y asiento robusto con
SISTEMA DE CIERRE
AMORTIGUADO



LAGOON

Inodoro suspendido

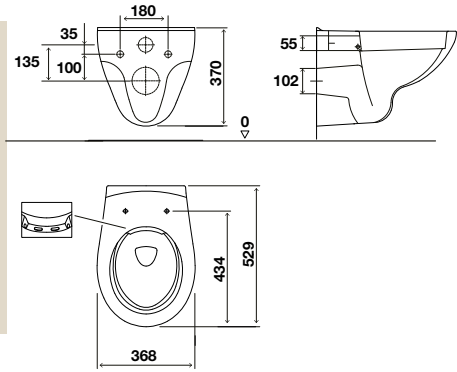


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Rim-Off, sin borde;
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap);
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente;
- Fijación visible;
- Descargas: 6L;
- Marcado CE.

cód. **RA20300888238** Blanco

ASIENTO Y TAPA 03

Blanco

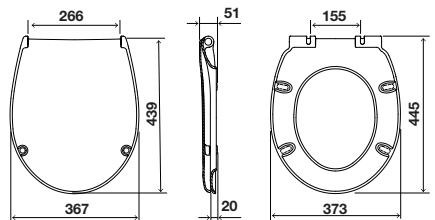


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód. **RD10000888362** Blanco

LAGOON

Bidé suspendido

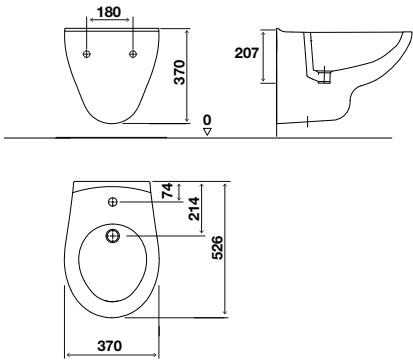

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Duroplast;
- Color: Blanco;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fijación superior - sistema de apriete superior;
- Cierre amortiguado.

cód. **RC20300888246** Blanco



INODORO RIM-OFF
sin borde



Conexiones de acometida y desagüe
CON ACABADO VITRIFICADO
INTERIOR




TAPA Y ASIENTO CON
sistema CLIPP-OFF para una limpieza
perfecta



Tapa y asiento robusto con
SISTEMA DE CIERRE
AMORTIGUADO


LAGOON
Inodoro a suelo

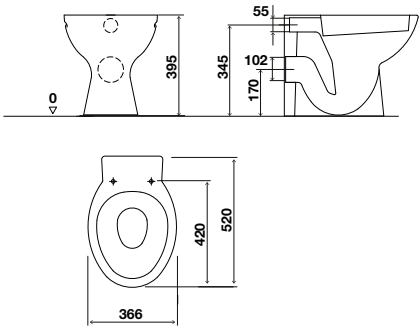

- CARACTERÍSTICAS GENERALES**
- Material: porcelana vítrea;
 - Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap);
 - Conexiones de acometida y desagüe vitrificados interiormente;
 - Fijación semi-oculta;
 - Descargas: 6L/4L;
 - Marcado CE: EN.

cód. **RA10300888233** Blanco


ASIENTO Y TAPA 05
Blanco

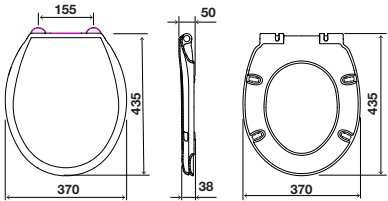

- CARACTERÍSTICAS GENERALES**
- Material: Thermoplast;
 - Forma: Redonda;
 - Antibacteriano;
 - Fijación superior - sistema de apriete superior;
 - Cierre amortiguado.

cód. **RD10000888606** Blanco


LAGOON
Bidé a suelo

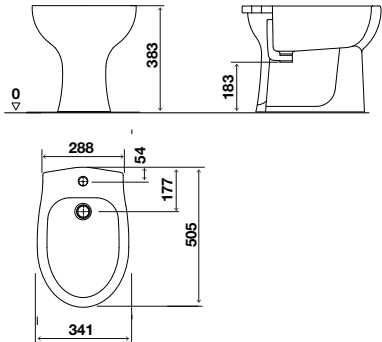

- CARACTERÍSTICAS GENERALES**
- Material: porcelana vítrea;
 - Fijación semi-oculta.

cód. **RC10300888240** Blanco


COMPATIBILIDAD
URINARIO / ESTRUCTURAS / PULSADORES

				
	ESTRUCTURA DE URINARIO	OLI120 PLUS WC / URINARIO	PREINSTALACIÓN OCULTA	ESTRUCTURA EASY
KAI 	•	•		
DIVISOR URINARIO 				•
SEPARADOR CERÁMICO 				•
BLINK URINAL 	•	•	• 883087	
GLOBE URINAL 	•	•	• 883087	
EAQUA URINAL AC Y BATERÍA 			• 879123	



KAI

Urinario suspendido

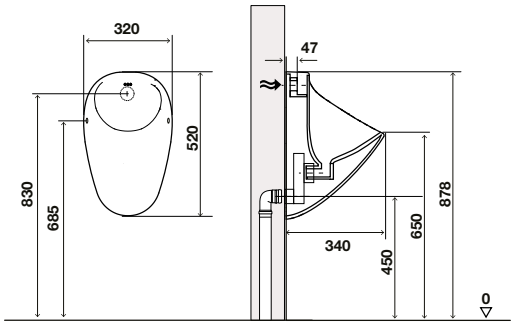

cód. **RE20100889511** Blanco
cod. **RE20100889512** Negro mate


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Color: Blanco o Negro;
- Rim-off, diseño sin borde;
- Conexión: posterior;
- Fijación: Semi-visible;
- Forma: Ovalada;
- Marcado CE.

INCLUIDO

- Accesorios de fijación y sifón.

DIVISOR CERÁMICO

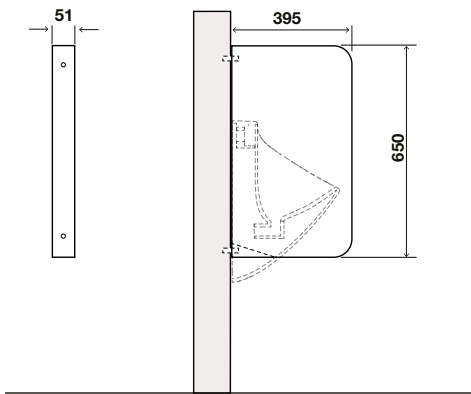

cód. **RE30100889764** Blanco
cod. **RE30100889765** Negro


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: porcelana vítrea;
- Fijación oculta;
- Forma: Rectangular;
- Compatible con la estructura Easy.

INCLUIDO

- Accesorios de instalación.

DIVISOR URINARIO

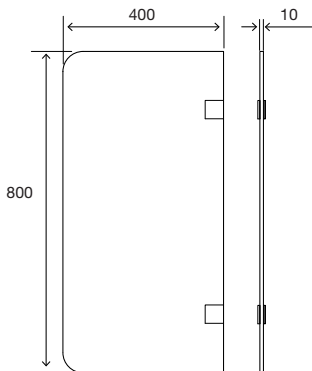

cód. **OC10000000079** Divisor urinario

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Vidrio templado de 10 mm de espesor
- Acesorios de fijación de acero inoxidable;
- Aplicación/Fijación directa a la pared, tabiquería seca o tabiquería fina/placa de yeso;
- Compatible con la estructura Easy.

INCLUIDO

- Accesorios de instalación.



VIOLET



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Gres porcelánico fino;
- Color: blanco, blanco perla mate, negro mate, cappuccino mate;
- Forma: Rectangular;
- Espesor: 5 mm;
- Sin taladro para grifo y rebosadero;
- Válvula no incluida;
- Marcado CE: EN 14688.



COMBINACIÓN

Ver página 212.



- cód. **RF10100890034** Blanco
cód. **RF10100890035** Blanco pearl mate
cód. **RF10100890036** Negro Mate
cód. **RF10100890037** Cappuccino mate

BREEZE



- cód. **RF10100890038** Blanco
cód. **RF10100890039** Blanco pearl mate
cód. **RF10100890040** Negro mate
cód. **RF10100890041** Cappuccino mate

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Material: Gres porcelánico fino;
- Color: blanco, blanco perla mate, negro mate, cappuccino mate;
- Forma: Cuadrada;
- Espesor: 5 mm;
- Sin taladro para grifo y rebosadero;
- Válvula no incluida;
- Marcado CE: EN 14688.

COMBINACIÓN

Ver página 212.



SERENNA



- cód. **RF10100890027** Blanco
cód. **RF10100890028** Negro mate
cód. **RF10100890029** Cappuccino mate

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Material: Gres porcelánico fino;
- Color: blanco, negro mate, cappuccino mate;
- Forma: Oval;
- Espesor: 5 mm;
- Sin taladro para grifo y rebosadero;
- Válvula no incluida;
- Marcado CE: EN 14688.

COMBINACIÓN

Ver página 212.



SUN



- cód. **RF10100890030** Blanco
cód. **RF10100890031** Blanco pearl mate
cód. **RF10100890032** Negro mate
cod. **RF10100890033** Cappuccino mate

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Gres porcelánico fino;
- Color: blanco, blanco perla mate, negro mate, cappuccino mate;
- Forma: Redonda;
- Espesor: 5 mm;
- Sin taladro para grifo y rebosadero;
- Válvula no incluida;
- Marcado CE: EN 14688.

COMBINACIÓN

Ver página 212.



ACCESORIOS APARATOS SANITARIOS




COD		
RG10100889829	Conjunto de tapones p/ tapa y asiento 01	




COD		
RG10100889831	Bolsa con fijaciones para tapa y asiento 01	



COD		
RG30100889913	Conjunto de tapones blancos p/ tapa y asiento 02	
RG30100889914	Conjunto de tapones negros p/ tapa y asiento 02	



COD		
RG30100889915	Bolsa con fijaciones para tapa y asiento 02	




COD		
RG30100889916	Conjunto de tapones p/ tapa y asiento 02	




COD		
RG30100889917	Bolsa con fijaciones para tapa y asiento 03	



COD		
RG30100889918	Conjunto de tapones para tapa y asiento 03/04	



COD		
RG30100889919	Conjunto muelles para tapa y asiento 03/04	




COD		
RG30100889920	Bolsa con fijaciones para tapa y asiento 04	



COD		
RG30100889966	Conjunto de tapones p/ tapa y asiento 05	



COD		
RG30100889921	Bolsa con fijaciones para tapa y asiento 05	



COD		
RG30100889927	Conjunto de tapones p/ tapa y asiento 05	



COD		
RG10100889826	Bolsa de fijación con llave allen corta (60x120mm)	



COD		
RG10100889828	Bolsa de fijación con llave allen corta (60x205mm)	

		
COD		
RG10100889832	Bolsa fijaciones para inodoro Lake a suelo	
	- Inodoro suspendido	
COD		
RG10100889833	Conjunto de fijaciones ocultas inodoro LAKE	
RG10100889834	Conjunto de fijaciones ocultas bidé LAKE	
		
COD		
RG10100889835	Conjunto de fijaciones ocultas inodoro/bidé RIVER	
		
COD		
RG10100890103	Bolsa fijaciones inodoro a LAGOON suelo	
		
COD		
RG10100890104	Anillo del rebosadero overflow	
		
COD		
RG10100889979	Bolsa fijaciones para urinario KAI	

		
COD		
RG10100889982	Sifón de urinario	
		
COD		
RG10100889983	Emboque de urinario	
		
COD		
RG20100890006	modulo electrónico HYGEA blanco	
RG20100890007	modulo electrónico HYGEA blanco mate	
RG20100890008	modulo electrónico HYGEA antracita mate	
RG20100890009	modulo electrónico HYGEA gris mate	
RG20100890010	modulo electrónico HYGEA arena mate	
RG20100890011	modulo electrónico HYGEA negro mate	
		
COD		
RG20100890012	asiento HYGEA blanco	
RG20100890013	asiento HYGEA blanco mate	
RG20100890014	asiento HYGEA antracita mate	
RG20100890015	asiento HYGEA gris mate	
RG20100890016	asiento HYGEA arena mate	
RG20100890017	asiento HYGEA negro mate	

GUÍA DE REFERENCIAS

	Blanco		Blanco mate	Antracita mate	Grey mate	Sand mate	Cappuccino mate	Negro mate
 HYGEA	RB20100888514		RB20100888515	RB20100888516	RB20100888718	RB20100888517	-	RB20100889506
 RIVER toilet	RA20200888237		-	-	-	-	-	-
 RIVER Tapa & asiento	RD10000888262		-	-	-	-	-	-
 RIVER bidet	RC20200888245		-	-	-	-	-	-
 LAKE toilet	RA20100888231		RA20100889996	-	-	-	RA20100889995	RA20100888236
 LAKE Tapa & asiento	02	RD10000888360	-	-	-	-	-	RD10000888361
	06	RD10000889997	-	-	-	-	-	RD10000889998
 LAKE bidet	RC20100888241		-	-	-	-	-	RC20100888243
 LAKE BTW	RA10100888232		-	-	-	-	-	-
 LAKE Tapa & asiento BTW	06	RD10000889177	-	-	-	-	-	-
	04	RD10000888605	-	-	-	-	-	-
 LAKE BTW	RC10100888239		-	-	-	-	-	-
 LAGOON Inodoro suspendido	RA20300888238		-	-	-	-	-	-
 LAGOON Tapa & asiento	RD10000888362		-	-	-	-	-	-
 LAGOON Inodoro suspendido bidet	RC20300888246		-	-	-	-	-	-

	AxPxA	Peso			Peso	Cantidad por palet				Peso
			Ud.	Dim de caja múltiple			Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	
	690x490x500	45	1	0	0	6	1.2	1	2	270
	390x380x525	22.57	1	-	-	24	1.2	0.8	2.25	682.8
	385x480x60	2.97	10	635x490x400	29.7	200	1.2	1	2.3	614
	390x380x525	23.60	1	-	-	24	1.2	0.8	2.25	582.83
	380x320x520	26.40	1	-	-	24	1.2	0.8	2.25	682.8
	385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	1.2	1	2.3	533
	385x480x60	2.85	10	635x490x400	28.5	200	1.2	0.8	2.3	590
	365x375x510	21.59	1	-	-	24	1.2	0.8	2.25	534.59
	380x320x520	26.40	1	-	-	25	1.2	1	2.3	534.594
	385x480x60	2.85	10	635x490x400	28.5	200	1.2	1	2.3	590
	385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	1.2	1	2.3	533
	605x380x420	28.64	1	-	-	25	1.2	1	2.3	733.75
	560x375x410	18.3	1	-	-	25	1.2	1	2.31	476.7
	385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	1.2	1	2.3	533
	560x375x410	15.9	1	-	-	25	1.2	1	2.31	416.7

	Blanco	Satin Blanco	Satin Antracita	Satin grey	Satin sand	Cappuccino mate	Negro mate
 LAGOON BTW	RA10300888233	-	-	-	-	-	-
 LAGOON Tapa & asiento	RD10000888606	-	-	-	-	-	-
 LAGOON BTW	RC10300888240	-	-	-	-	-	-
 KAI	RE20100889511	-	-	-	-	-	RE20100889512
 VIOLET	RF10100890034	RF10100890035	-	-	-	RF10100890037	RF10100890036
 BREEZE	RF10100890038	RF10100890039	-	-	-	RF10100890041	RF10100890040
 SERENNA	RF10100890027	-	-	-	-	RF10100890029	RF10100890028
 SUN	RF10100890030	RF10100890031	-	-	-	RF10100890033	RF10100890032

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
560x375x410	19.57	1	-	-	25	1.2	1	2.31	508.45
385x480x52	2.85	5	405x495x270	14.25	180	1.2	1	2.3	533
560x375x410	18.05	1	-	-	25	1.2	1	2.31	470.45
520x320x350	16.3	1	-	-	24	1.2	0.8	1.95	412
621x126x420	14.26	1	-	14.46	46	1.2	0.8	1.2	685.16
411x410x127	9.62	1	-	9.65	58	1.2	0.8	1.2	579.7
610x411x127	11.08	1	-	11.57	46	1.2	0.8	1.2	552.22
486x456x150	8.43	1	-	8.89	42	1.2	0.8	1.2	393.38



OCEAN 208



Aireador M16 de ahorro de agua



Aireador M18 de ahorro de agua



Cartucho Ø25mm



Mezclador de ducha



Ducha de mano




Ducha de techo

OCEAN




NUEVOS ACABADOS PVD:

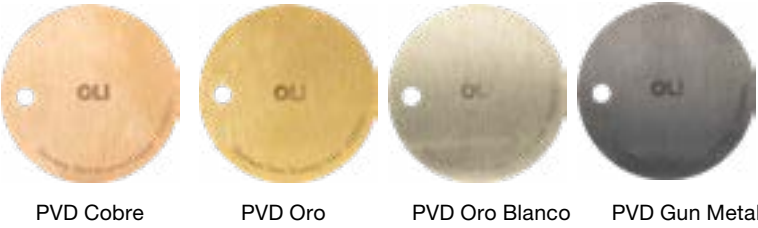

OCEAN
GRIFO MONOMANDO ALTO
DE LAVABO

OCEAN
Grifo monomando alto de lavabo

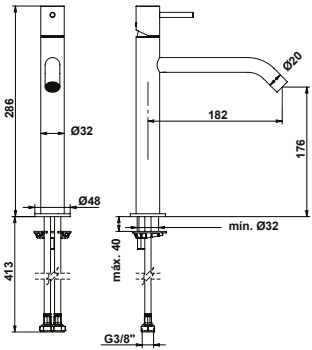

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo de latón;
- Cartucho estándar de Ø25mm;
- Aireador M16 de ahorro de agua;
- Válvula no incluida.


INCLUIDO

- Accesorios de instalación.
- Manguera flexible.



- | | | |
|------|-----------------|--------------|
| cód. | OA100000000024 | Cromo brillo |
| cód. | OA100000000025 | Negro mate |
| cód. | OA1000000000336 | Oro |
| cód. | OA1000000000335 | Blanco Oro |
| cód. | OA1000000000338 | Gun metal |
| cód. | OA1000000000337 | Inox cobre |

OCEAN
Grifo monomando lavabo




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo de latón;
- Cartucho estándar de Ø25mm;
- Aireador M16 de ahorro de agua;
- Válvula no incluida.

INCLUIDO

- Accesorios de instalación.
- Manguera flexible.



- | | | |
|------|-----------------|--------------|
| cód. | OA1000000000305 | Cromo brillo |
| cód. | OA1000000000076 | Negro mate |
| cód. | OA1000000000340 | Oro |
| cód. | OA1000000000339 | Blanco Oro |
| cód. | OA1000000000342 | Gun metal |
| cód. | OA1000000000341 | Inox cobre |


		- Material: latón; - Acabado: Cromo brillo.
COD.		
OA20000000337	Valvula clic-clac sin overflow	
		- Material: Zamak; - Acabado: Cromo brillo o Negro mate
COD.		
OA20000000023	Valvula clic-clac	
OA20000000037	Valvula clic-clac negro mate	
		- Material: latón; - Acabado: PVD oro, oro blanco, cobre y Gun metal.
COD.		
OA20000000329	Valvula clic-clac oro brc	
OA20000000330	Valvula clic-clac oro	
OA20000000331	Valvula clic-clac bronze	
OA20000000332	Valvula clic-clac gun metal	

		- Compatible con válvula de descarga automática y clic-clac; - Material: acero inoxidable; - Acabado: Cromo, Negro mate, Oro PVD, Oro blanco, Cobre y Gun metal.
COD.		
OA20000000024	Sifón de lavabo	
OA20000000032	Sifón de lavabo negro mate	
OA20000000333	Sifón de lavabo oro brc	
OA20000000334	Sifón de lavabo oro	
OA20000000335	Sifón de lavabo cobre	
OA20000000336	Sifón de lavabo gun metal	
		- Compatible con válvula de descarga automática y clic-clac; - Material: acero inoxidable; - Acabado: Cromo brillo o Negro mate
INCLUIDO - Accesorios de instalación.		
* Ver dibujo acotado en la ficha técnica.		
COD.		
OA20000000030	Sifón de bide	
OA20000000031	Sifón de bide negro mate	




GUÍA DE REFERENCIAS

	Cromo brillo	Negro mate	Oro	Blanco Oro	Gun metal	Cobre
OCEAN Monomando Alto de Lavabo 	OA10000000024	OA10000000025	OA10000000036	OA10000000035	OA10000000038	OA10000000037
OCEAN Monomando de Lavabo 	OA100000000305	OA10000000076	OA100000000340	OA10000000039	OA100000000342	OA100000000341
OCEAN Bidet 	OA100000000306	OA10000000073	OA100000000344	OA100000000343	OA100000000346	OA100000000345
OCEAN Grifo de Ducha 	OA100000000307	OA10000000072	-	-	-	-
OCEAN Grifo de Bañera 	OA100000000308	OA10000000071	-	-	-	-
OCEAN Columna de Ducha 	OA100000000080	OA100000000081	OA100000000348	OA100000000347	OA100000000350	OA100000000349

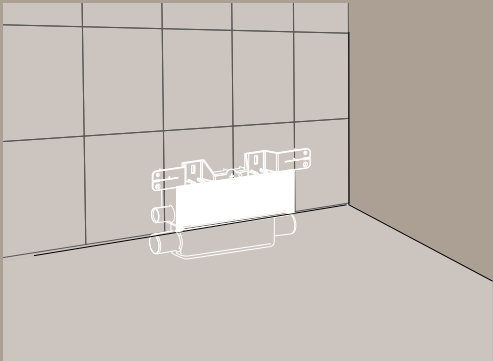

PARED
Un sistema de desagüe de ducha integrado en la pared con una elegante rejilla de acero inoxidable, que permite utilizar todo el espacio de la ducha. Fácil de mantener, es la solución ideal para la ducha

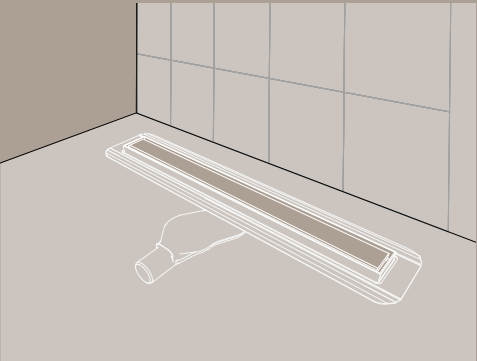

SUELO
El sistema de desagüe de ducha integrado en el suelo con una elegante rejilla de acero inoxidable le permite utilizar todo el espacio de la ducha. Fácil de mantener, es la solución ideal para cualquier ducha.

OLIFILO STANDARD	221
OLIFILO CERAMIC	223
OLIFILO STANDARD PLUS	225
OLIFILO CERAMIC PLUS	227
OLIFILO ADVANCED PLUS	229
OLIFILO ADVANCED	231
OLIFILO X-WALL	233
BALANCE	234
AquaSLATE	237

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Personalizable y adaptable a cualquier espacio de ducha, OLIFILO añadirá sofisticación y funcionalidad al entorno de su cuarto de baño a la vez que garantiza un acceso fácil y seguro.

		KIT OLIFILO STANDARD	KIT OLIFILO CERAMIC
Materiales/Acabados	Acero inoxidable cepillado	●	
	Materiales/Acabados	●	
	Personalizable		●
	Aluminio cromado		
	Aluminio negro		
Impermeabilización	Membrana impermeable premontada		
	Rollo de sellado de butilo	●	●
	Membrana impermeabilizante separada	●	●
Sifón	Sifón horizontal	●	●
	Sifón autoajustable		
	Sifón regulable (manual)	●	●
	Alta resistencia a los olores	●	●
	Patas ajustables	●	●
	Altura total de instalación (mm)	80	80
Dimensiones de la rejilla	300 mm		
	550-650-750 mm	●	●
	600-700-800 mm		
	1000 mm		
	Corte a medida		

KIT OLIFILO STANDARD PLUS	KIT OLIFILO CERAMIC PLUS	KIT OLIFILO ADVANCED	KIT OLIFILO X-WALL
●			●
●			
	●		
		●	
		●	
●	●	●	●
●	●	●	
●	●	●	
			●
●	●	●	●
70	70	70	70
			●
●	●		
		●	
		●	

OLI

























PATAS AJUSTABLES



ANTILORES
Sifón seco




IMPERMEABILIZACIÓN
Incluye cinta de butilo



FILTRO ATRAPA CABELLOS



SIFÓN HORIZONTAL Ø50MM

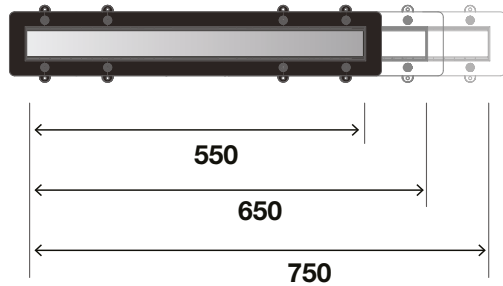

DISPONIBLE EN MEDIDAS: 550/650/750


OLIFILO STANDARD NUEVO

IMPERMEABILIZACIÓN

La impermeabilización está garantizada por la membrana y la cinta selladora.

ACABADOS

Acero inoxidable cepillado, lacado negro y con posibilidad de personalizar en el mismo acabado que el baño.

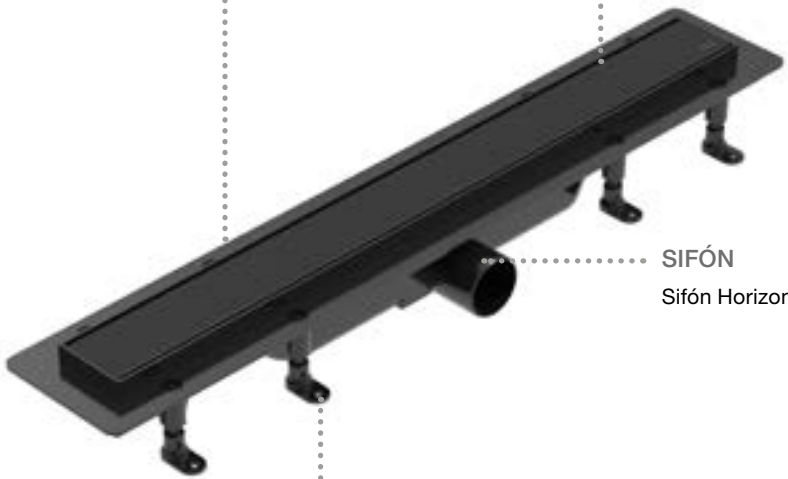

SIFÓN

Sifón Horizontal Ø50 mm



PATAS AJUSTABLES EN ALTURA

Facilita la instalación, garantizando una mejor eficiencia del desagüe.



IDEAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ACERO INOXIDABLE LACADO NEGRO




ACERO INOXIDABLE CEPILLADO




CERAMIC



EJEMPLO DE INSTALACIÓN


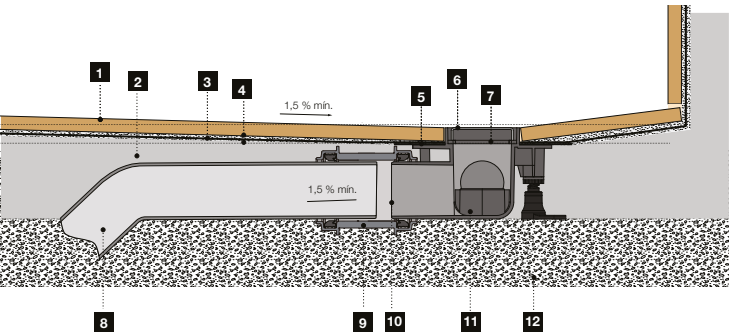


1	Suelo	7	Rejilla
2	Mortero con pendiente	8	Tubo de desagüe Ø50mm
3	Membrana impermeabilizante	9	Adaptador Ø50/50
4	Adhesivo cementoso C2	10	Salida Ø50 mm
5	Banda de butilo	11	Cuerpo del sifón con retención de agua
6	Canaleta lineal	12	Losa

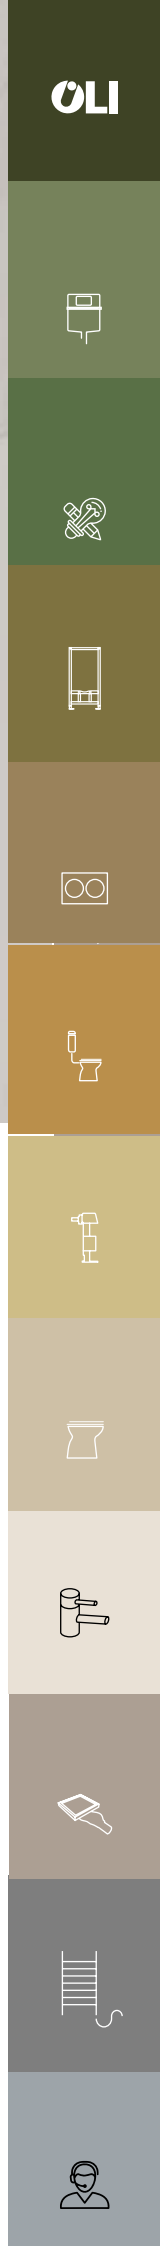

OLIFILO STANDARD

550-650-750

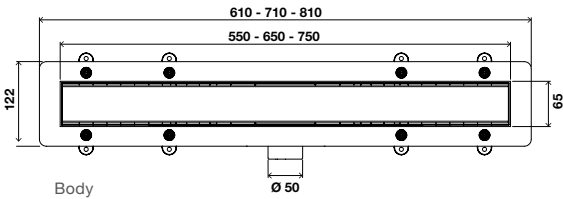

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Rejilla de acero inoxidable (AISI 304);
- Acabado: Cepillado y lacado negro;
- Altura ajustable;
- Impermeabilización incluida;
- Conexión PVC Ø50mm;
- Ideal para personas con movilidad reducida

Sifón:

- Sifón seco, en polipropileno (PP);
- Salida del sifón Ø50 mm;
- Caudal de evacuación 0.4 L/s.

Kit incluye:




- Sifón + Rejilla;
- Membrana sin adaptador (1.5Mx2M);
- Cinta de butilo;
- Filtro atrapa cabello;
- 4 patas de soporte.



cód.	OB30000041055	550 Cepillado
cód.	OB30000041065	650 Cepillado
cod.	OB30000041075	750 Cepillado
cod.	OB30000045076	550 Negro
cod.	OB30000045077	650 Negro
cod.	OB30000045078	750 Negro

OLIFILO CERAMIC

550-650-750

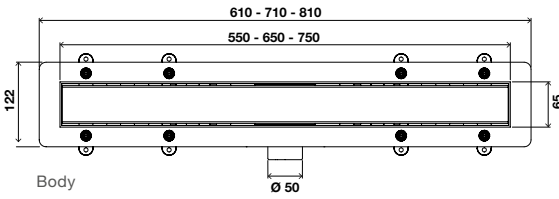

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Desagüe de ducha integrado con el mismo acabado del suelo, altura recomendada de 10 mm.
- Altura ajustable;
- Impermeabilización incluida;
- Conexión PVC Ø50mm;
- Ideal para personas con movilidad reducida

Sifón:

- Sifón seco, en polipropileno (PP);
- Salida del sifón Ø50 mm;
- Caudal de evacuación 0.4 L/s.

Kit incluye:

- Sifón + Rejilla;
- Membrana sin adaptador (1.5Mx2M);
- Cinta de butilo;
- Filtro atrapa cabello;
- 4 patas de soporte.



cód.	OB30000045055	550
cód.	OB30000045065	650
cod.	OB30000045075	750



GRADIENTE DE INCLINACIÓN
Garantiza un drenaje perfecto del agua



SIFÓN
Sifón con altura de 58mm, diseñado para un drenaje eficiente (28 l/min), fácil limpieza y mantenimiento.


Este Sifón incluye un adaptador con membrana sellada de fábrica y requiere una altura total de instalación de 70mm.



ADAPTADOR DE MEMBRANA TERMOSELLADA
La membrana geotextil, con 4 capas en su composición, dos interiores de EVA y dos exteriores de tela no tejida, permite una mayor impermeabilización y canalización del agua a través del sifón.



FILTRO ATRAPA CABELLO
Fácil acceso para su limpieza.

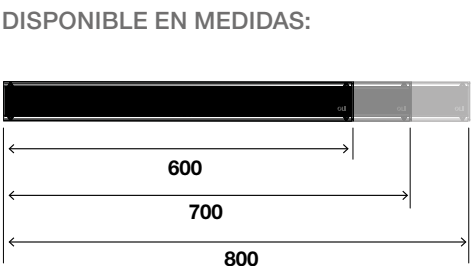

ACERO INOXIDABLE LACADO NEGRO



ACERO INOXIDABLE CEPILLADO



ORO PVD



CERAMIC




OLIFILO STANDARD PLUS



IDEAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

100% IMPERMEABLE
Membrana fácil de instalar, por su flexibilidad y ligereza. Se adapta a cualquier espacio.

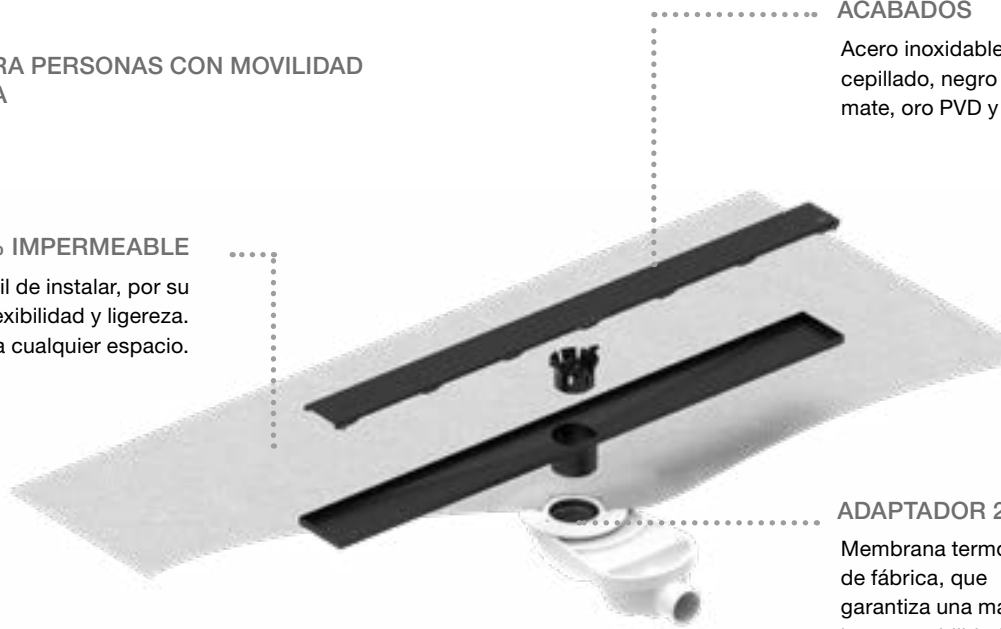


ACABADOS
Acero inoxidable cepillado, negro lacado mate, oro PVD y ceramic.

ADAPTADOR 2 EN 1:
Membrana termosellada de fábrica, que garantiza una mayor impermeabilidad. Conexión más fácil al sifón .




360° AJUSTABLE

SIFÓN HIDRÁULICO
Eficacia de drenaje. Caudal > 28L/min (EN 1253).

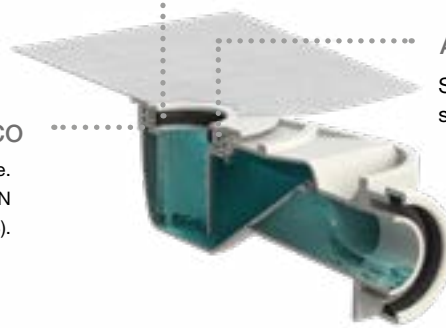

ANTI-RETORNO:
Sistema anti-retorno y drenaje secundario.


EJEMPLO DE INSTALACIÓN

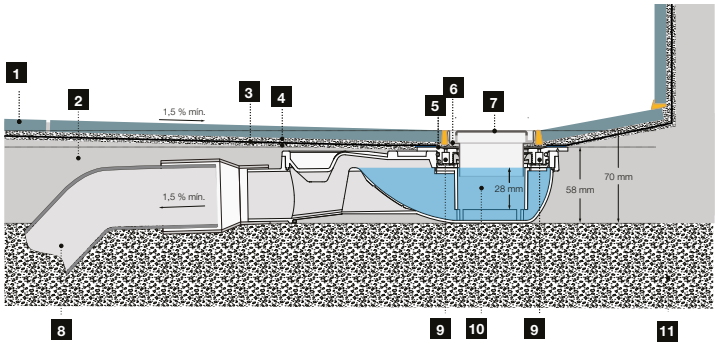

1	Suelo	7	Rejilla
2	Mortero con pendiente	8	Tubo de desagüe Ø50mm
3	Membrana	9	Drenaje secundario
4	Adhesivo cementoso C2	10	Cuerpo del sifón con retención de agua
5	Banda de butilo	11	Losa
6	Canaleta lineal		



OLIFILO STANDARD PLUS
600-700-800

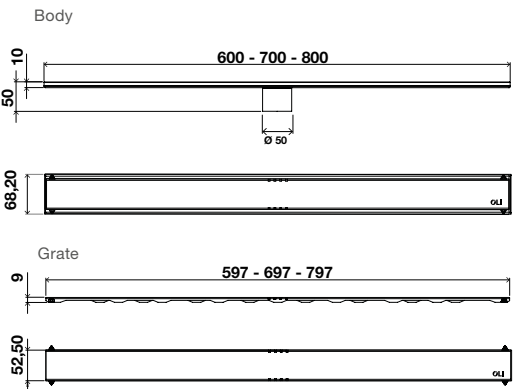

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Rejilla de acero inoxidable (AISI 304);
- Acabado: cepillado, lacado negro mate y oro PVD;
- Fácil instalación;
- Conexión con racor a presión;
- Impermeabilización incluida;
- Ideal para personas con movilidad reducida

Sifón:

- Sifón ABS;
- Salida del sifón Ø40 mm;
- Caudal de evacuación >28 L/min.


Kit incluye:

- Sifón + cuerpo + rejilla;
- Membrana sin adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro atrapa cabello.



cod.	OB30000041830	600 Cepillado
cod.	OB30000041831	700 Cepillado
cod.	OB30000041832	800 Cepillado
cod.	OB30000051830	600 Negro
cod.	OB30000051831	700 Negro
cod.	OB30000051832	800 Negro
cod.	OB30000061830	600 Oro
cod.	OB30000061831	700 Oro
cod.	OB30000061832	800 Oro

OLIFILO CERAMIC PLUS
600-700-800

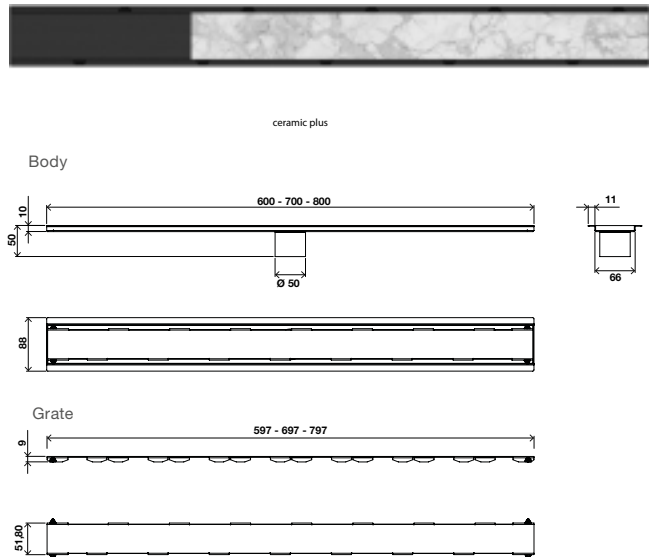

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Posibilidad de acabado con el mismo revestimiento del suelo;
- Sin requisito de altura mínima del pavimento;
- Conexión con racor a presión;
- Impermeabilización incluida;
- Ideal para personas con movilidad reducida.

Sifón:

- Sifón ABS;
- Salida del sifón Ø40 mm;
- Caudal de evacuación >28 L/min.

Kit incluye:

- Sifón + cuerpo + rejilla;
- Membrana sin adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro atrapa cabello.




cod.	OB30000045830	600
cod.	OB30000045831	700
cod.	OB30000045832	800



SOLUCIÓN PERSONALIZABLE

Medida ajustable.



SIFÓN

Sifón con altura de 58mm, diseñado para un drenaje eficiente (28 l/min), fácil limpieza y mantenimiento.



**SOLUCIÓN PERSONALIZABLE
TERMOSELLADO ADAPTADOR
MEMBRANA**

La membrana geotextil, con 4 capas en su composición, dos interiores de EVA y dos exteriores de tela no tejida, permite una mayor impermeabilización y canalización del agua a través del sifón..



REJILLA FÁCIL DE QUITAR

Filtro de fácil acceso para su limpieza.



FILTRO ATRAPA CABELLO

Fácil acceso para su limpieza.

ALUMINIO ANODIZADO NEGRO



ALUMINIO ANODIZADO CROMO



OLIFILO ADVANCED PLUS



**IDEAL PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA**

100% IMPERMEABLE


Membrana fácil de instalar, por su flexibilidad y ligereza. Se adapta a cualquier espacio.

ACABADOS

Anodizado cromo y negro

MATERIAL

Aluminio 6063 T6

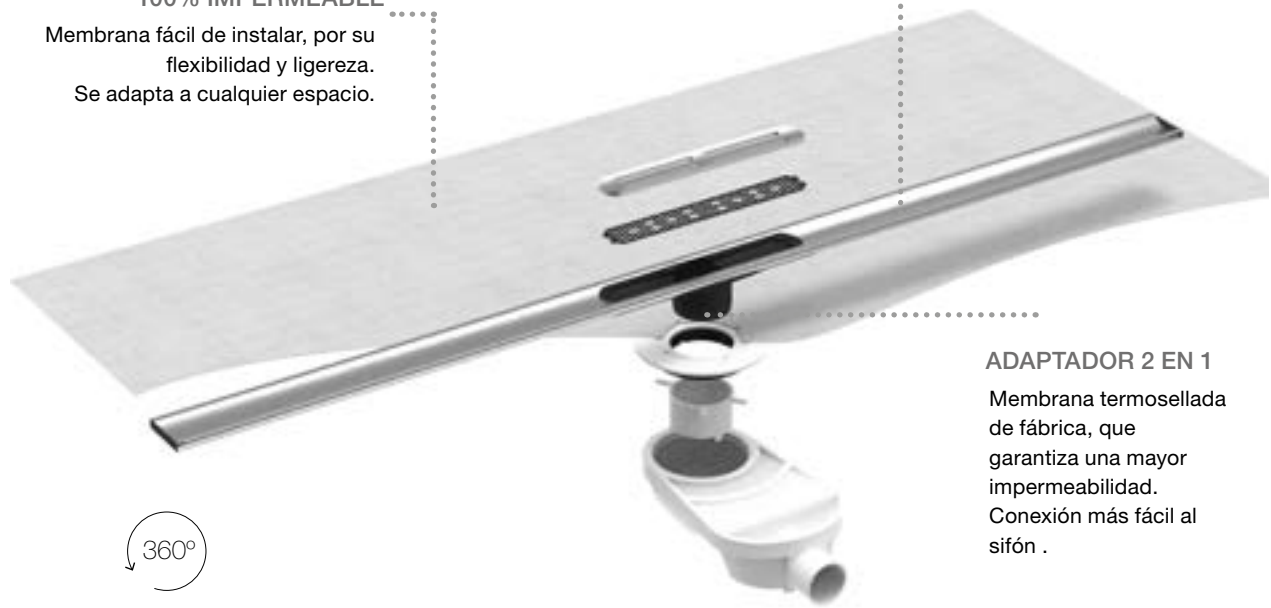

ADAPTADOR 2 EN 1

Membrana termosellada de fábrica, que garantiza una mayor impermeabilidad. Conexión más fácil al sifón .



360° AJUSTABLE


SIFÓN HIDRÁULICO

Eficacia de drenaje. Caudal > 28L/min (EN 1253).

ANTI-RETORNO:

Sistema anti-retorno y drenaje secundario.


EJEMPLO DE INSTALACIÓN

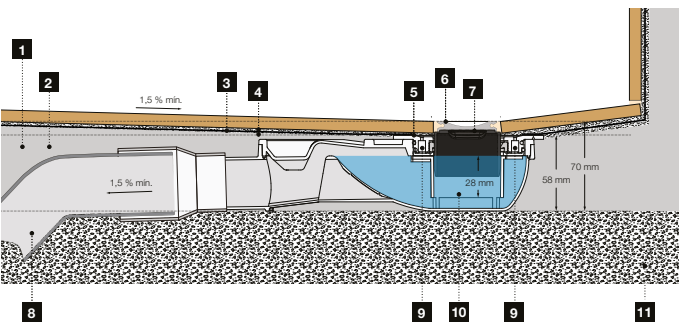

1	Suelo	7	Recolector de cabellos
2	Mortero con pendiente	8	Tubo de desagüe Ø50mm
3	Membrana	9	Drenaje secundario
4	Adhesivo cementoso C2	10	Cuerpo del sifón con retención de agua
5	Banda de butilo	11	Losa
6	Canaleta lineal		



OLIFILO ADVANCED

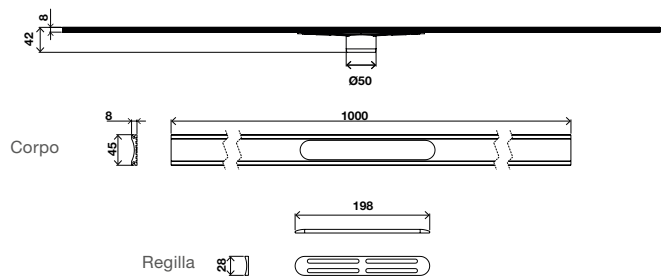

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Ajustable a la medida deseada;
- Material: Aluminio 6063 T6;
- Color/Acabado: Anodizado cromo y negro (25 micras);
- Alta resistencia a la corrosión;
- Altura de la rejilla: 8mm;
- Tubo de salida: Ø50mm;
- Conexión estanca por presión;
- Membrana con adaptador;
- Ideal para personas con movilidad reducida

- Sifón:
- ABS sifón;
 - Salida del sifón Ø40 mm;
 - Caudal de evacuación >28 L/min.

- Kit incluye:
- Sifón + cuerpo + rejilla;
 - Membrana sin adaptador (1.5Mx2M);
 - Filtro atrapa cabello.



- | | | |
|------|----------------------|-------|
| cód. | OB30000023804 | Cromo |
| cód. | OB30000053804 | Negro |

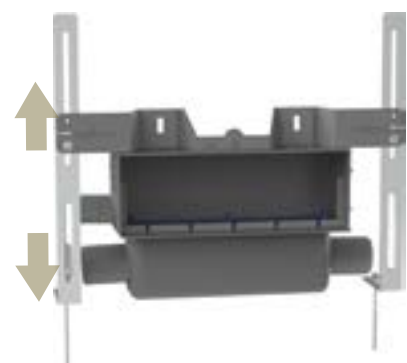

PATAS AJUSTABLES EN ALTURA
Facilita el proceso de instalación.



DOBLE CONEXIÓN
El drenaje de agua puede conectarse a la derecha o a la izquierda.



MEMBRANA TERMOSELLADA AL SIFÓN
Más fácil de aplicar.



AJUSTE DE LA REJILLA
Ajustable en función del espesor de la pared.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Rejilla de acero inoxidable cepillado mate;
- Altura mínima de instalación: 70 mm;
- Sistemas de evacuación de condensados para sistemas de climatización integrados
- Cuerpo del sifón fabricado en ABS para una mejor adherencia a la membrana impermeable premontada;
- Alto caudal: 0,6 l/s (36 l/min)
- Alta resistencia a los olores: 290 Pa (200 Pa solicitados);
- Para instalación en paredes de espesor superior a 11 cm;
- Ideal para personas con movilidad reducida

INCLUIDO:

- Sifón + cuerpo + rejilla;
- Membrana;
- Filtro atrapa cabello.




cód. **OB30000000201** 30 Mate

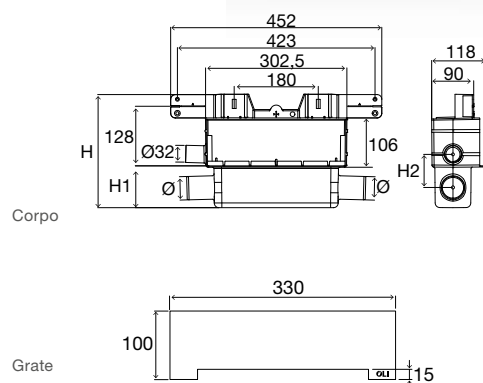

OLIFILO X-WALL



IDEAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

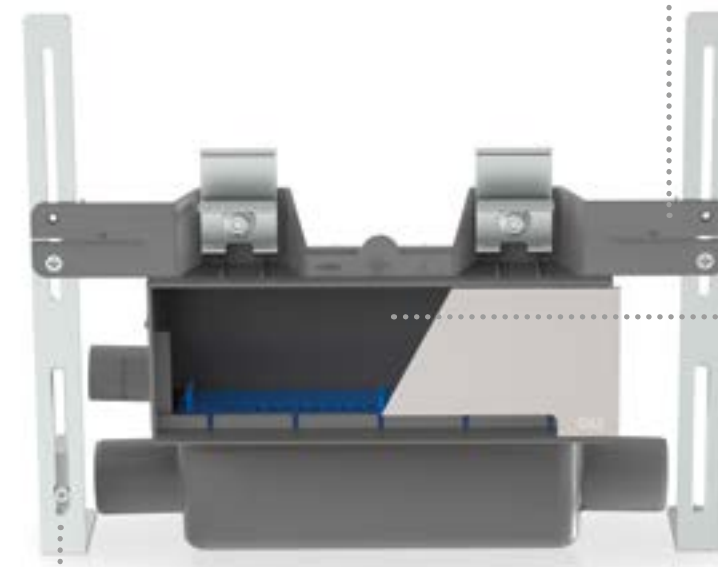

ABS SIFÓN

Para una mejor adherencia a la membrana impermeable premontada.

GAMA

Ideal para espacios reducidos.

REGULACIÓN
Incluye patas que permiten ajustar el sistema



CEPILLADO

EJEMPLO DE INSTALACIÓN



Aplicación en tabiquería de ladrillo



Aplicación en tabiquería seca

BALANCE

CERTIFICACIÓN CLASSE A E A+


La gama de grifos OCEAN ha sido sometida a las exigentes pruebas y ensayos de ANQIP que dando como resultado la clasificación Clase A y A+ según la Certificación de Eficiencia del Agua. Con esta clasificación, la gama OCEAN se convierte en una de las más económicas en su categoría.

BALANCE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Plato de ducha extraplano – de fácil acceso;
- Textura: piedra;
- Clase 3, antideslizante;
- Revestimiento exterior en gel coat sanitario de alta resistencia;
- Carga mineral interior y resina en masa coloreada;
- Color: blanco (RAL 9003) y negro (RAL 9005);
- Rejilla de acero inoxidable AISI 304;
- Dimensiones de la rejilla: 132x132 mm;
- Válvula para plato de ducha Ø90 (42 l/min);
- Puede ser cortado a medida*;
- Marcado CE.

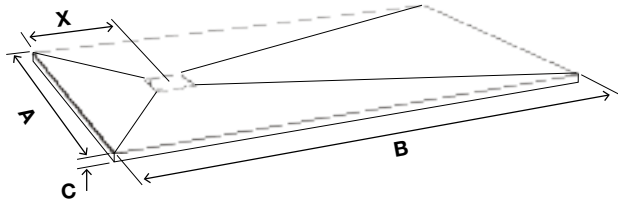

¿CÓMO OBTENER LA REFERENCIA DE SU PLATO DE DUCHA?


En la columna ‘CÓDIGO’, la letra Y debe sustituirse por el número 1 si el acabado es blanco, o por el número 2 si el acabado es negro.

A	B	C	X	CÓDIGO		A	B	C	X	CÓDIGO	
700	900	24-26	300	OB2001007090	Y	900	900	24-26	450	OB2001009090	Y
	1000		300	OB2001070100	Y		1000		300	OB2001090100	Y
	1200		350	OB2001070120	Y		1200		350	OB2001090120	Y
	1400		400	OB2001070140	Y		1400		400	OB2001090140	Y
	1500		400	OB2001070150	Y		1500		400	OB2001090150	Y
	1600		450	OB2001070160	Y		1600		450	OB2001090160	Y
	1700		450	OB2001070170	Y		1700		450	OB2001090170	Y
	1800		500	OB2001070180	Y		1800		500	OB2001090180	Y
	2000		500	OB2001070200	Y		2000		500	OB2001090200	Y
	2200		600	OB2001070220	Y		2200		600	OB2001090220	Y
800	800	24-26	400	OB2001008080	Y	Ejemplo: OB2001070220 1 --> OB20010 (Código Plato de ducha BALANCE) 70 (70 cm de ancho) 220 (220 cm de largo) 1 (Blanco)					
	1000		300	OB2001080100	Y						
	1200		350	OB2001080120	Y						
	1400		400	OB2001080140	Y						
	1500		400	OB2001080150	Y						
	1600		450	OB2001080160	Y						
	1700		450	OB2001080170	Y						
	1800		500	OB2001080180	Y						
	2000		500	OB2001080200	Y						
	2200		600	OB2001080220	Y						



AQUASLATE

AquaSLATE

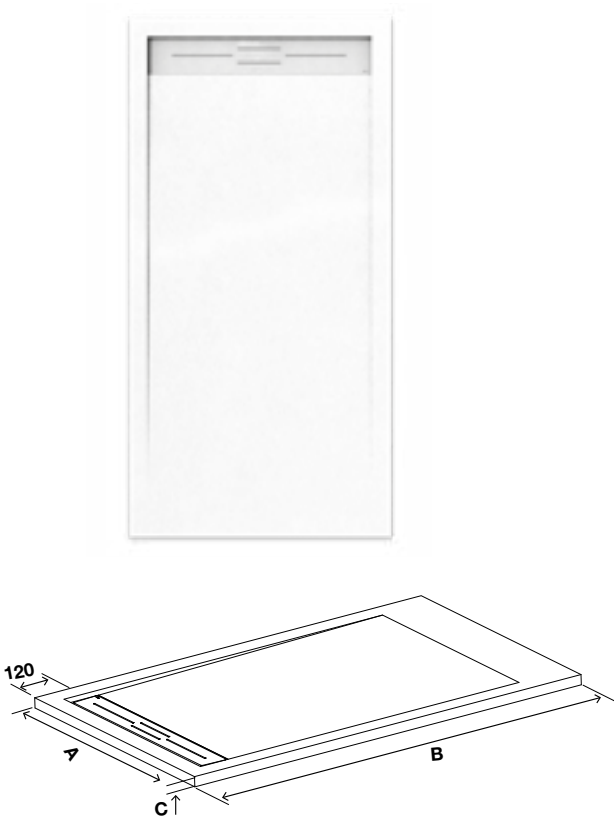

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Plato de ducha extraplano – de fácil acceso;
- Textura: Pizarra;
- Clase 3, antideslizante;
- Revestimiento exterior en gel coat sanitario de alta resistencia;
- Carga mineral interior y resina en masa coloreada;
- Color: blanco (RAL 9003) y negro (RAL 9005);
- Rejilla de acero inoxidable AISI 304;
- Dimensiones de la rejilla: 570x109mm | 670x109 mm | 770x109 mm;
- Válvula para plato de ducha Ø90 (42 l/min);
- Puede ser cortado a medida*;
- Tolerancia de las medidas indicadas: 2%;
- Marcado CE.

¿CÓMO OBTENER LA REFERENCIA DE SU PLATO DE DUCHA?
En la columna 'CÓDIGO', la letra Y debe sustituirse por el número 1 si el acabado es blanco, o por el número 2 si el acabado es negro.

A	B	C	CÓDIGO	
700	1000	30-32	OB2020070100	Y
	1100		OB2020070110	Y
	1200		OB2020070120	Y
	1300		OB2020070130	Y
	1400		OB2020070140	Y
	1500		OB2020070150	Y
	1600		OB2020070160	Y
	1700		OB2020070170	Y
	1800		OB2020070180	Y
	1900		OB2020070190	Y
	2000		OB2020070200	Y
800	2100		OB2020070210	Y
	800	30-32	OB202008080	Y
	1000		OB2020080100	Y
	1100		OB2020080110	Y
	1200		OB2020080120	Y
	1300		OB2020080130	Y
	1400		OB2020080140	Y
	1500		OB2020080150	Y
	1600		OB2020080160	Y
	1700		OB2020080170	Y
	1800		OB2020080180	Y
	1900		OB2020080190	Y
	2000		OB2020080200	Y
	2100		OB2020080210	Y

A	B	C	CÓDIGO	
900	900	30-32	OB202009090	Y
	1000		OB2020090100	Y
	1100		OB2020090110	Y
	1200		OB2020090120	Y
	1300		OB2020090130	Y
	1400		OB2020090140	Y
	1500		OB2020090150	Y
	1600		OB2020090160	Y
	1700		OB2020090170	Y
	1800		OB2020090180	Y
	1900		OB2020090190	Y
2000	2000		OB2020090200	Y
	2100		OB2020090210	Y

Ejemplo:
OB2020070100 1 --> OB20010 (Código Plato de ducha AQUASLATE) 70
(70 cm de ancho) 220 (220 cm de largo) 1 (Blanco)

GUÍA DE REFERENCIAS

		550	650	750	600	700	800	900	1000*
	W	OB30000041055	OB30000041065	OB30000041075	-	-	-	-	-
	B	OB30000045076	OB30000045077	OB30000045078	-	-	-	-	-
		OB30000045055	OB30000045065	OB30000045075	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	OB30000041830	OB30000041831	OB30000041832	-	-
	B	-	-	-	OB30000051830	OB30000051831	OB30000051832	-	-
	G	-	-	-	OB30000061830	OB30000061831	OB30000061832	-	-
		-	-	-	OB30000045830	OB30000045831	OB30000045832	-	-
	W	-	-	-	-	-	-	-	OB30000023804
	B	-	-	-	-	-	-	-	OB30000053804
		-	-	-	-	OB30000000201	-	-	-

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
150x100x1030	3	-	-	-	40	1.2	0.8	1.1	129
150x100x1030	3	-	-	-	40	1.2	0.8	1.1	129
105x155x1300	3.1	-	-	-	40	1.2	1	1.2	133
105x155x1300	3.2	-	-	-	40	1.2	1	1.2	137
105x155x1300	2.7	-	-	-	40	1.2	1	1.2	117
475x265x155	1.5	-	-	-	98	1.2	0.8	2.4	158



PRODUCTO SOSTENIBLE

Los radiadores eléctricos, gracias a su flexibilidad para alcanzar el máximo confort y hacerlo de forma precisa en los momentos necesarios, pueden considerarse un PRODUCTO EFICIENTE QUE CONTRIBUYE AL CONSUMO ENERGÉTICO RESPONSABLE.

RADIADOR TOALLERO ELÉCTRICO OLICLIMA 242



RADIADOR TOALLERO ELÉCTRICO OLICLIMA NUEVO

Blanco/cromo pulido/negro



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Termostato digital con aislamiento de clase I;
- Grado de protección IP44;
- Alimentación: 230 V ~50 Hz;
- Rango de regulación de temperatura: 7 a 30 °C;
- Suministrado en Blanco RAL 9010, Cromo y Negro;
- Material: Acero;
- Programa diario semanal;
- Función Boost;
- Modos de funcionamiento: Confort, Eco y Antihielo;
- Incluye kit de fijación a pared y cable de alimentación de 1 m.

			Potência Resistência Elétrica (W)
cód.	KC20000552548	803X500 Blanco	400
cód.	KC20000552549	1110X500 Blanco	700
cod.	KC20000552550	1420X500 Blanco	850
cod.	KC20000552551	803X500 Cromo pulido	300
cod.	KC20000552552	1110X500 Cromo pulido	400
cod.	KC20000552553	1420X500 Cromo pulido	500
cod.	KC20000552554	803X500 Negro	400
cod.	KC20000552555	1110X500 Negro	700
cod.	KC20000552556	1420X500 Negro	850



Programable
CRONOTERMOESTATO DIGITAL



RETROILUMINACIÓN
Fácil visualización del menú



CABLE DE ALIMENTACIÓN
del mismo color que el radiador



SOPORTES DE MONTAJE
En el mismo color que el radiador

Color/acabado	Altura (mm)	Anchura W (mm)	Entre ejes C (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica
Blanco y negro	803	500	450	8.2	13	400
	1110	500	450	12.4	22	700
	1420	500	450	17.4	28	850
Cromo pulido	803	500	450	8.2	13	300
	1110	500	450	12.4	22	400
	1420	500	450	17.4	28	500



GUÍA DE REFERENCIAS

		803	1110	1420
	Blanco	KC20000552548		
	Cromo pulido	KC20000552551		
	Negro	KC20000552554		
	Blanco		KC20000552549	
	Cromo pulido		KC20000552552	
	Negro		KC20000552555	
	Blanco			KC20000552550
	Cromo pulido			KC20000552553
	Negro			KC20000552556

									
AxPxA	Peso	Ud.	Dim de caja múltiple	Peso	Cantidad por palet	Longitud del Palet	Ancho del palet	Altura del palet	Peso
879x550x90	10	-	-	-	-	-	-	-	-
879x550x90	10	-	-	-	-	-	-	-	-
879x550x90	10	-	-	-	-	-	-	-	-
1183x550x90	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1183x550x90	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1183x550x90	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1493x550x90	18	-	-	-	-	-	-	-	-
1493x550x90	18	-	-	-	-	-	-	-	-
1493x550x90	18	-	-	-	-	-	-	-	-

ATENCIÓN AL CLIENTE

SIEMPRE COMUNÍQUESE CON EL SOPORTE DE OLI POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO

OLI facilita el contacto telefónico (+34) 91 995 88 94 y el correo electrónico contacto@oli-world.com para brindar un acompañamiento cercano durante todo el año para cada proyecto.

OLI EN LAS REDES SOCIALES

SIGUE TODAS LAS ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las Condiciones Generales de Venta vigentes regulan todas las transacciones comerciales entre OLI - sistemas sanitarios españa, SLU. y el cliente y se aplican a todos los pedidos, entregas, pagos, devoluciones y garantías relativas a bienes, equipos, materiales y servicios prestados por OLI - sistemas sanitarios españa, SL. El documento detallado está disponible para consulta en la web oficial de OLI - sistemas sanitarios españa, SL.

<https://www.oli-world.com/es/condiciones-generales-de-venta/>



El objetivo de OLIPRO es permitir que los interlocutores y agentes que instalan el producto OLI tengan un conocimiento más técnico sobre las particularidades de la instalación y la gama de productos en términos de adaptación a diferentes tipos de necesidades.

Proporcionar conocimiento técnico para garantizar la correcta instalación del producto a todos aquellos que trabajan con él es una estrategia para minimizar futuras incidencias en el nivel de asistencia técnica. Por lo tanto, OLI ofrece algunos servicios gratuitos que pueden resultarle útiles.

www.oli-world.com/es/oli-pro/asistencia-previa-a-la-instalacion/



BIM

OLI TIENE EL COMPROMISO DE ESTAR A LA VANGUARDIA DEL DESARROLLO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

BIM es el nuevo estándar de construcción que facilita la transferencia de información entre las partes interesadas y permite una gestión integrada durante todo el ciclo de vida del producto.

www.oli-world.com/en/services/-/bim-objects/




OLI TECH

OLI TECH FUE DESARROLLADO PARA SMARTPHONE Y TABLET PARA PROPORCIONAR ACCESO DIRECTO A INFORMACIÓN ÚTIL PARA PROFESIONALES.

Obtenga acceso rápido a fichas técnicas, instrucciones de montaje, vídeos de mantenimiento y productos. y otras características que OLI ofrece al mercado.

Descargue OLI TECH a través de los QR-CODES y envíe sus comentarios a: communication@oli-world.com

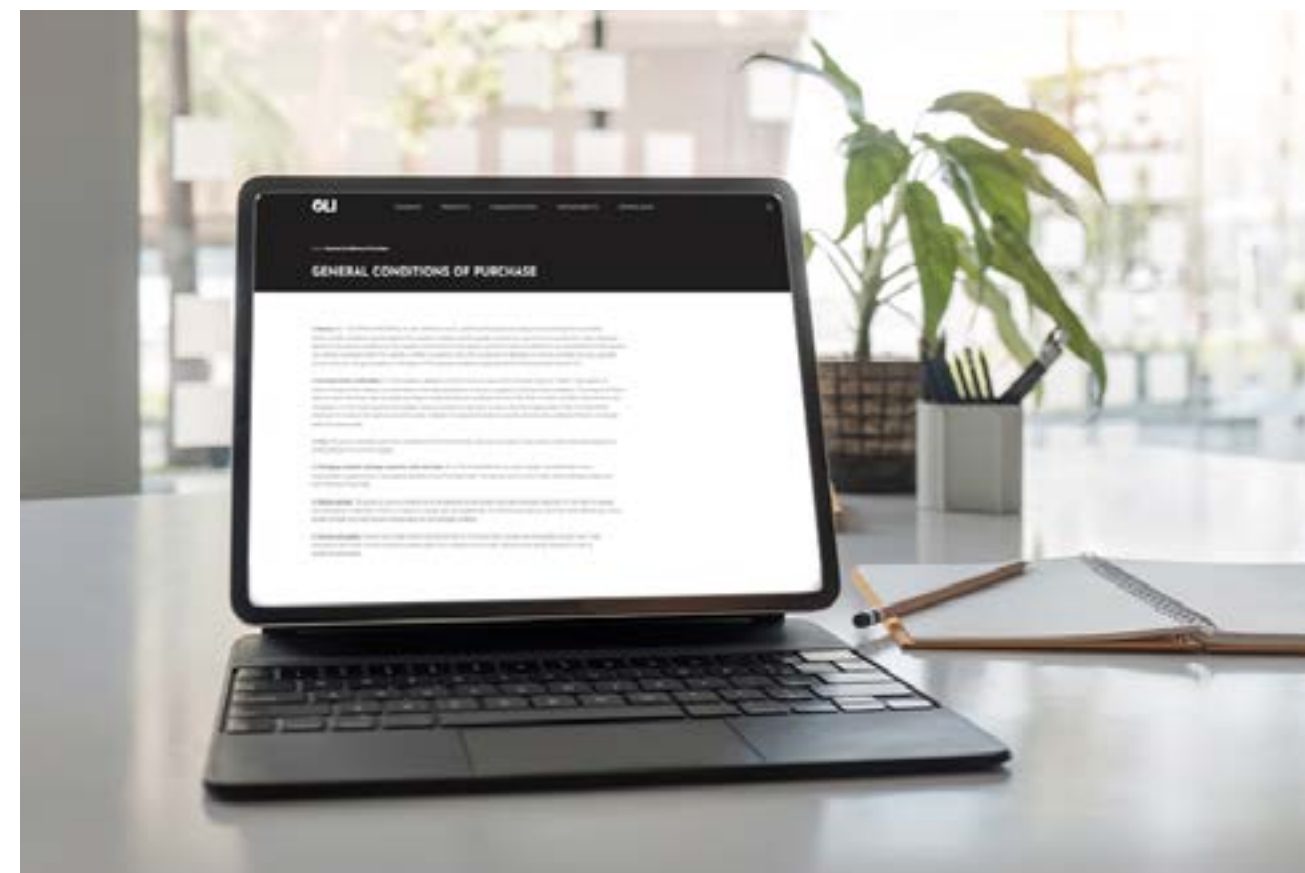

OLI - sistemas sanitarios españa, SL se reserva el derecho de realizar cambios en los productos de este catálogo sin previo aviso. Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Para más información, visite www.oli-world.com.



OLI-Sistemas Sanitarios, S.A.
Calle Clara del Rey 10
28002 - Madrid
España

T (+34) 91 995 88 94

www.oli-world.com/es
contacto@oli-world.com

C.0050.08-05.2025
ZB030000000080

Como parte de la visión de sostenibilidad de OLI, este catálogo está impreso con material reciclado. El material de origen forestal de este producto es reciclado. La etiqueta FSC® de este catálogo garantiza el uso responsable de los recursos forestales del mundo.

Distribuido por:

Inspired by water...