




NEW 2026

LEDIMEX
ABOUT MIRRORS

WWW.LEDIMEX.ES

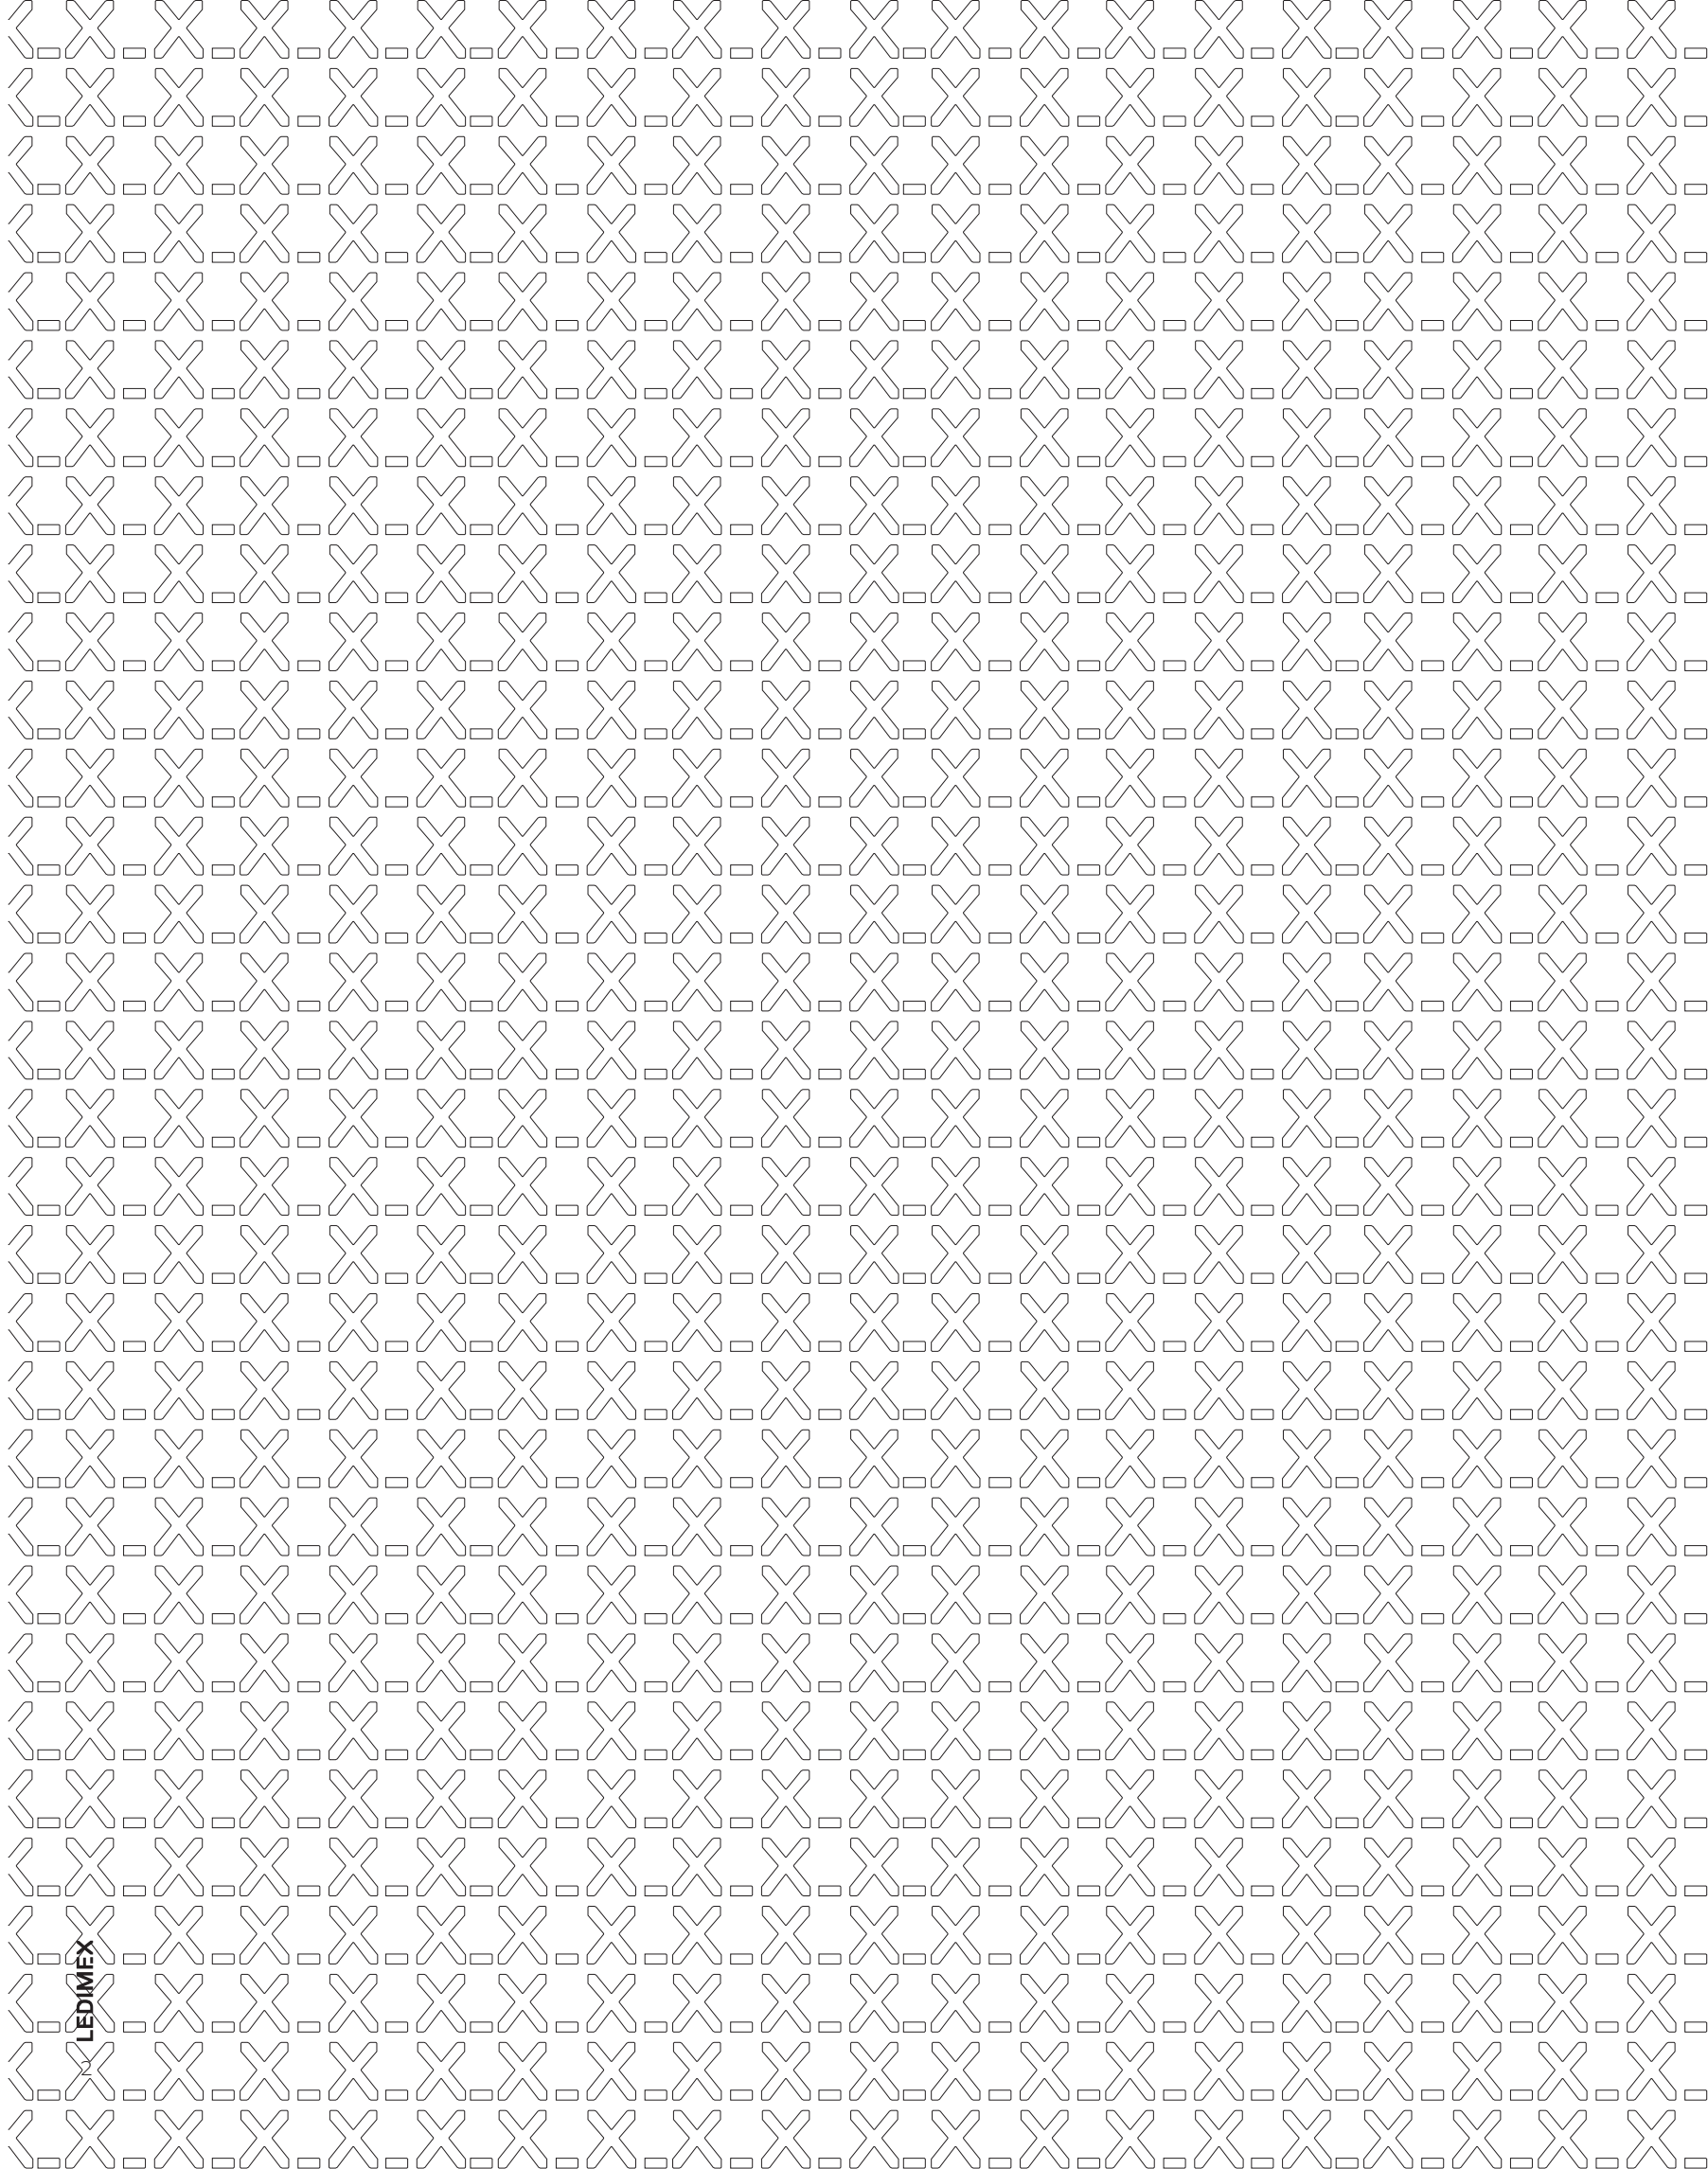

**about
mirrors.**

A regra MIX&MATCH combina os produtos da Sb_X, Imex, Medimex y Ledimex para criar interiores com carácter.

BE
YOU
BE
DIFFERENT.

IMEX ABOUT HELPING YOU

IMEX
SERIE LINE
Torneira lavatório
BLACK GUN METAL

LEDIMEX
SERIE PARIS
Espelho redondo
OURO ROSA ESCOVADO

MEDIMEX
SERIE TIME
Toalheiro de 50 cm
BLACK GUN METAL



MEDIMEX
SERIE TIME
Porta-rolos
OURO ROSA ESCOVADO

IMEX
SERIE OLIMPO
Torneira lavatório
OURO ROSA ESCOVADO

SB_X
SERIE STYLO
Cabine de duche
BGM / OURO ROSA ESCOVADO

LEDIMEX
SERIE ABILITY
Espelho quadrado
PRETO MATE

MEDIMEX
SERIE PRACTIC
Cabide
CROMO / BLACK GUN METAL /
OURO ROSA ESCOVADO

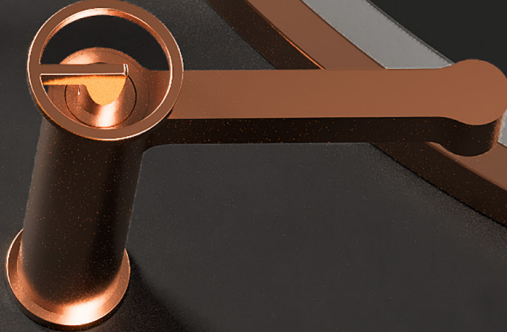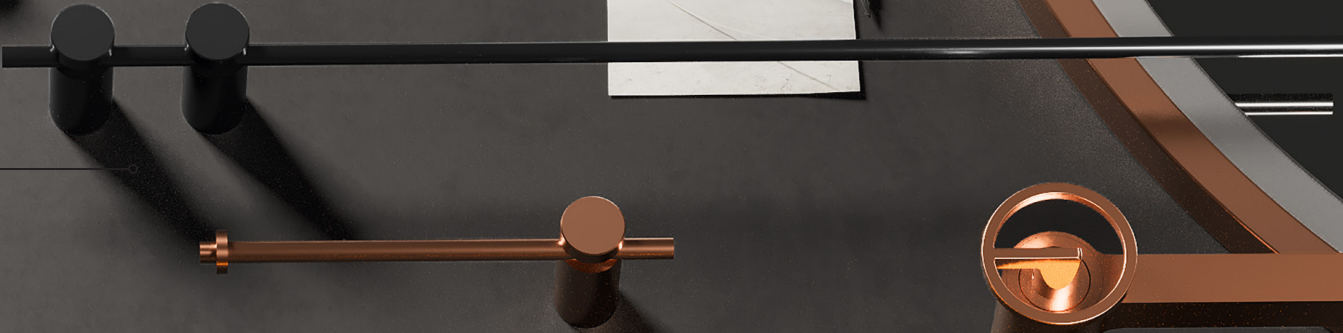

Espelhos bonitos, baratos e muito bem feitos_

1. Espessura 5mm

ULTRAPASSAMOS A ESPESSURA HABITUAL DE 3 MM DOS ESPELHOS.

2. Prata sem cobre

PROCESSO DE FABRICO MAIS AMIGO DO AMBIENTE RESISTENTE À FERRUGEM.

* REVESTIMENTO SUPERIOR, PRIMÁRIO PROTECTOR SEM CHUMBO, BENÉFICO PARA O AMBIENTE.

4.LEDS IRC > 80

LEDs DE ELEVADA RESTITUIÇÃO DE COR COM REVESTIMENTO DE SILICONE. LUZ HOMOGÉNEA.

5. IP44 proteção

CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA SALPICOS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS.

3. Vidro de segurança

É MAIS DIFÍCIL DE PARTIR E, EM CASO DE QUEBRA, O VIDRO MANTÉM-SE FIXO.

6. Moldura de alumínio

LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DO ESPELHO, ABSORVE O CALOR EMITIDO PELO DÍODO DE LED E PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE.

7. 120 díodos/ml

NÚMERO TOTAL DE LUZES LED, EM DÍODOS POR METRO LINEAR

8. Embalagem segura


EMBALAGEM QUE GARANTE A MÁXIMA PROTEÇÃO DO PRODUTO.

Reciclagem voluntária

PAGAMOS A RECOLHA E A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS PARA RECICLAGEM OU VALORIZAÇÃO.



ecoembes
El poder de la colaboración

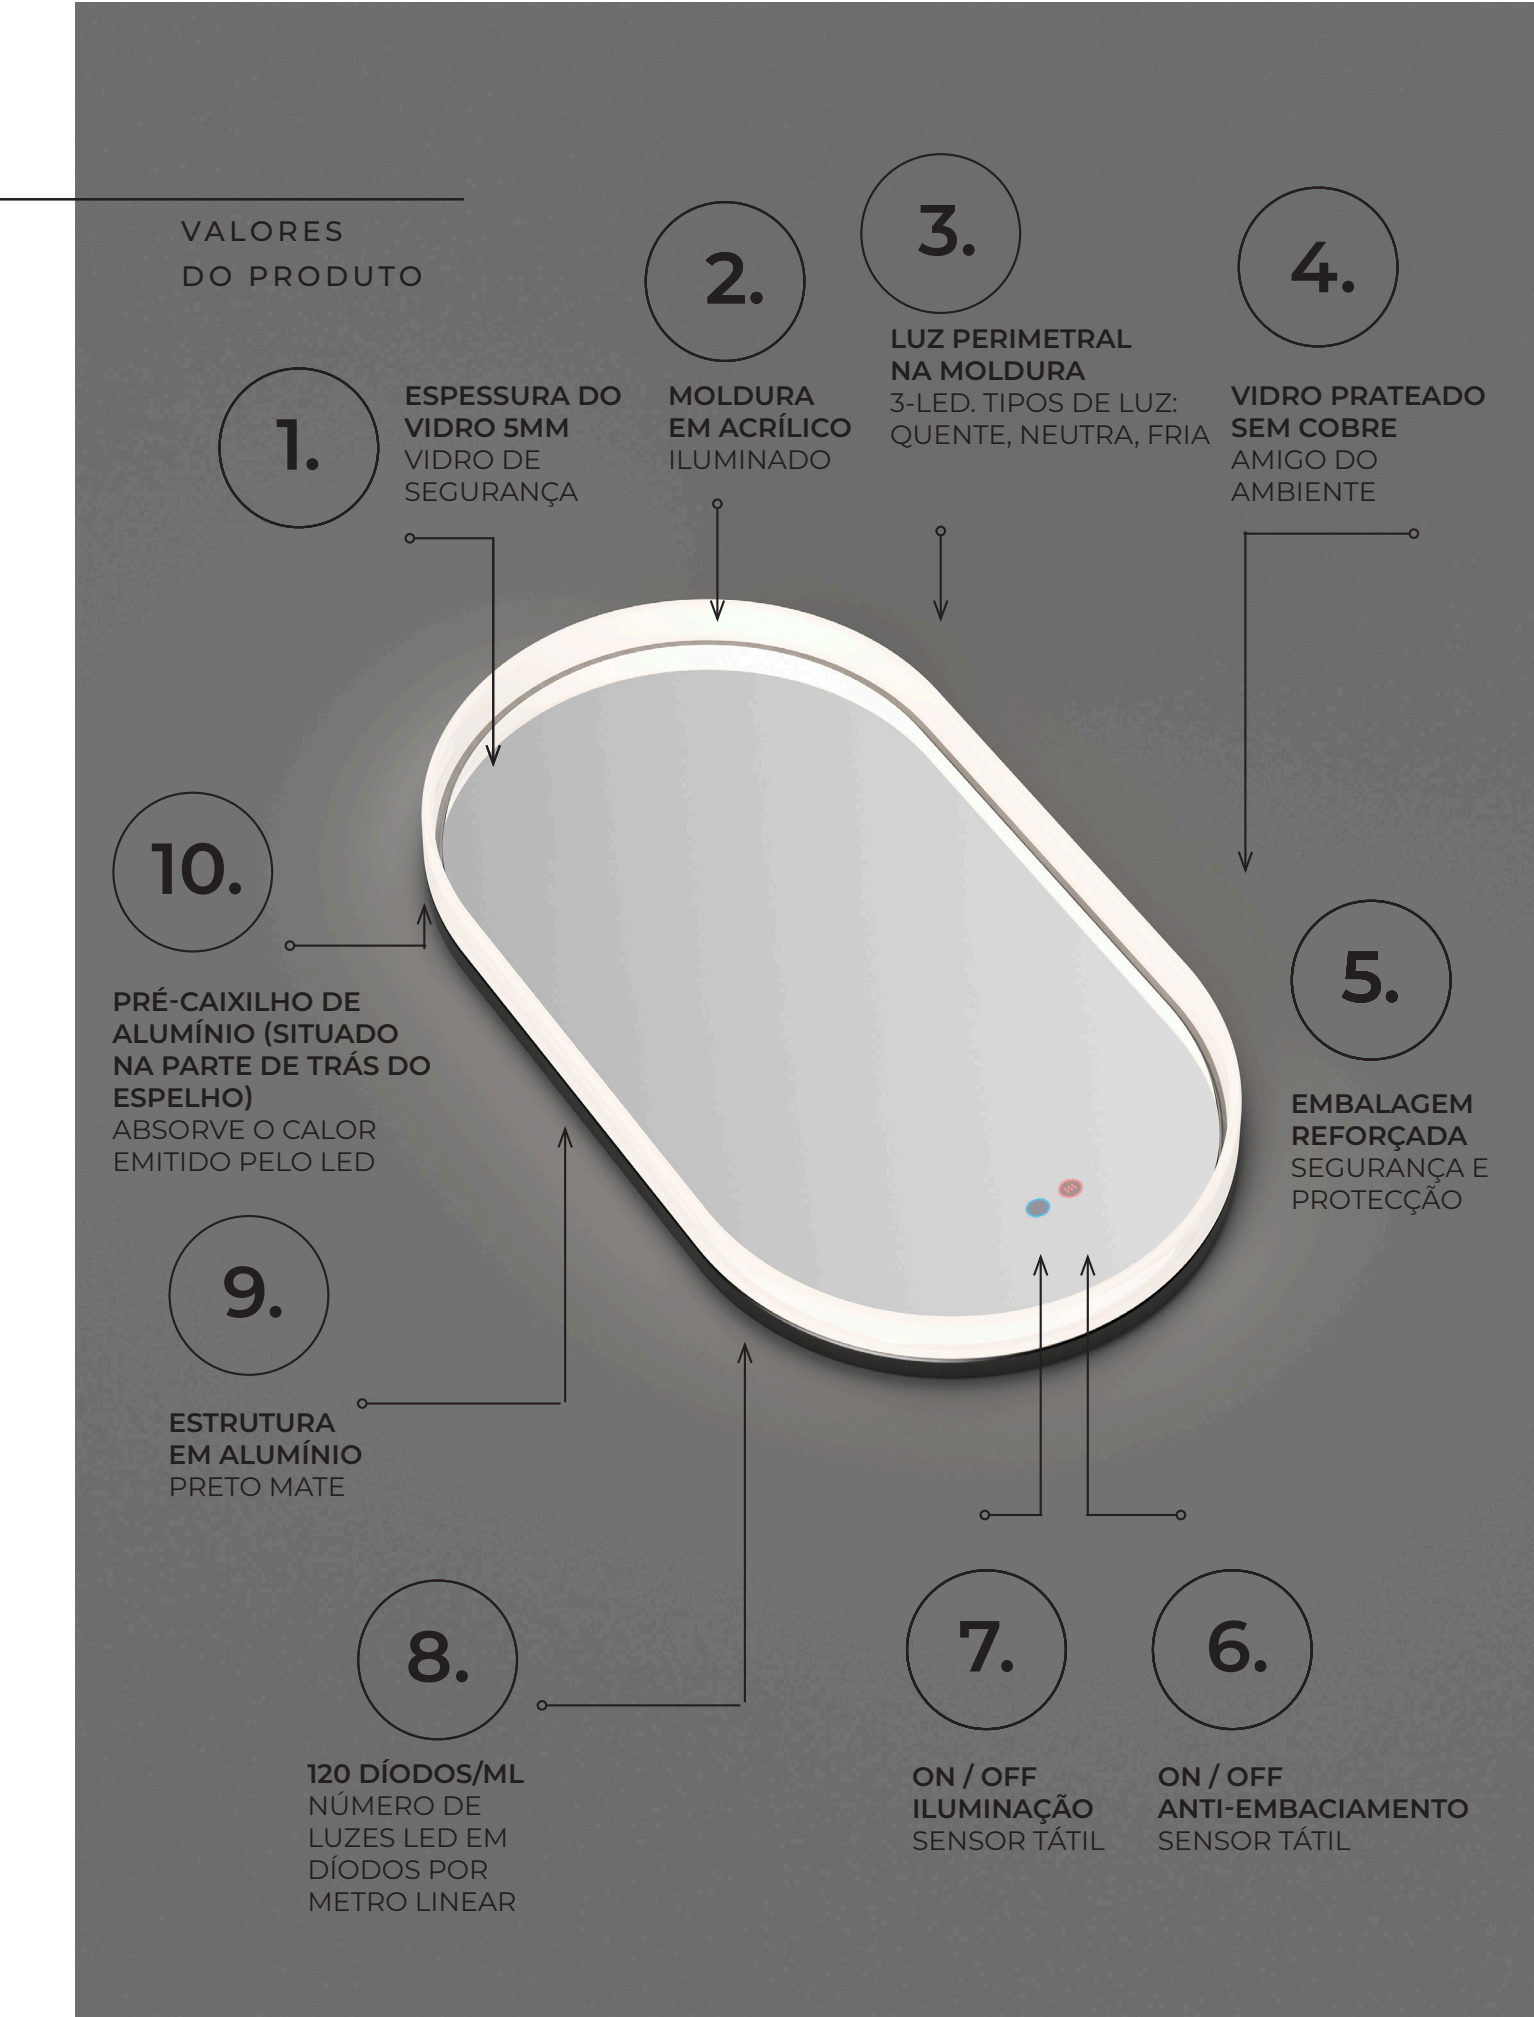

Catania

ESPELHO QUADRADO
LUZ RETROILUMINADA E PERIMETRAL
NO INTERIOR DO CAIXILHO



Catania



Catania

VALORES
DO PRODUTO

1.

ESPESSURA DO
VIDRO 5MM
VIDRO DE
SEGURANÇA

2.

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
EM 6 ACABAMENTOS:
BLACK GUN METAL,
PRETO MATE, BRANCO
MATE, NÍQUEL ESCOVADO,
OURO ESCOVADO E
OURO ROSA ESCOVADO

3.

LUZ RETROILUMINADA
E LUZ DE PERÍMETRO
3-LED. TIPOS DE LUZ:
QUENTE, NEUTRA, FRIA

7.

ON/OFF
REGULADOR
DE FLUXO
ILUMINAÇÃO

6.


ANTI-EMBACIAMENTO
INCORPORADO

5.

VIDRO PRATEADO
SEM COBRE
AMIGO DO
AMBIENTE

4.


120 DÍODOS/ML
NÚMERO DE LUZES
LED EM DÍODOS POR
METRO LINEAR

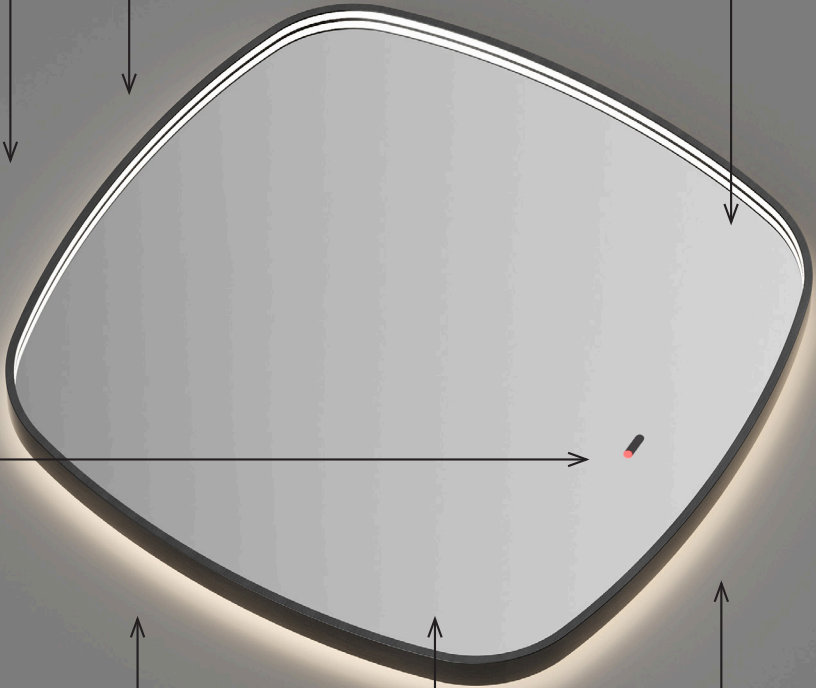


Catania

ESPELHO QUADRADO | LUZ RETROILUMINADA E PERIMETRAL NO INTERIOR DO CAIXILHO

DETALHES DO PERFIL

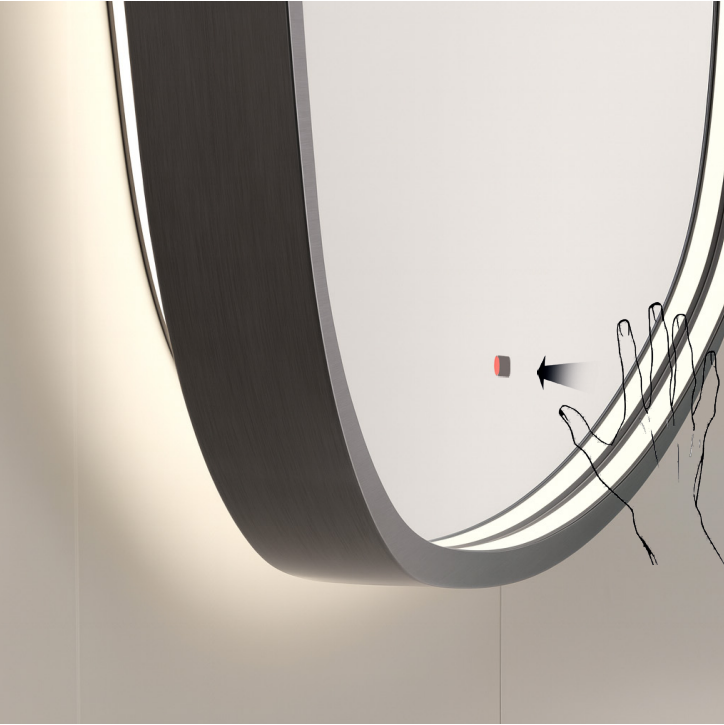

DETALHE DA ILUMINAÇÃO TRASEIRA E PERÍMETRO INTERIOR DA MOLDURA

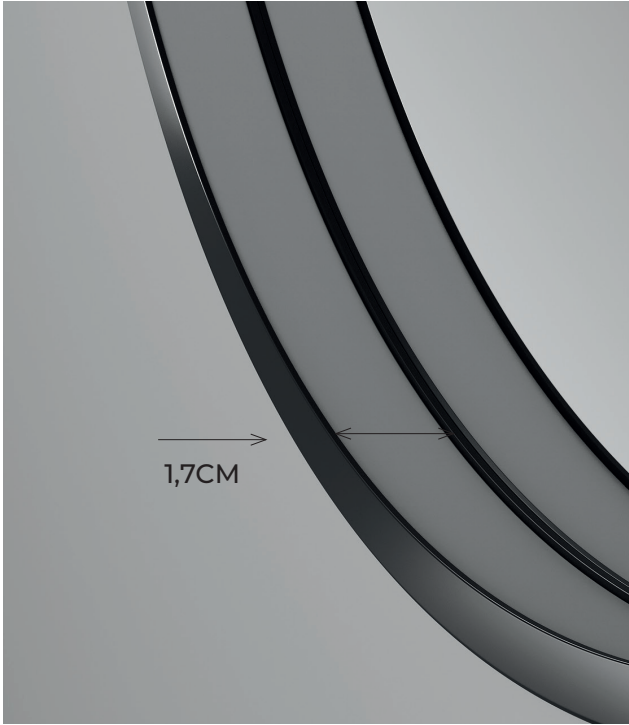

PROFUNDIDADE DO QUADRO (1,7CM)

DESCRIÇÃO



Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Regulador intensidad




3-Led: Luz quente, neutra e fria



Embalagem reforçada


Espelho quadrado com cantos arredondados.
Luz retroiluminada e no perímetro interior da moldura.
Moldura de alumínio disponível em seis acabamentos:
Black gun metal, branco mate, preto mate, níquel escovado, ouro escovado e ouro rosa escovado.
Sensor único: Iluminação ON/OFF e regulação de intensidade.
Sistema ANTI-EMBACIAMENTO incorporado.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRIA 6.500K


ACABAMENTOS (6 OPÇÕES)



PRETO MATE



BRANCO MATE

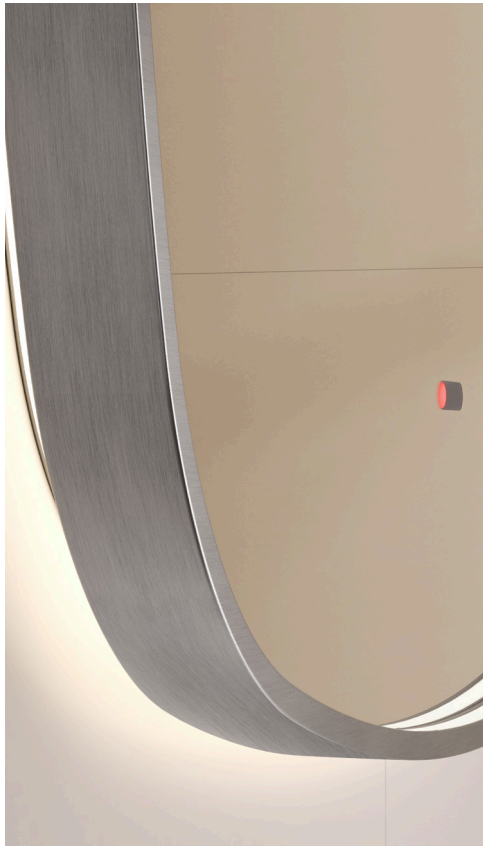

NÍQUEL ESCOVADO



BLACK GUN METAL



OURO ESCOVADO





OURO ROSA ESCOVADO

(*) Todos os acabamentos têm a mesma gama cromática da Imex Products.

(*) Todos os acabamentos têm a mesma gama cromática da Imex Products.

REGIME TÉCNICO

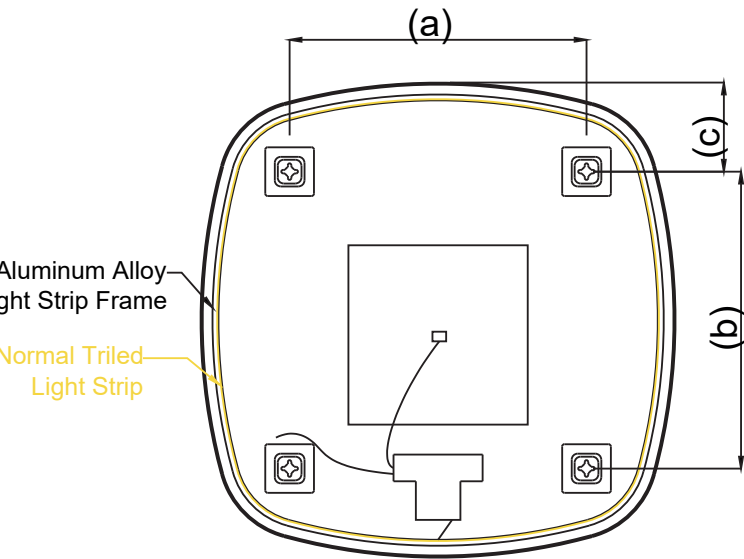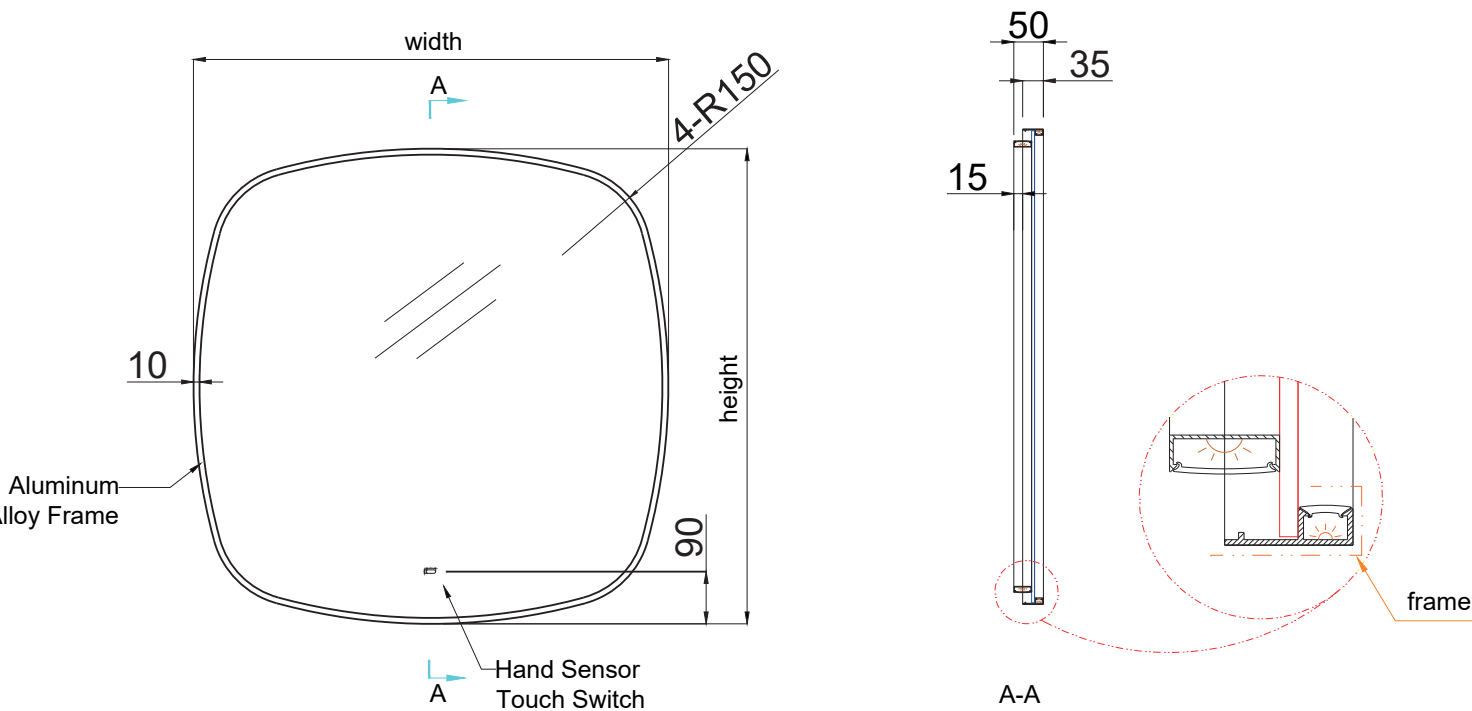


MEDIDAS ANTI-EMBACIAMENTO

REF.	MEDIDAS	(mm)
CATA042/80	800x800MM	(300x300)
CATA042/100	1000x800MM	(550x350)

MEDIDAS ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	(a)	(b)	(c)
CATA042/80	800x800MM	(500)	(500)	(150)
CATA042/100	1000x800MM	(635)	(450)	(275)

DETALHE DO SENSOR



ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES



DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668070119	CATA042/80BGM	10,95	1860	36W
8435668070751	CATA042/80BL	10,95	1860	36W
8435668070126	CATA042/80NG	10,95	1860	36W
8435668070133	CATA042/80NQ	10,95	1860	36W
8435668070140	CATA042/80OC	10,95	1860	36W
8435668070157	CATA042/80ORC	10,95	1860	36W
8435668070065	CATA042/100BGM	15,50	2020	60W
8435668070744	CATA042/100BL	15,50	2020	60W
8435668070072	CATA042/100NG	15,50	2020	60W
8435668070089	CATA042/100NQ	15,50	2020	60W
8435668070096	CATA042/100OC	15,50	2020	60W
8435668070102	CATA042/100ORC	15,50	2020	60W

Bari

ESPELHO ELÍPTICO
LUZ EM MOLDURA ILUMINADA



6.500K



Bari



Bari

VALORES
DO PRODUTO



Bari

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

DETALHES



MOLDURA EM ACRÍLICO (4,5CM) + SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO (2,5CM)

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos elípticos
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espelho elíptico com moldura acrílica iluminada.
Moldura dupla: acrílica e alumínio com acabamento preto mate.
Pré-moldura em alumínio na parte traseira do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO..
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K


LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K



DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

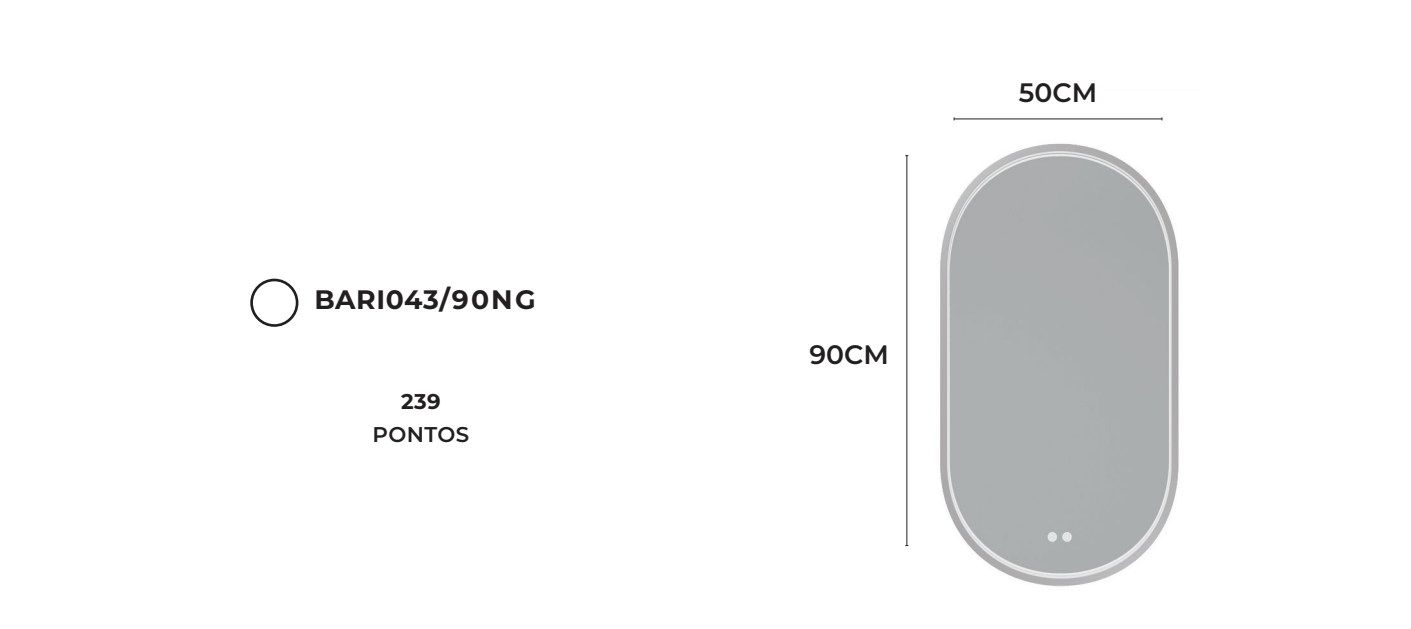

REGIME TÉCNICO

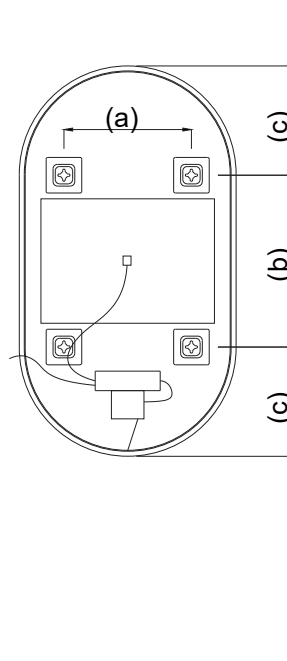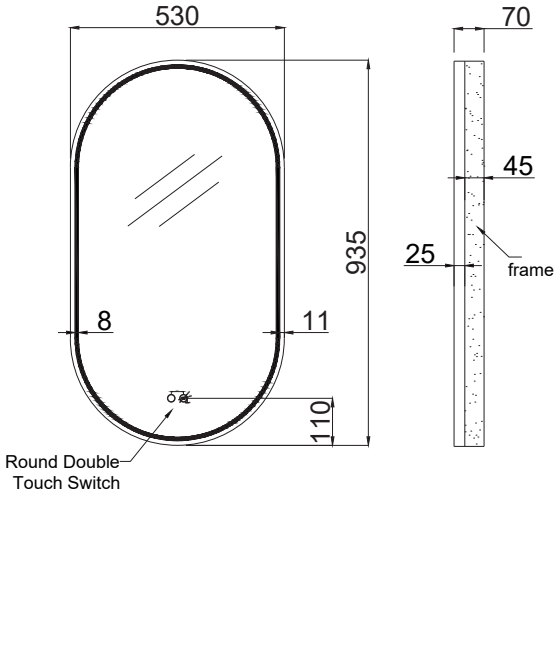

MEDIDAS DE ANCORAGEM


REF.	MEDIDAS	a	b	c
BARI043/90NG	500x900MM	(294)	(431)	(252)

(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

MEDIDAS ANTI-EMBACIAMENTO

REF.	MEDIDAS
BARI043/90NG	(400 x 300)

DETALHE DO SENSOR

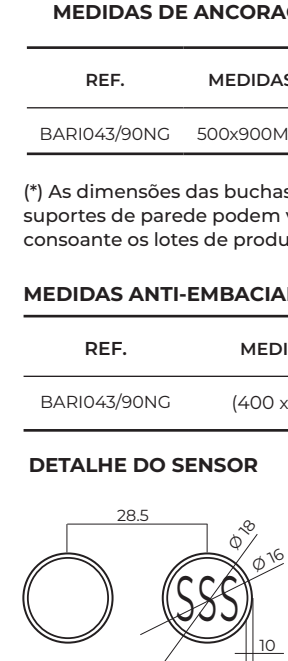

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668070218	BARI043/90NG	8,60	1200	24W

Palermo

ESPELHO QUADRADO
LUZ SUPERIOR E LUZ RETROILUMINADA




3-Led



Palermo



Palermo

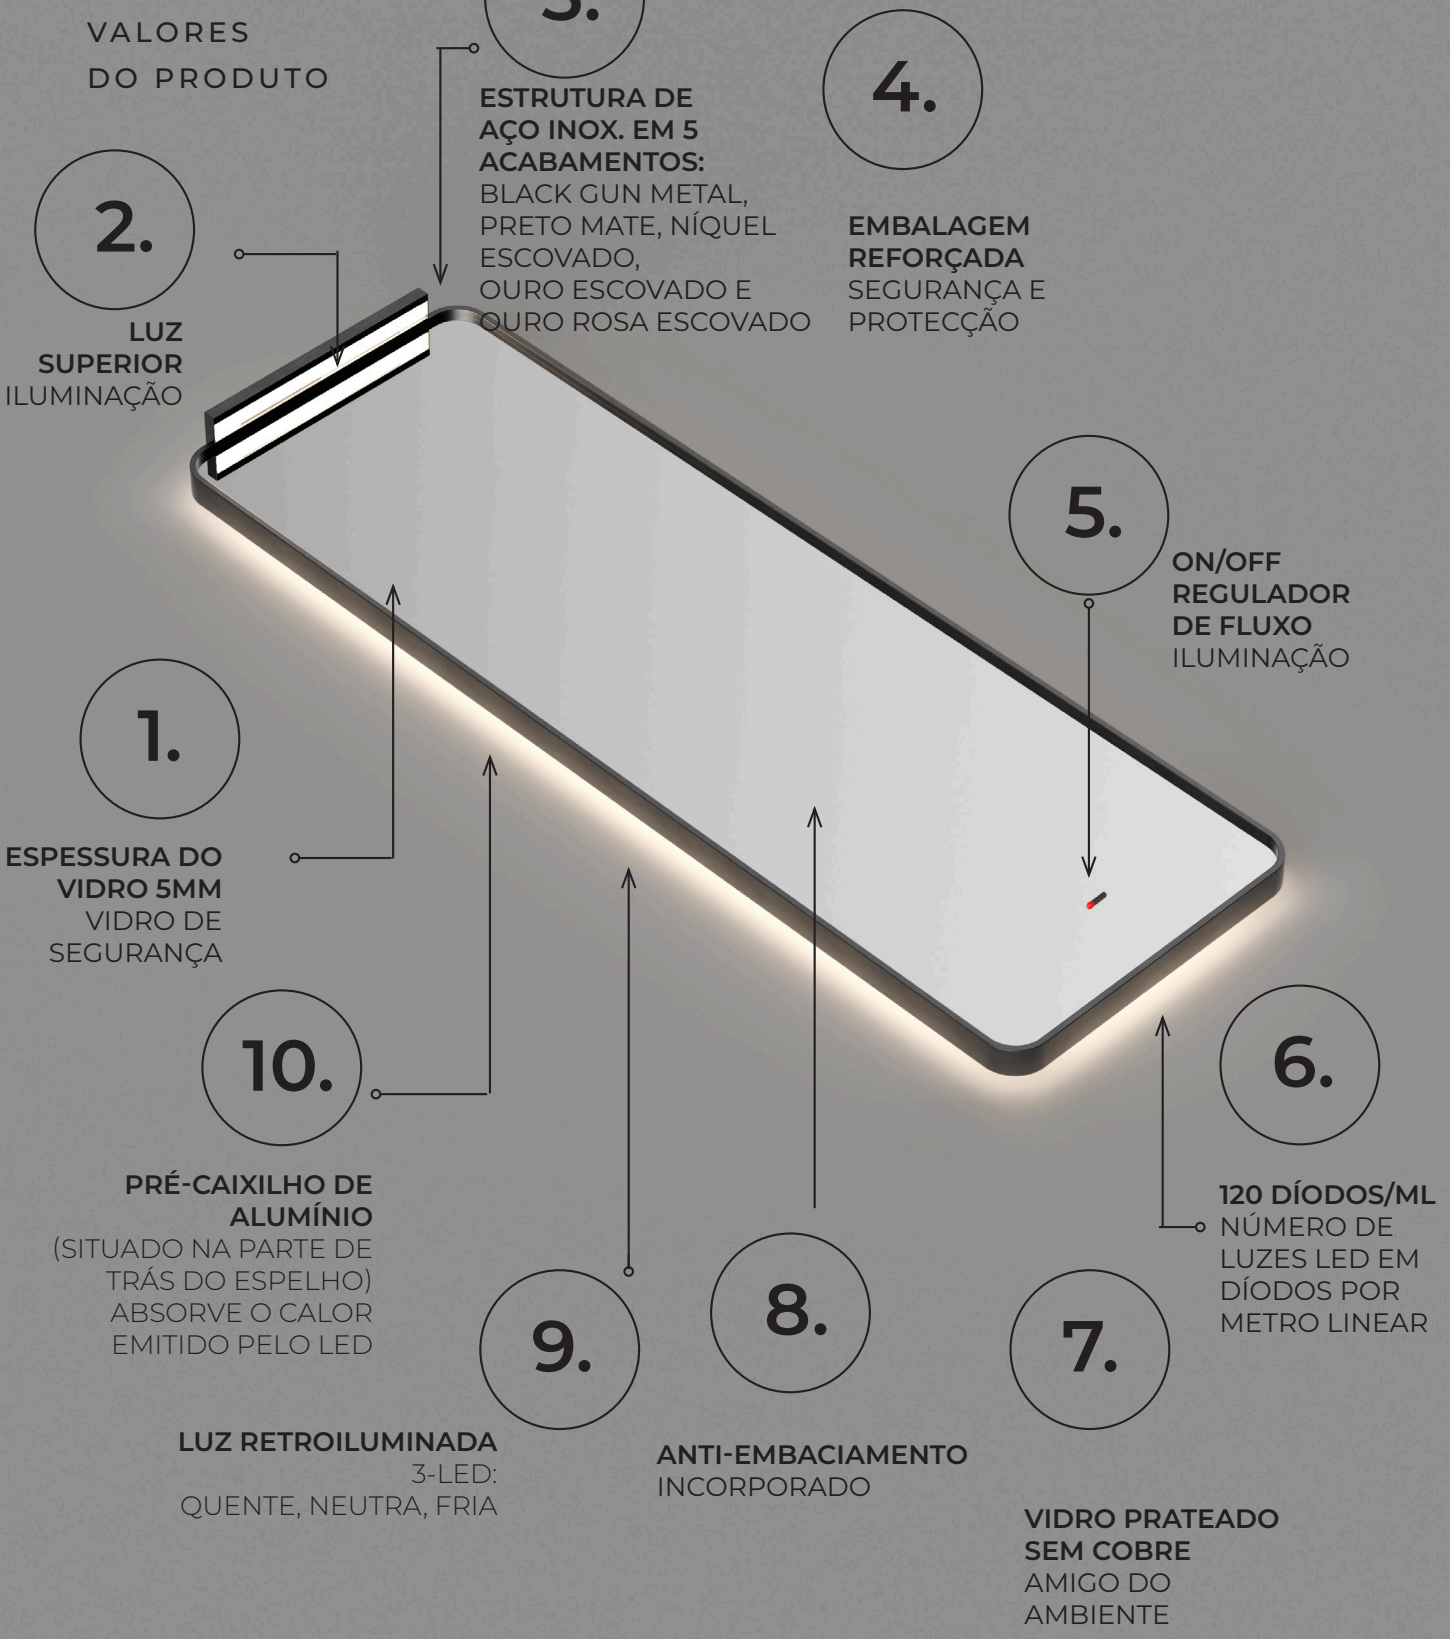


Palermo

ESPELHO QUADRADO | LUZ SUPERIOR E LUZ RETROILUMINADA

DETALHES DO PERFIL



ILUMINAÇÃO RETROILUMINADA E SUPERIOR

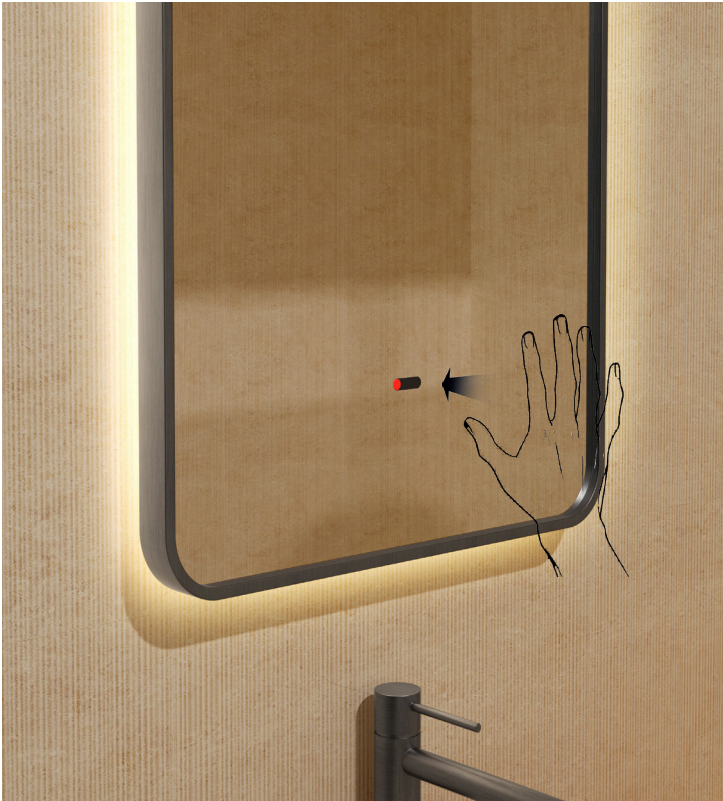

SENSOR ON/OFF E REGULAÇÃO DE INTENSIDADE

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos quadrados
-  Regulador intensidad
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espeho quadrado com luz regulável em intensidade, superior e retroiluminada no perímetro da parte posterior da moldura. Moldura disponível em cinco acabamentos: Black gun metal, preto mate, níquel escovado, ouro escovado e ouro rosa escovado. Pré-moldura em alumínio na parte posterior do espeho. **Sensor único: Iluminação ON/OFF, regulação da intensidade e sistema ANTI-EMBACIAMENTO incorporado.** Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K

ACABAMENTOS (5 OPÇÕES)



PRETO MATE



NÍQUEL ESCOVADO



BLACK GUN METAL



OURO ESCOVADO




OURO ROSA ESCOVADO

Palermo

ESPELHO REDONDO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

REGIME TÉCNICO

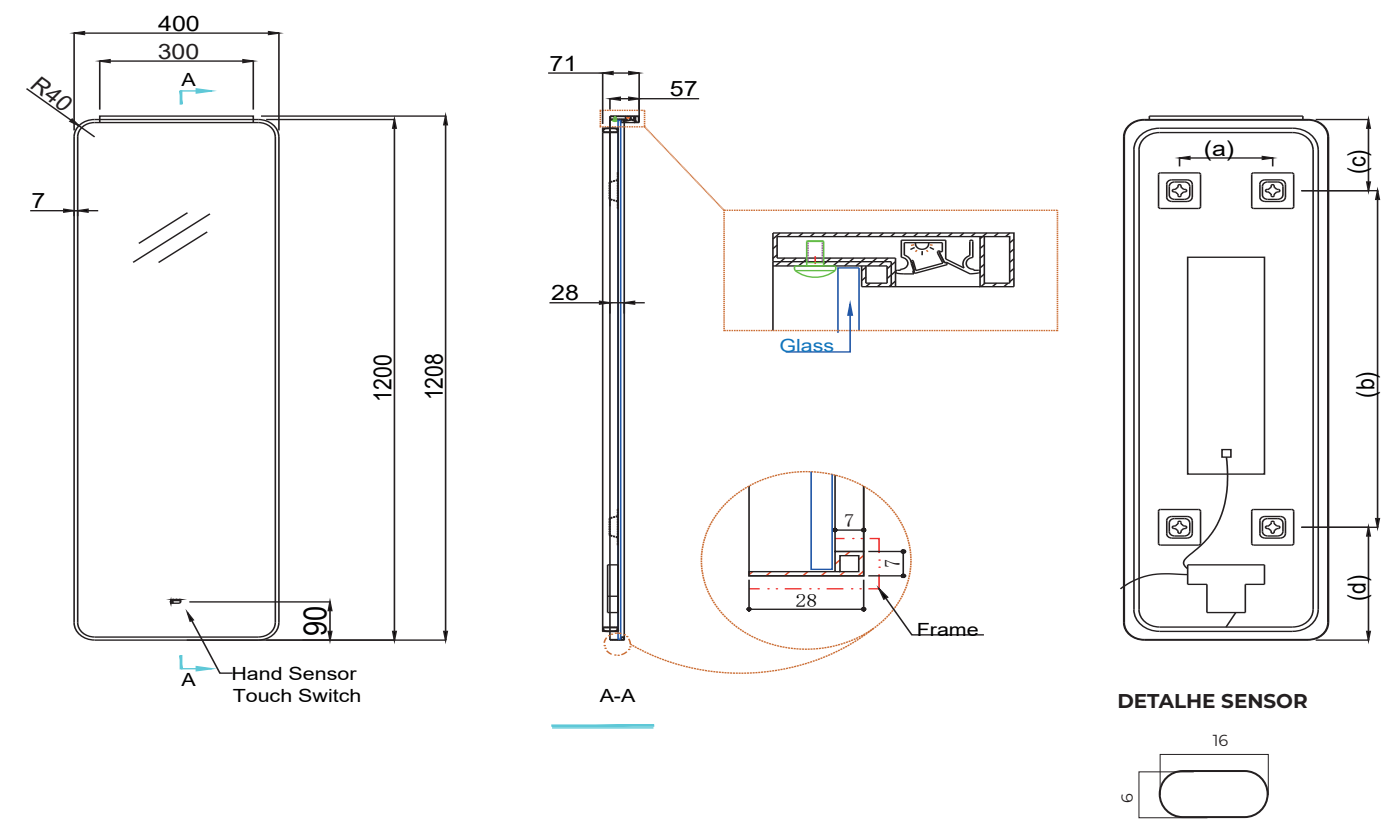

MEDIDAS ANTI-EMBACIAMENTO

REF.	MEDIDAS
PALE044/120	(150 x 500)

MEDIDAS ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	(a)	(b)	(c)	(d)
PALE044/120	400X1200	(182)	(872)	(164)	(260)

(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

- PALE044/120BGM
- PALE044/120NG
- PALE044/120NQ
- PALE044/120OC
- PALE044/120ORC

258
PONTOS



DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668070164	PALE044/120BGM	10,40	960	24W
8435668070171	PALE044/120NG	10,40	960	24W
8435668070188	PALE044/120NQ	10,40	960	24W
8435668070195	PALE044/120OC	10,40	960	24W
8435668070201	PALE044/120ORC	10,40	960	24W

California

ESPELHO QUADRADO
LUZ RETROILUMINADA




3-Led

California



California

VALORES
DO PRODUTO

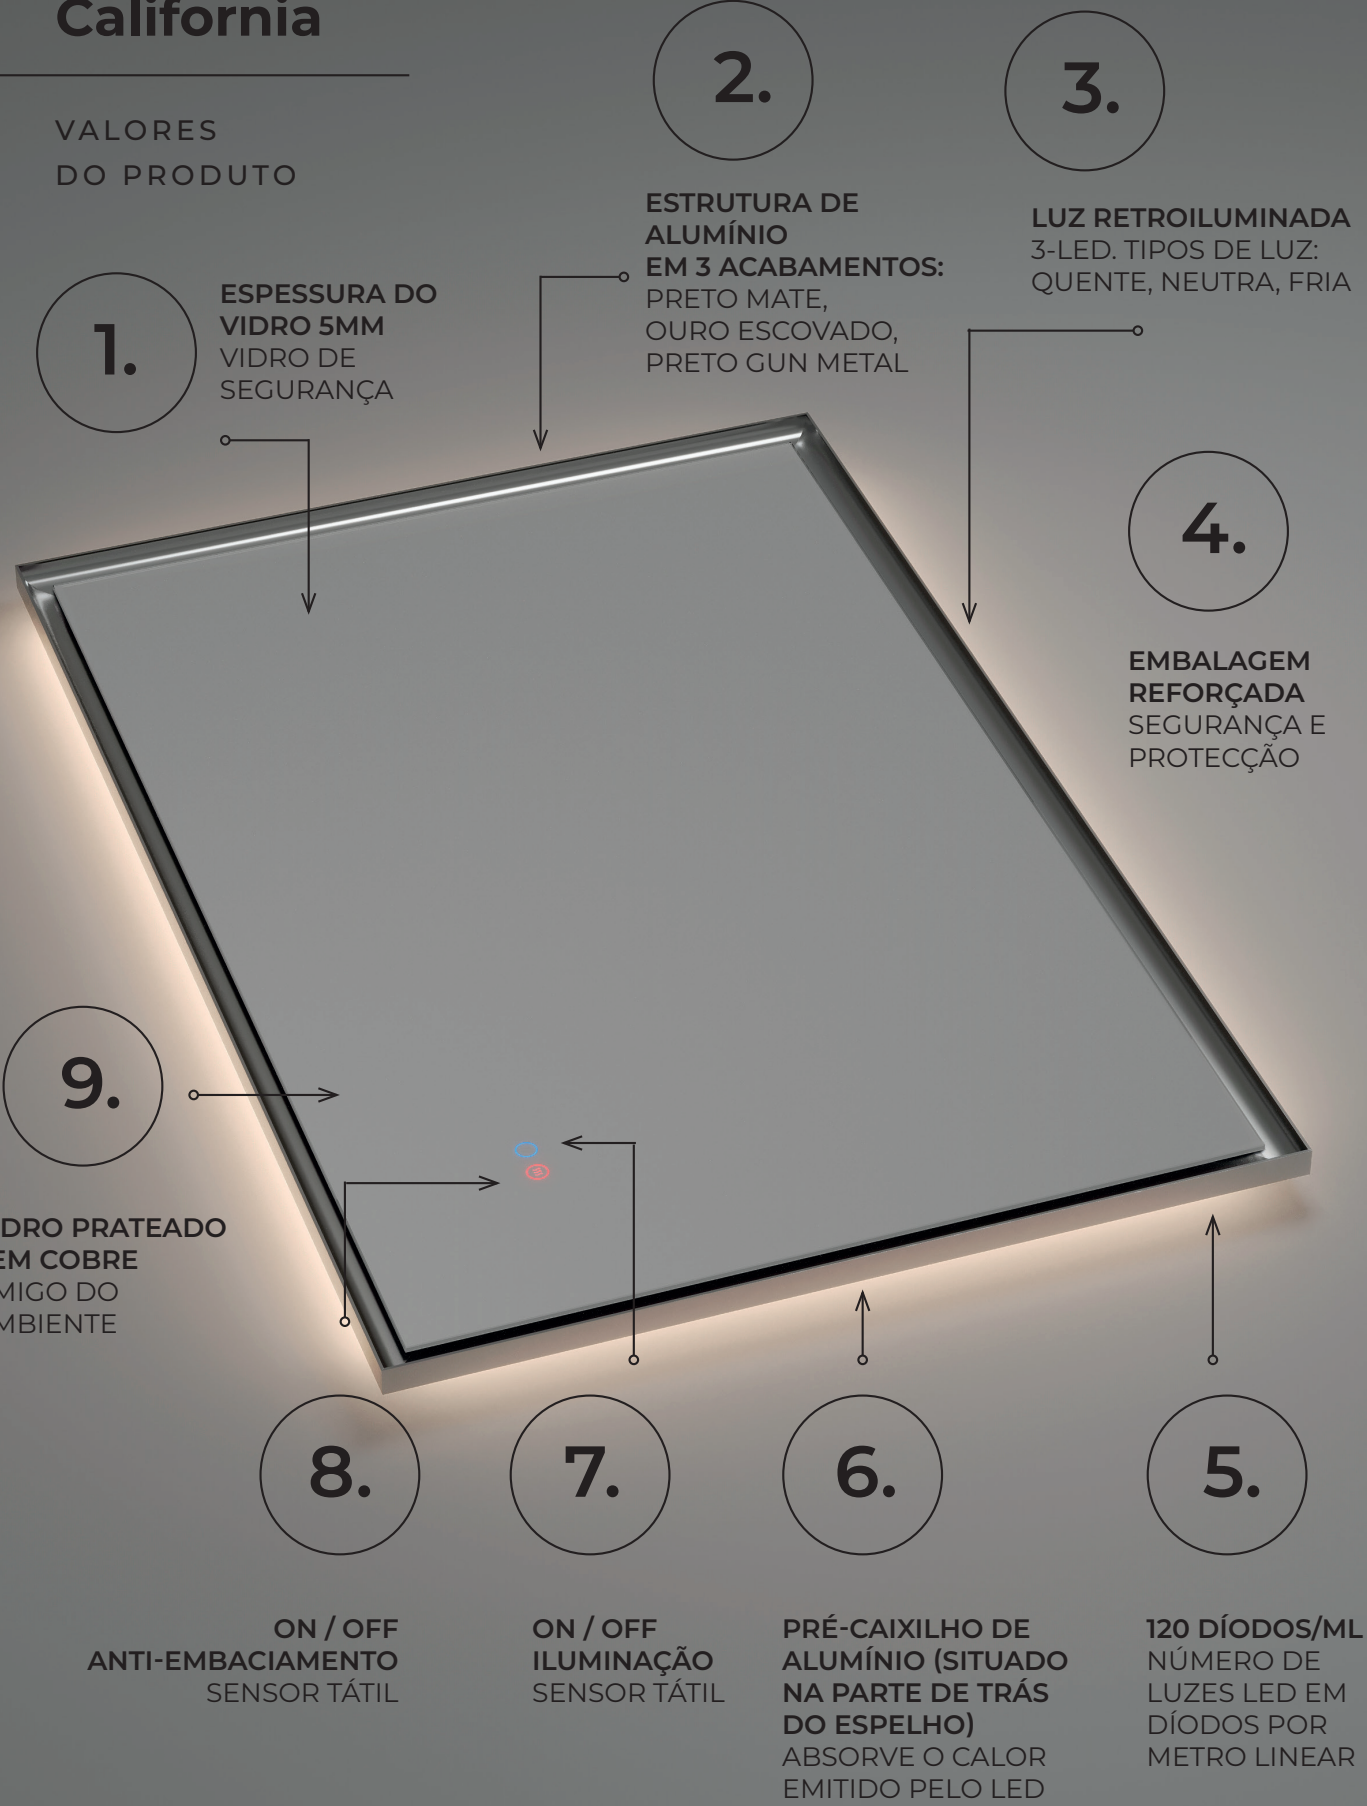

California

ESPELHO QUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

ACABAMENTOS + DETALHES



DESCRIÇÃO

- Sensor anti-embaciamento
- Sensor ON/OFF
- Espelhos quadrados
- 3-Led: Luz quente, neutra e fria
- Embalagem reforçada

Espelho com luz retroiluminada.

Estrutura em aço inoxidável disponível em três acabamentos: preto mate, ouro escovado e preto gun metal.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

VER VÍDEO



ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

OURO ESCOVADO

PRETO MATE

PRETO GUN METAL

CALI034/100OC

CALI034/100NG

CALI034/100BGM

OURO ESCOVADO

PRETO MATE

PRETO GUN METAL

CALI034/120OC

CALI034/120NG

CALI034/120BGM

OURO ESCOVADO

PRETO MATE

PRETO GUN METAL

CALI034/140OC

CALI034/140NG

CALI034/140BGM

100CM

80CM

149 PONTOS

120CM

80CM


159 PONTOS

140CM

80CM

169 PONTOS


REGIME TÉCNICO

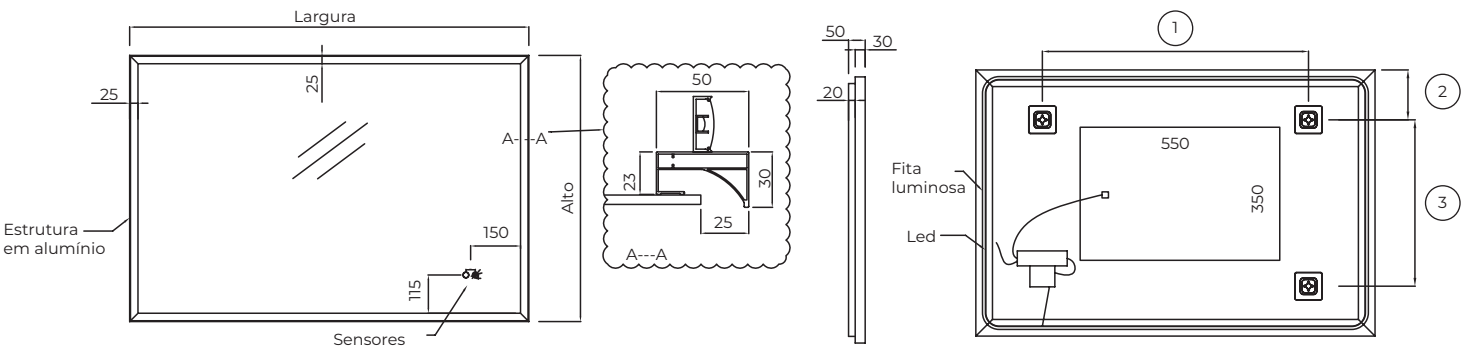

MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2	3	ANTI-EMBACIAMENTO
CALI034/100	1000X800MM	(600)	(150)	(500)	350X550MM
CALI034/120	1200X800MM	(800)	(150)	(500)	400X600MM
CALI034/140	1400X800MM	(900)	(150)	(500)	400X700MM

DETALHE DO SENSOR



(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043915	CALI034/100BGM	14,20	3960	24W
8435668043854	CALI034/100NG	14,20	3960	24W
8435668043885	CALI034/100OC	14,20	3960	24W
8435668043922	CALI034/120BGM	16,80	4440	24W
8435668043861	CALI034/120NG	16,80	4440	24W
8435668043892	CALI034/120OC	16,80	4440	24W
8435668043939	CALI034/140BGM	19,45	4920	36W
8435668043878	CALI034/140NG	19,45	4920	36W
8435668043908	CALI034/140OC	19,45	4920	36W

Iconografia.

A linguagem dos espelhos Ledimex

IDENTIFICA OS VALORES DE CADA PRODUTO


 Sensor anti-embaciamento

 Sensor ON/OFF

 Sensor de movimento

 Espelhos ovais

 Espelhos quadrados

 Espelhos redondos

 Espelho de aumento com luz

 Embalagem reforçada

 Regulador de fluxo luminoso

 Carregador sem fios

 Ignição sequencial

 Tipo de luz

- Luz retroiluminada
- Luz retroiluminada e saída frontal
- Luz frontal (arenado)
- Luz de moldura (acrílica) iluminada
- Luz perimetral no interior do caixilho
- Luz de fundo dupla e luz de perímetro

 Temperatura da luz

- Luz quente 3.000K
- Luz neutra 4.200K
- Luz fria 6.500K

 3-Led
Modelo de luz quente, neutra e fria

EXPOSITORES		
SUPOORTE DE EXPOSIÇÃO PARA 4 ESPELHOS	ECRÃ BIFACIAL	LIGAÇÃO DA TOMADA ELÉCTRICA INCORPORADA
80x80cm ó ø80cm.	2 LADOS	220V



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

ENTREGAS

Verificar as mercadorias aquando da sua receção. Não será aceite qualquer reclamação por mercadorias não verificadas no momento da receção. O transportador indicará este facto na nota de entrega.

DEVOLUÇÕES

A LEDIMEX não aceitará qualquer devolução que não tenha sido previamente autorizada pela equipa técnica. Além disso, em caso de defeito de fabrico, a embalagem deve estar em perfeitas condições, caso contrário será aplicada uma sobretaxa de 10% na fatura para a receção, inspeção e manuseamento.

MODO DE PAGAMENTO

Será emitido um recibo através de um banco. Pagamento no prazo máximo de 60 dias a contar da data da fatura. Qualquer falta de pagamento implicará o pagamento da fatura acrescida de todas as despesas bancárias incorridas e a retenção de todas as encomendas até ao pagamento das mesmas.

TRIBUNAIS

Em caso de litígio, ambas as partes submeter-se-ão aos tribunais de Picassent (Valência).

PORTES

9,50€ de portes de envio e manuseamento serão cobrados para encomendas inferiores a 150€ líquidos. Os custos de envio são válidos apenas para Espanha peninsular. Para outros destinos, por favor consulte-nos.

ACTUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLECÇÕES

ALTERAÇÕES NA MODELAÇÃO

Em determinadas ocasiões, alguns dos artigos fornecidos pela LEDIMEX MIRRORS, S.L., podem apresentar alterações, não substanciais, em alguns dos seus componentes em relação às fotografias publicadas no catálogo atual.

LEDIMEX MIRRORS, S.L., reserva-se o direito de efetuar tais alterações na sua modelação sempre com o objetivo de melhorar o design e a funcionalidade do produto, bem como as suas condições de venda.

LEDIMEX

C/ N.º 6, PARCELA 11 P. INDUSTRIAL
46220 PICASSENT (VALENCIA)

Tel: (+34) 96 212 87 73
Tel. Encomendas: (+34) 618 663 428
Email encomendas: export@ledimex.es
Email administração: administracion@ledimex.es
Email serviços técnicos: sat@ledimex.es

É estritamente proibida a reprodução total ou parcial por qualquer processo mecânico ou fotográfico sem a autorização da empresa.

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS