

---

# WICANDERS

**wood** Parquet

**Beleza duradoura da natureza.**  
Lugares confortáveis de longa duração.

---

AMORIM CORK FLOORING



A WICANDERS possui um legado que remonta a 1868, sendo a principal marca a nível mundial na comercialização de pavimentos com tecnologia de cortiça. A sua promessa é fornecer revestimentos para pavimentos e paredes para viver, prontos para a vida real, para a nossa casa e escritório, para os nossos diferentes ritmos, para a nossa família, para todos aqueles momentos maravilhosos e simples, mas por vezes inesperados.

Com presença em mais de 80 países, a WICANDERS pertence à AMORIM CORK FLOORING, uma unidade de negócio da CORTICEIRA AMORIM – uma empresa familiar fundada em 1870, sediada em Portugal – reconhecida pelo seu know-how e papel de liderança enquanto maior empresa mundial de produtos de cortiça.

**Wicanders significa conforto diário,  
desempenho para toda a vida.**

# NASCIDO DA NATUREZA

Para garantir produtos de qualidade superior, a WICANDERS trabalha com fábricas certificadas em vários continentes, adoptando uma estratégia de sourcing que torna possível a utilização de tecnologias específicas, adequadas às características distintas de cada espécie de madeira. Esta estratégia permite-nos oferecer produtos únicos, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento económico de regiões problemáticas. Este processo é acompanhado por um comité de especialistas da AMORIM, que zelam pelo cumprimento dos parâmetros WICANDERS.

## Inspirado pela Natureza

A Mãe Natureza oferece-nos a perfeição na forma da madeira nobre, que a WICANDERS selecciona e transforma em pavimentos exclusivos para que o seu ambiente quotidiano lhe dê a calma e o conforto das mais puras emoções.

## Ambientalmente responsável

A filosofia da WICANDERS é de profundo respeito pela natureza, pelo que só utiliza madeira oriunda de florestas certificadas, ou pelo menos de silvicultura sustentável e legal. Composta por materiais 100% naturais, a construção multicamadas permite aproveitar ao máximo cada espécie, utilizando menos recursos do que na produção de pavimentos de madeira maciça.


## Beleza duradoura

Composto por uma estrutura de tecnologia de três ou multicamadas de alta qualidade, à base de madeira maciça, o Parquet WICANDERS é muito resistente e duradouro devido às soluções de fabrico inovadoras que definem este conceito inovador. A robustez é imediatamente sentida, acentuando o carisma e o conforto do seu espaço nos próximos anos.



# Manor House collection

Elegância intemporal  
Robustez Clássica

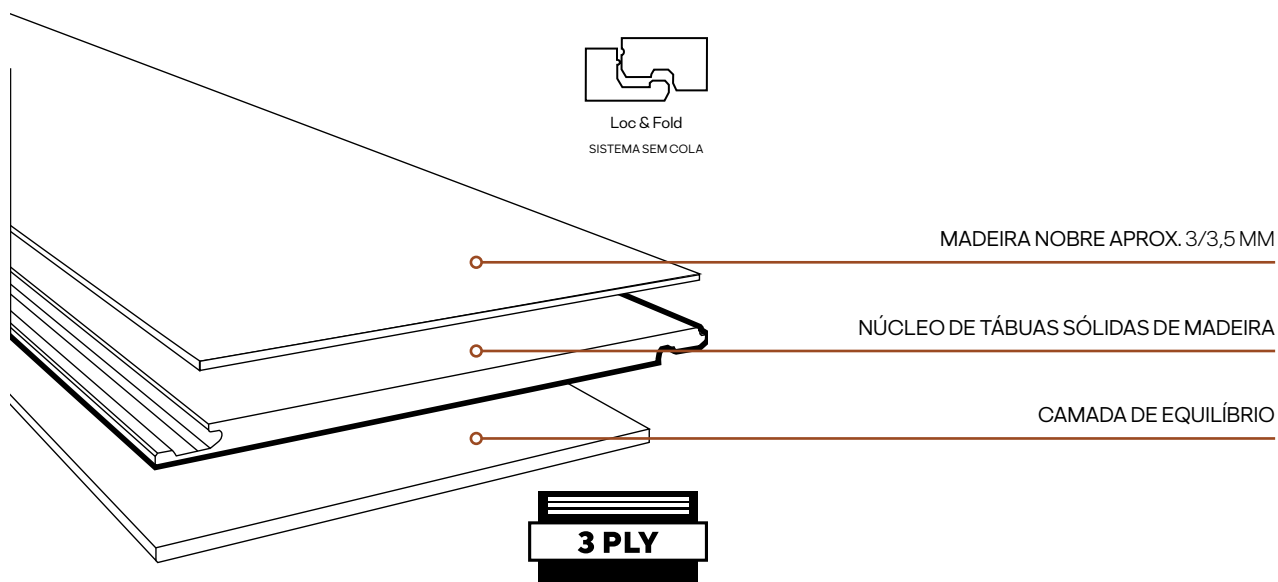

RW04206A Abington

82000104

Oak | Rustic | Óleo Natural  
1900x190x14mm | 2■ | Camada de desgaste 3 mm



RW04208A Essex

82000107

Oak | Nature | Óleo Natural  
1900x190x14mm | 2■ | Camada de desgaste 3 mm



RW04385A Derby (placa XXL)

82000231

Oak | Rustic | Óleo Natural 6-8%  
2200x260x15mm | 4■ | Camada de desgaste 3,5 mm




RW04340L Coventry Larch

82000173

Oak | Nature | Óleo Natural  
1900x190x14mm | 2■ | Camada de desgaste 2,5 mm

Visuais contemporâneos  
Charme distinto e antigo

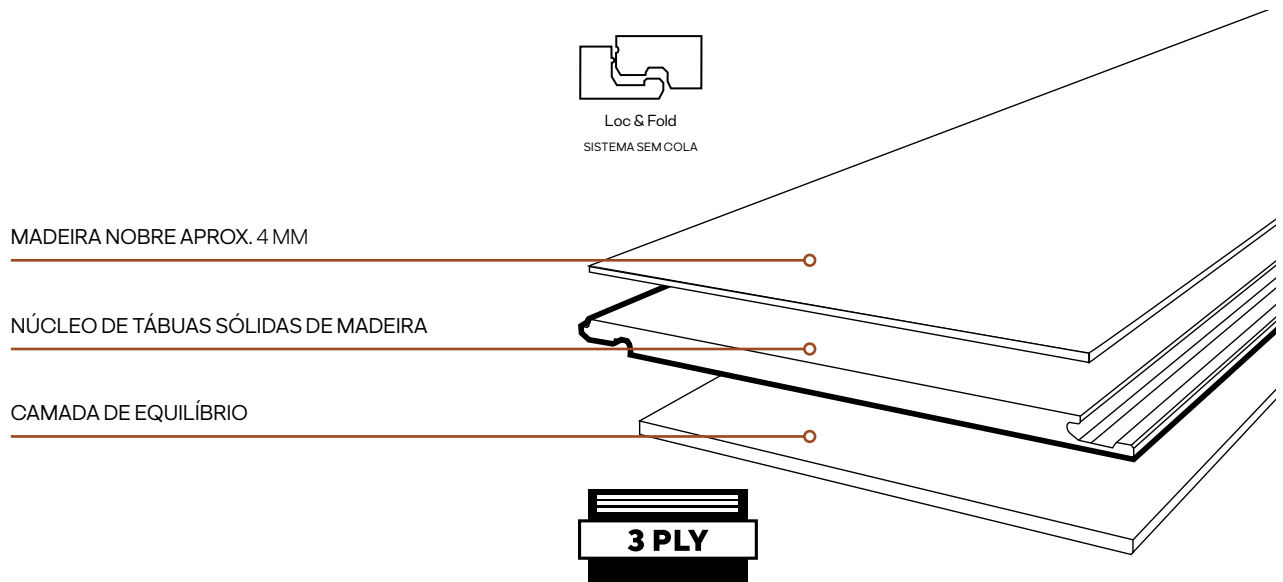

RW04242C Oklahoma

82000118

Oak | Rustic | Smoked | Óleo Natural  
1900x190x15mm | 4mm | Camada de desgaste 4 mm



RW04243C Dallas

82000121

Oak | Rustic | Handscraped | Óleo Natural  
1900x190x15mm | 4mm | Camada de desgaste 4 mm




RW04244C Houston

82000125

Oak | Rustic | Handscraped | Óleo Branco  
1900x190x15mm | 4mm | Camada de desgaste 4 mm

# Victoria collection

Ambientes icónicos  
Carácter rústico

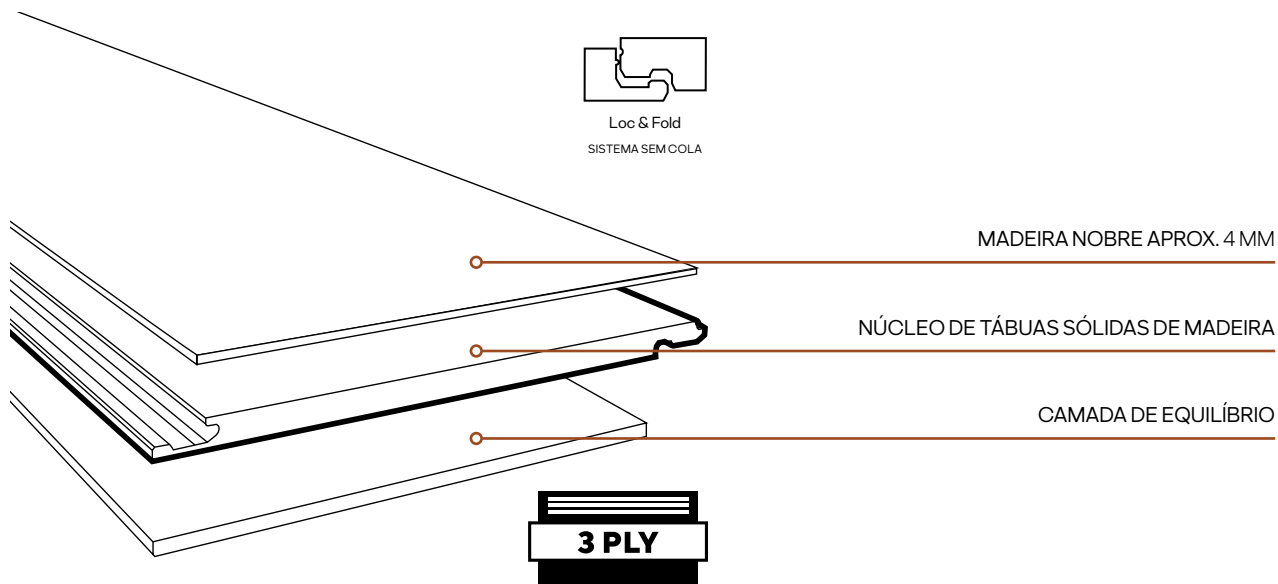

RW04253C Sand

82000138

Oak | Rustic | New Handscraped | Óleo Natural  
1900x190x15mm | 4mm | Camada de desgaste 4 mm



RW04255C Steel

82000143

Oak | Rustic | New Handscraped | Óleo Natural  
1900x190x15mm | 4mm | Camada de desgaste 4 mm



COLLECTION	MANOR HOUSE	VICTORIA / KENTUCKY
Construção	1-strip 3 camadas projetadas 2/4 lados biselados	1-strip 3 camadas projetadas 2/4 lados biselados
Sistema de instalação	Loc & Fold / tongue&groove (macho e fêmea)	Loc & Fold
Fabricado de acordo com o padrão	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Espessura total (mm)	14, 15	15
Camada de desgaste (mm)	3; 3,5	4
Comprimento x largura (mm)	1900 x 190 2200 x 260	1900 x 190
Certificado FSC	Não	Não
Espécie (Dureza)	Oak (38)	Oak (38)
Resistência ao fogo (EN 13501-1)	Dfl - s1	Dfl - s1
Resistência à transmissão de calor	14/3 mm: 0,115 15/4 mm: 0,165	0,165
Teor de humidade	7 ± 2%	7 ± 2%
Diferença de altura entre as placas após a instalação (mm)	≤ 0,20	≤ 0,20
Acabamento	óleo natural	óleo natural / óleo branco
Emissão de formaldeído	E1	E1





**INVESTORS IN PEOPLE™**  
We invest in people Standard